

31311 G45 N 4,9W E27-WW

Źródło światła LED

8595665313111



PARAMETRY PRODUKTU

Napięcie znamionowe [V]	220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50
Moc znamionowa [W]	4.9
Prąd znamionowy lampy [mA]	45
Całkowity znamionowy strumień świetlny [lm]	470
Skorelowana temperatura barwowa [K]	3000
Jednolitość barwy w elipsach McAdama	6
Barwa światła	ciepłobiała
Skuteczność świetlna lampy [lm/W]	96
Znamionowy kąt promieniowania [°]	150
Trzonek (Źródło światła)	E27
Źródło światła	G45
Rodzaj diody	LED SMD
Wskaźnik oddawania barw	80
Znamionowa trwałość lampy [h]	15000
Ilość cykli wł/wył	≥15000
Możliwość współpracy ze ściemniaczem	nie
Kategoria produktu zgodnie z 2019/2020/UE	Źródło światła (LS)
Zawartość rtęci	nie

PARAMETRY PRODUKTU

Zawartość rtęci w lampie [mg]

0

WYMIARY I MONTAŻ

Wysokość [mm]


77

Szerokość [mm]

45

Głębokość [mm]

45



MATERIAŁ I KONSTRUKCJA

Kolor

biały

Materiał klosza

tworzywo
sztuczne

Kształt

kulka

PARAMETRY ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

Moc w trybie włączenia Pon źródła światła [W]

4,9

Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h)

5

Klasa efektywności energetycznej

F

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]

470

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]

w kuli (360°)

Wysokość źródła światła [mm]

77

Szerokość źródła światła [mm]

45

Głębokość źródła światła [mm]

45

Współrzędne chromatyczności (x)

0.44

Współrzędne chromatyczności (y)

0.403

Deklaracja równoważności mocy [W]

40

Wartość wskaźnika oddawania barw R9

8

Współczynnik trwałości

0,9

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego

0,93

Współczynnik przesuwu fazowego (cos φ1)

0,7

Źródło światła LED zastępuje fluorescencyjne źródło światła bez wbudowanego statecznika o określonej mocy

nie dotyczy

Wskaźnik migotania (Pst LM)

1,0

Wskaźnik efektu stroboskopowego (SVM)

0.4

Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła

nie

Źródło światła o wysokiej luminancji

nie

Ośłona przeciwośnieniowa

nie

LOGISTYKA

Jednostka miary

sztuka

Jak pakowane

10

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim

10

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym

100

Masa jednostkowa netto [g]

16

Gramatura [g]

29.7

Waga sztuki brutto [g]

24.8

Długość opakowania jednostkowego [cm]

4.5

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]

4.5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]

8

Waga kartonu [kg]

2.97

Szerokość kartonu [cm]

24

Wysokość kartonu [cm]

18


Długość kartonu [cm]

48

Objętość kartonu [m³]

0.020736

DANE FOTOMETRYCZNE

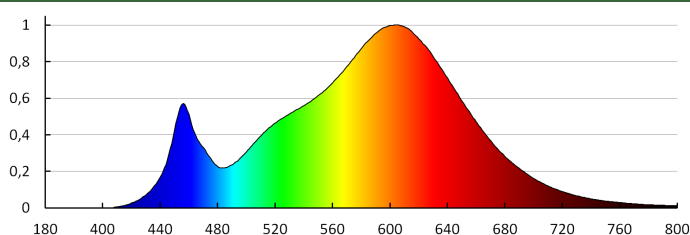

Dokument utworzono: 21.08.2026, 15:41

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Aprisa s.r.o. Sadová 618, 738 01, Frýdek-Místek, Czech Republic aprisa@aprisa.cz

PARAMETRY ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

Funkcja ściemniania


nie



DANE FOTOMETRYCZNE

MILED0 (kat 31311) G45 N 4,9W E27-WW / LDC (Polar)

Luminaire: MILED0 (kat 31311) G45 N 4,9W E27-WW
Lamps: 1 x G45 N 4,9W E27-WW

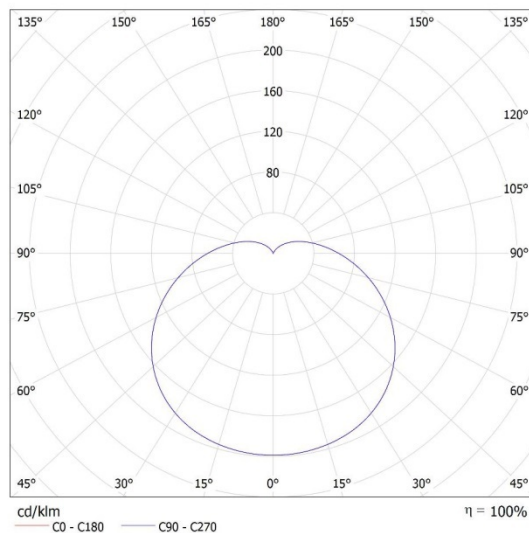

Dokument utworzono: 21.08.2026, 15:41

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Aprisa s.r.o. Sadová 618, 738 01, Frýdek-Místek, Czech Republic aprisa@aprisa.cz