


## 31523 G9 LED 7W-NW

Źródło światła LED

8595665315238



### PARAMETRY PRODUKTU:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc znamionowa [W]: 7

Prąd znamionowy lampy [mA]: 38

Całkowity znamionowy strumień świetlny [lm]: 950

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 136

Znamionowy kąt promieniowania [°]: 320

Trzonek (Źródło światła): G9

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6

Barwa światła: biała

Wskaźnik oddawania barw: 80

Znamionowa trwałość lampy [h]: 15000

Ilość cykli wł/wył: ≥15000

Rodzaj diody: LED SMD

Kolor: biały

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Wysokość [mm]: 68

Średnica [mm]: 18

Materiał: tworzywo sztuczne

Kształt: kapsułka

Kategoria produktu zgodnie z 2019/2020/UE: Źródło światła (LS)

Zawartość rtęci: nie

Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0

### PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Moc w trybie włączenia Pon źródła światła [W]: 7

Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h): 7

Klasa efektywności energetycznej: D

Użyteczny strumień świetlny źródła światła  $\Phi_{use}$  [lm]: 950

Użyteczny strumień świetlny źródła światła  $\Phi_{use}$  [lm]: w kuli (360°)

Wysokość źródła światła [mm]: 68

Szerokość źródła światła [mm]: 18

Głębokość źródła światła [mm]: 18


Współrzędne chromatyczności (x): 0,38

Współrzędne chromatyczności (y): 0,38

Deklaracja równoważności mocy [W]: 68

## 31523 G9 LED 7W-NW

### Źródło światła LED

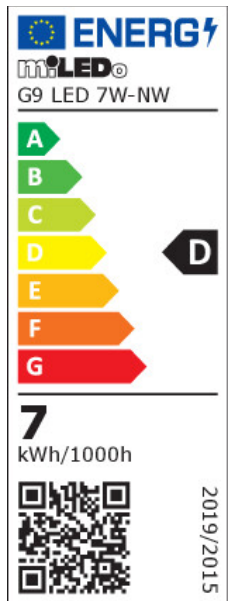

Wartość wskaźnika oddawania barw R9: 0

Współczynnik trwałości: 0,9

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 0,93

Zastosowana technologia oświetleniowa: LED

Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła: NDLS

Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym :  
MLS

Połączone źródło światła (CLS): nie

Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła : nie

Źródło światła o wysokiej luminancji: nie

Ochrona przeciwolśnieniowa: nie

Funkcja ściemniania: nie

#### PARAMETRY ZASILANYCH Z SIECI ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Współczynnik przesuwu fazowego ( $\cos \phi$ ): 0,5

Źródło światła LED zastępuje fluorescencyjne źródło światła  
bez wbudowanego statecznika o określonej mocy: nie dotyczy

Wskaźnik migotania (Pst LM): 1,0

Wskaźnik efektu stroboskopowego (SVM): 0.4

#### DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 50

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 50

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 500

Masa jednostkowa netto [g]: 22

Gramatura [g]: 26.52

Waga sztuki brutto [g]: 24

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 2

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 2

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 7

Waga kartonu [kg]: 13.26

Szerokość kartonu [cm]: 24

Wysokość kartonu [cm]: 17.5

Długość kartonu [cm]: 58.5

Objętość kartonu [m³]: 0.02457