
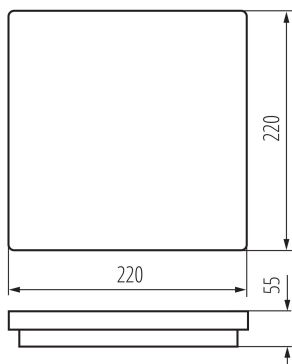


32946 BENO 18W NW-L-SE W

Plafoniera LED

5905339329462

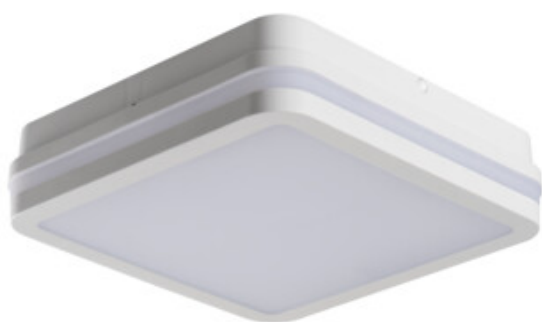

Oprawy Kanlux BENO to unikatowa konstrukcja i wyjątkowy efekt świetlny. Zostały stworzone przez projektantów Kanlux, dlatego ich wzory zostały przez nas zastrzeżone w urzędzie patentowym. Kanlux BENO LED to wysoka odporność na warunki atmosferyczne - dlatego możemy stosować je wewnątrz domu jak i na zewnątrz. To również szybki i łatwy montaż na suficie lub ścianie oraz czujnik ruchu (w wersjach -SE) z możliwością regulacji. Kanlux BENO LED jest oprawą multifunkcyjną, którą ze względu na jej aspekty techniczne, możemy zastosować praktycznie w każdym miejscu. Ponadto jej design jest unikatowy i stanie się ona ozdobą każdego miejsca, w którym ją umieścimy.

RODZAJ ŹRÓDŁA ŚWIATŁA:**Zastosowana technologia oświetleniowa:** LED**Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła:** NDLS**Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym:** NMLS**Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła:** nie**Źródło światła o wysokiej luminancji:** nie**Ośłona przeciwolśnieniowa:** nie**Funkcja ściemniania:** nie**PARAMETRY PRODUKTU:****Kolor:** biały**Miejsce montażu:** do nadbudowania na ścianie, do nadbudowania na suficie**Miejsce zastosowania:** wewnątrz i na zewnątrz**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu:** 0,5m**Możliwość współpracy ze ściemniaczem:** nie**Wykrywanie ruchu:** tak**Długość [mm]:** 220**Szerokość [mm]:** 220**Wysokość [mm]:** 55**Regulacja czułości:** tak**Zintegrowane źródło światła LED:** tak**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50**Moc maksymalna [W]:** 18**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** II**Materiał klosza:** tworzywo sztuczne**Rodzaj diody:** LED SMD**Moduł LED:** C220S-LED**Strumień świetlny oprawy [lm]:** 1550

32946 BENO 18W NW-L-SE W

Plafoniera LED

**Barwa światła:** biała**Trwałość [h]:** 20000**Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości:** L70B50**Ilość cykli wł/wył:** ≥20000**Kąt świecenia [°]:** 110**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** -15÷35**Materiał obudowy:** tworzywo sztuczne**Rodzaj czujnika:** mikrofalowy**Rodzaj przyłącza:** kostka samozaciskowa**Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]:** 0,5÷1,5**Czas działania czujnika [sekunda-minuta]:** 5-5**Czas nagrzewania lampy [s]:** ≤1**Czas zapłonu lampy [s]:** ≤0,5**Częstotliwość pracy czujnika [MHz]:** 5800**Nastawa poziomu natężenia oświetlenia, przy którym czujnik wykrywa ruch [lx]:** 2/10/50/off**Stopień IP:** 54**Zasięg czujnika [m]:** max 4.5**Informacje dodatkowe:** Brak możliwości wymiany źródła światła LED**Informacje dodatkowe:** Brak możliwości wymiany sprzętu sterującego**Informacje dodatkowe:** Produkt wyposażony (CP)**Zawartość rtęci:** nie**Skuteczność świetlna lampy [lm/W]:** 86**PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:****Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h):** 17**Klasa efektywności energetycznej:** E**Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]:** 2400**Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]:** w kuli (360°)**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 4000**Jednolitość barwy w elipsach McAdama:** ≤6**Moc w trybie włączenia P_{on} źródła światła [W]:** 17**Wysokość źródła światła [mm]:** 185**Szerokość źródła światła [mm]:** 185**Głębokość źródła światła [mm]:** 1**Wskaźnik oddawania barw:** 80**Współrzędne chromatyczności (x):** 0.38**Współrzędne chromatyczności (y):** 0.38**Wartość wskaźnika oddawania barw R9:** 13**Współczynnik trwałości:** 0,9

32946 BENO 18W NW-L-SE W

Plafoniera LED

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego : 0,95

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 10

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 10

Masa jednostkowa netto [g]: 490

Gramatura [g]: 647

Waga sztuki brutto [g]: 618

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 22.5

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 6

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 23


Waga kartonu [kg]: 6.47

Szerokość kartonu [cm]: 32.5

Wysokość kartonu [cm]: 25

Długość kartonu [cm]: 47

Objętość kartonu [m³]: 0.038188

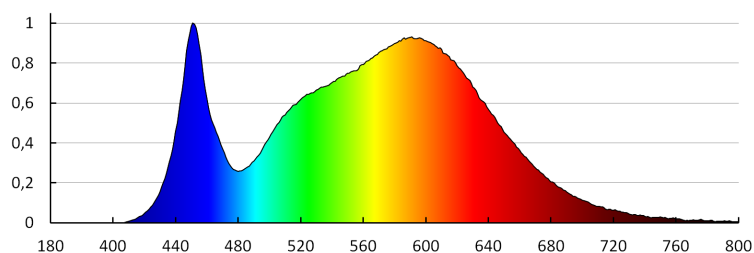

KANLUX S.A. (kat 32946) BENO 18W NW-L-SE W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 32946) BENO 18W NW-L-SE W
Lamps: 1 x BENO 18W NW