


32949 BENO N 18W NW-L-SE GR

Plafoniera LED

5905339329493



Oprawy Kanlux BENO to unikatowa konstrukcja i wyjątkowy efekt świetlny. Zostały stworzone przez projektantów Kanlux, dlatego ich wzory zostały przez nas zastrzeżone w urzędzie patentowym. Kanlux BENO LED to wysoka odporność na warunki atmosferyczne - dlatego możemy stosować je wewnątrz domu jak i na zewnątrz. To również szybki i łatwy montaż na suficie lub ścianie oraz czujnik ruchu (w wersjach -SE) z możliwością regulacji. Kanlux BENO LED jest oprawą multifunkcyjną, którą ze względu na jej aspekty techniczne, możemy zastosować praktycznie w każdym miejscu. Ponadto jej design jest unikatowy i stanie się ona ozdobą każdego miejsca, w którym ją umieścimy.

RODZAJ ŹRÓDŁA ŚWIATŁA:

Zastosowana technologia oświetleniowa: LED

Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła: NDLS

Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym: NMLS

Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła: nie

Źródło światła o wysokiej luminancji: nie

Ostona przeciwośnieniowa: nie

Funkcja ściemniania: nie

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: grafitowy

Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie, do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Możliwość łączenia przelotowego opraw: tak

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Wykrywanie ruchu: tak

Długość [mm]: 220

Szerokość [mm]: 220

Wysokość [mm]: 55

Regulacja czułości: tak

Zintegrowane źródło światła LED: tak


Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 18

32949 BENO N 18W NW-L-SE GR

Plafoniera LED

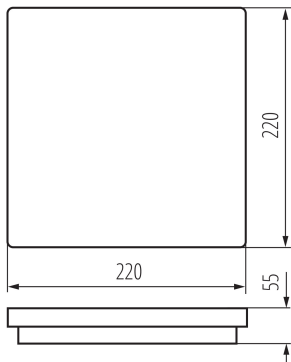

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne

Rodzaj diody: LED SMD

Moduł LED: C220S-LED

Strumień świetlny oprawy [lm]: 1400

Barwa światła: biała

Trwałość [h]: 20000

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości: L70B50

Ilość cykli wł/wył: ≥ 20000

Kąt świecenia [°]: 110

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -15÷35

Rodzaj czujnika: mikrofalowy

Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 0,5÷1,5

Czas działania czujnika [sekunda-minuta]: 5-5

Czas nagrzewania lampy [s]: ≤ 1

Czas zapłonu lampy [s]: $\leq 0,5$

Częstotliwość pracy czujnika [MHz]: 5800

Nastawa poziomu natężenia oświetlenia, przy którym czujnik wykrywa ruch [lx]: 2/10/50/off

Stopień IP: 54

Zasięg czujnika [m]: max 4.5

Kształt: kwadratowy

Informacje dodatkowe: Brak możliwości wymiany źródła światła LED

Informacje dodatkowe: Brak możliwości wymiany sprzętu sterującego

Informacje dodatkowe: Produkt wyposażony (CP)

Zawartość rtęci: nie

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 78

PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h): 17

Klasa efektywności energetycznej: E

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: 2400

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: w kuli (360°)

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000


32949 BENO N 18W NW-L-SE GR

Plafoniera LED

Jednolitość barwy w elipsach McAdama : ≤ 6
Moc w trybie włączenia Pon źródła światła [W] : 17
Wysokość źródła światła [mm] : 185
Szerokość źródła światła [mm] : 185
Głębokość źródła światła [mm] : 1
Wskaźnik oddawania barw : 80
Współrzędne chromatyczności (x) : 0.38
Współrzędne chromatyczności (y) : 0.38
Wartość wskaźnika oddawania barw R9 : 13
Współczynnik trwałości : 0,9
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego : 0,95

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary : sztuka
Jak pakowane : 10
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim : 1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym : 10
Masa jednostkowa netto [g] : 500
Gramatura [g] : 652
Waga sztuki brutto [g] : 618
Długość opakowania jednostkowego [cm] : 22.5
Szerokość opakowania jednostkowego [cm] : 6
Wysokość opakowania jednostkowego [cm] : 22.5
Waga kartonu [kg] : 6.52
Szerokość kartonu [cm] : 32.5
Wysokość kartonu [cm] : 25
Długość kartonu [cm] : 47
Objętość kartonu [m³] : 0.038188

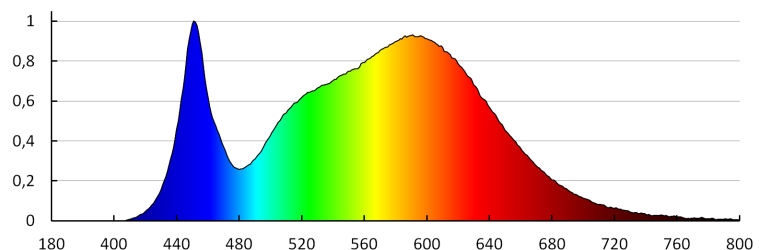

32949 BENO N 18W NW-L-SE GR

Plafoniera LED

KANLUX S.A. (kat 32949) BENO N 18W NW-L-SE GR / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 32949) BENO N 18W NW-L-SE GR
Lamps: 1 x BENO N 18W NW

