

33172 TP STRONG LED 90W-NW

Oprawa pyłoszczelna LED

5905339331724



up to

135 lm/W



Kanlux TP STRONG to oprawa hermetyczna do zadań specjalnych. Szczelność na poziomie IP65, odporność na uszkodzenia mechaniczne: IK08 i skuteczność świetlna: 135lm/W - to główne atuty tej oprawy. Ponadto kąt rozsyłu światła to X125°/Y110°. Parametry mówią same za siebie, a my dodajemy jeszcze 5 lat gwarancji.

RODZAJ ŹRÓDŁA ŚWIATŁA:

Zastosowana technologia oświetleniowa: LED

Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła: NDLS

Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym: NMLS

Połączone źródło światła (CLS): nie

Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła: nie

Źródło światła o wysokiej luminancji: nie

Oslona przeciwolśnieniowa: nie

Funkcja ściemniania: nie

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie, do nadbudowania na ścianie

Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Możliwość łączenia przelotowego opraw: tak

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Długość [mm]: 1500

Szerokość [mm]: 72

Wysokość [mm]: 63

Zintegrowane źródło światła LED: tak

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Współczynnik mocy: 0.95

Moc maksymalna [W]: 90

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I

Materiał klosza: PC


Materiał obudowy: tworzywo sztuczne

Rodzaj diody: LED SMD

Moduł LED: DJ-1.5M-LED450-3B150C-12000LM-1444x27x1-A2

33172 TP STRONG LED 90W-NW

Oprawa pyłoszczelna LED

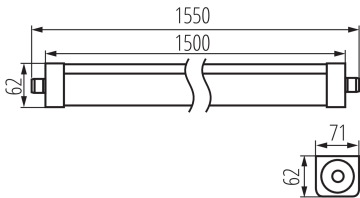

Strumień świetlny [lm]: 12000

Barwa światła: biała

Trzonek (Źródło światła): solder pads

Trwałość [h]: 50000

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości: L70B50

Ilość cykli wł/wył: ≥ 30000

Kąt świecenia [°]: X125/Y110

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -20÷40

Typ klosza: opalowy

Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 1,5÷2,5

Maksymalna ilość opraw połączonych przelotowo: 8

Stopień IK: 08

Stopień IP: 65

Informacje dodatkowe: Produkt wyposażony (CP)

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 133

PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h): 88

Klasa efektywności energetycznej źródła światła w produkcie wyposażonym (CP): D

Liczba modułów (Źródło światła LED): 1

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: 14000

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: w kuli (360°)

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6

Moc w trybie włączenia P_{on} źródła światła [W]: 87,6

Wysokość źródła światła [mm]: 1444

Szerokość źródła światła [mm]: 27

Głębokość źródła światła [mm]: 1

Wskaźnik oddawania barw: 80

Współrzędne chromatyczności (x): 0,38

Współrzędne chromatyczności (y): 0,38

Deklaracja równoważności mocy [W]: 727

Wartość wskaźnika oddawania barw R_9 : 0

Współczynnik trwałości: 0,9

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 0,96

33172 TP STRONG LED 90W-NW

Oprawa pyłoszczelna LED

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 6

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 6

Masa jednostkowa netto [g]: 1268

Gramatura [g]: 1328.33

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 157.5

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 8

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 7

Waga kartonu [kg]: 7.96998

Szerokość kartonu [cm]: 17


Wysokość kartonu [cm]: 23

Długość kartonu [cm]: 160

Objętość kartonu [m³]: 0.06256

INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
- Atest PZH: Numer B.BK.60112.0354.2024, ważny do 2029-11-04

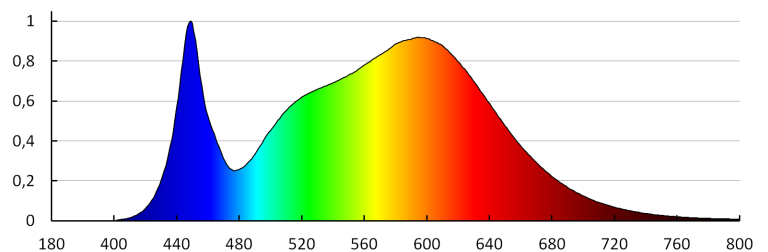

33172 TP STRONG LED 90W-NW

Oprawa pyłoszczelna LED

KANLUX S.A. (kat 33172) TP STRONG LED 90W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33172) TP STRONG LED 90W-NW
Lamps: 1 x TP STRONG LED 90W

