



## 33181 BLINGO IPR 38W 6060NW

Panel LED podtynkowy

5905339331816



Kanlux BLINGO LED to panele typu backlite wyposażone w soczewki poszerzające kąt emisji światła. Moduły Led usytuowane są na w nich na tylnej ścianie paneli i świecą kierunkowo w dół. Model Kanlux BLINGO IPR to także podwyższona szczelność (IP44), która umożliwi stosowanie tego panelu LED w miejscach narażonych na większą wilgoć. Wysoka skuteczność świetlna (100lm/W), 5 lat gwarancji i równomierna emisja światła to jego kolejne atuty. Ponadto w Kanlux znajdziesz również całą gamę akcesoriów do paneli Kanlux BLINGO.

### RODZAJ ŹRÓDŁA ŚWIATŁA:

**Zastosowana technologia oświetleniowa:** LED

**Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła:** NDLS

**Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym:** NMLS

**Połączone źródło światła (CLS):** nie

**Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła:** nie

**Źródło światła o wysokiej luminancji:** nie

**Osłona przeciwośnieniowa:** nie

**Funkcja ściemniania:** nie

### PARAMETRY PRODUKTU:

**Kolor:** biały

**Miejsce montażu:** do wbudowania w sufit

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu:** 0,5m

**Możliwość współpracy ze ściemniaczem:** nie

**Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym:** tak

**Zasilacz w komplecie:** tak

**Długość [mm]:** 595

**Szerokość [mm]:** 595

**Wysokość [mm]:** 35

**Zintegrowane źródło światła LED:** tak

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Moc maksymalna [W]:** 38

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** II

**Materiał klosza:** tworzywo sztuczne

**Rodzaj diody:** LED SMD

**Moduł LED:** AC35880

**Strumień świetlny [lm]:** 3800

**Barwa światła:** biała

## 33181 BLINGO IPR 38W 6060NW

### Panel LED podtynkowy



**Trwałość [h]:** 50000

**Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości:** L70B50

**Ilość cykli wł/wył:**  $\geq 30000$

**Kąt świecenia [°]:** 120

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** 5÷25

**Materiał obudowy:** stal

**Materiał panelu/ramki:** stal

**Rodzaj przyłącza:** kostka przyłączeniowa

**Rodzaj zasilania:** stałoprądowy

**Czas nagrzewania lampy [s]:**  $\leq 1$

**Czas zapłonu lampy [s]:**  $\leq 0,5$

**Stopień IP:** 44/20

**Informacje dodatkowe:** Możliwość wymiany źródła światła LED jedynie przez wykwalifikowany personel (tylko przez serwis Kanlux)

**Informacje dodatkowe:** Możliwość wymiany osprzętu sterującego jedynie przez wykwalifikowany personel (tylko przez serwis Kanlux)

#### PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

**Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h):** 35

**Klasa efektywności energetycznej:** E

**Użyteczny strumień świetlny źródła światła  $\Phi_{use}$  [lm]:** 4940

**Użyteczny strumień świetlny źródła światła  $\Phi_{use}$  [lm]:** w kuli (360°)

**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 4000

**Jednolitość barwy w elipsach McAdama:**  $\leq 6$

**Moc w trybie włączenia  $P_{on}$  źródła światła [W]:** 35

**Wysokość źródła światła [mm]:** 595

**Szerokość źródła światła [mm]:** 595

**Głębokość źródła światła [mm]:** 35

**Wskaźnik oddawania barw:** 80

**Współrzędne chromatyczności (x):** 0,38

**Współrzędne chromatyczności (y):** 0,38

**Deklaracja równoważności mocy [W]:** 274

**Wartość wskaźnika oddawania barw R9:** 7

**Współczynnik trwałości:** 0,9

**Współczynnik zachowania strumienia świetlnego:** 0,96

#### DANE LOGISTYCZNE:

**Jak pakowane:** 5

**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 1

**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 5

**Masa jednostkowa netto [g]:** 1550

**Gramatura [g]:** 2302

## 33181 BLINGO IPR 38W 6060NW

Panel LED podtynkowy


**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 60  
**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 3.5  
**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]:** 64  
**Waga kartonu [kg]:** 11.51  
**Szerokość kartonu [cm]:** 26  
**Wysokość kartonu [cm]:** 64  
**Długość kartonu [cm]:** 70  
**Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]:** 0.11648

### INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

KANLUX S.A. (kat 33181) BLINGO IPR 38W 6060NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33181) BLINGO IPR 38W 6060NW  
Lamps: 1 x BLINGO IPR 38W 6060NW

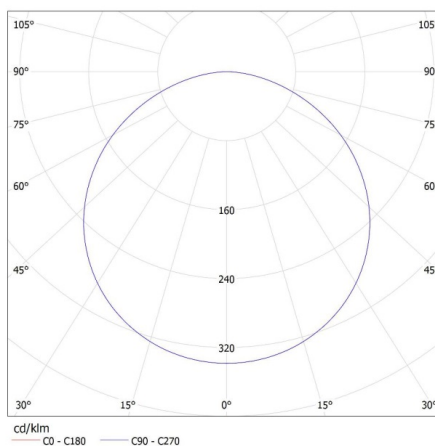

### AKCESORIA:

**28515** BLINGO DALI SET 38W

Zestaw zawierający akcesoria i zasilacz umożliwiający komunikację zgodnie z protokołem DALI (28515)

