

33217 T8 LED GLASSv5 12W-CW

Źródło światła LED

5905339332172



up to
185 lm
W



T8 LED GLASSv5 12W



Kanlux T8 LED GLASSv5 to kolejna wersja znanej linii świetlówek. Oparte są na wysokowydajnych diodach LED, które umieszczone w mlecznym, szklanym korpusie równomiernie emitują światło. Wysoka jakość wykonania i dbałość o najlepszej klasy komponenty lamp T8 LED GLASSv5 to **4 lata gwarancji** i skuteczność świetlna aż **185 lumenów** z Wata.

RODZAJ ŹRÓDŁA ŚWIATŁA:

Zastosowana technologia oświetleniowa: LED

Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła: NDLS

Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym: MLS

Połączone źródło światła (CLS): nie

Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła: nie

Źródło światła o wysokiej luminancji: nie

Oslona przeciwośnieniowa: nie

Funkcja ściemniania: nie

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: biały

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Zasilanie świetlówek T8 LED: jednostronne

Szerokość [mm]: 28

Wysokość [mm]: 1212

Głębokość [mm]: 28

Średnica [mm]: 28

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc znamionowa [W]: 12

Całkowity znamionowy strumień świetlny [lm]: 2220

Znamionowy kąt promieniowania [°]: 200

Materiał klosza: szkło

Źródło światła: T8 LED

Rodzaj diody: LED SMD

Barwa światła: chłodnobiała



Trzonek (Źródło światła): G13

Znamionowa trwałość lampy [h]: 40000

Ilość cykli wł/wył: ≥50000

33217 T8 LED GLASSv5 12W-CW

Źródło światła LED

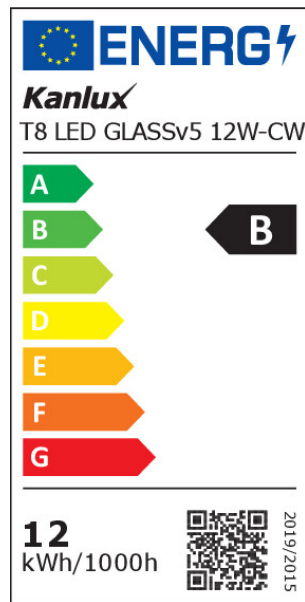

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -10÷40

Kształt: liniowa

Informacje dodatkowe: Źródło światła (LS)

Zawartość rtęci: nie

Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0

Zapłonnik zamienny LED: nie ma w zestawie

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 185

PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h): 12

Klasa efektywności energetycznej: B

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: 2220

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: w kuli (360°)

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 6500

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: ≤ 6

Moc w trybie włączenia P_{on} źródła światła [W]: 12

Wysokość źródła światła [mm]: 1212

Szerokość źródła światła [mm]: 28

Głębokość źródła światła [mm]: 28

Wskaźnik oddawania barw: 80

Współrzędne chromatyczności (x): 0.313

Współrzędne chromatyczności (y): 0.337

Deklaracja równoważności mocy [W]: 137

Wartość wskaźnika oddawania barw R9: 27

Współczynnik trwałości: 0,9

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 0,96

PARAMETRY ZASILANYCH Z SIECI ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Współczynnik przesuwu fazowego ($\cos \phi_1$): 0,9

Źródło światła LED zastępuje fluorescencyjne źródło światła bez wbudowanego statecznika o określonej mocy: nie dotyczy

Wskaźnik migotania (Pst LM): 1,0

Wskaźnik efektu stroboskopowego (SVM): 0.4

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 25

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

33217 T8 LED GLASSv5 12W-CW

Źródło światła LED

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym : 25

Masa jednostkowa netto [g] : 200

Gramatura [g] : 290.4

Długość opakowania jednostkowego [cm] : 122

Szerokość opakowania jednostkowego [cm] : 3

Wysokość opakowania jednostkowego [cm] : 3

Waga kartonu [kg] : 7.26

Szerokość kartonu [cm] : 20


Wysokość kartonu [cm] : 19

Długość kartonu [cm] : 126

Objętość kartonu [m³] : 0.04788


INFORMACJE DODATKOWE:

- Jednostronne zasilanie świetlówek LED
- 4 lata gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

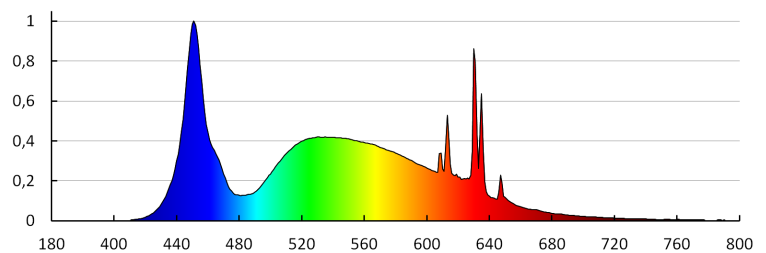

KANLUX S.A. (kat 33217) T8 LED GLASSv5 12W-CW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33217) T8 LED GLASSv5 12W-CW
Lampa: 1 x T8 LED GLASSv5 12W-CW

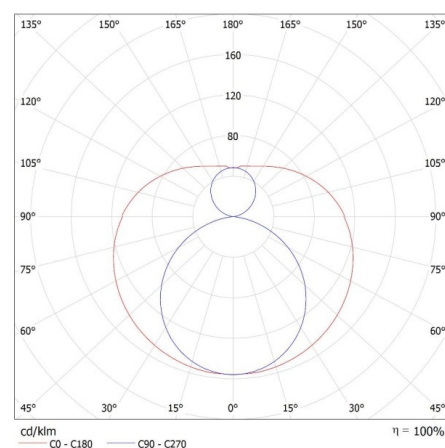

33217 T8 LED GLASSv5 12W-CW

Źródło światła LED

AKCESORIA

26069

T8 LED STARTER

Zapłonnik zamienny LED
(26069)

