


33317 L120 16W/M 12 IP00CCT

Taśma LED

5905339333179



12V



Taśma Kanlux L120 CCT to trzy barwy światła w jednej taśmie. Teraz możesz zmieniać barwę światła zależnie od sytuacji i nastroju, ponadto Kanlux L120 CCT to bardzo wysoki współczynnik oddawania barw CRI 90 i aż trzy lata gwarancji.

RODZAJ ŹRÓDŁA ŚWIATŁA:

Zastosowana technologia oświetleniowa: LED

Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła: NDLS

Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym : NMLS

Połączone źródło światła (CLS): nie

Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła : nie

Źródło światła o wysokiej luminancji: nie

Ostłona przeciwośnieniowa: nie

Funkcja ściemniania: jedynie w przypadku określonych ściemniaczy

PARAMETRY PRODUKTU:

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,1m

Długość [mm]: 5000

Szerokość [mm]: 10

Wysokość [mm]: 5000

Głębokość [mm]: 2

Napięcie znamionowe [V]: 12 DC

Prąd znamionowy lampy [mA]: 33

Moc znamionowa [W]: 1m = 16

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : III

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny [lm]: 1m = max 1300 (WW+CW)

Barwa światła: ciepłobiała, biała, chłodnobiała

Znamionowa trwałość lampy [h]: 30000

Ilość cykli wł/wył: 30000

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Rodzaj przyłącza: wolne końce przewodów



Stopień IP: 00

Możliwość cięcia pasków LED na segmenty [cm]: 5

Informacje dodatkowe: Źródło światła (LS)

33317 L120 16W/M 12 IP00CCT

Taśma LED

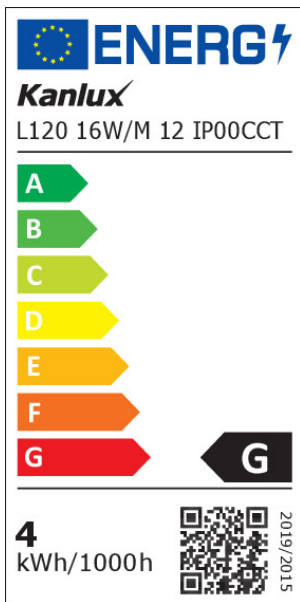

Zawartość rtęci: nie

PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h) :
0,5m = 4

Klasa efektywności energetycznej : G

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm] : 0,5m =
330 (WW/CW)

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm] : w kuli
(360°)

Skorelowana temperatura barwowa [K] : 3000/6000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama : ≤ 6

Moc w trybie włączenia P_{on} źródła światła [W] : 0,5m = 4
(WW/CW)

Wskaźnik oddawania barw: 90

Współrzędne chromatyczności (x) : 0.315

Współrzędne chromatyczności (y) : 0.340

Deklaracja równoważności mocy [W] : 0,5m = 30

Wartość wskaźnika oddawania barw R9: 67

Współczynnik trwałości: ≥ 0.9

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego : 0.96

PARAMETRY ZASILANYCH Z SIECI ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Źródło światła LED zastępuje fluorescencyjne źródło światła
bez wbudowanego statecznika o określonej mocy: nie dotyczy

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 25

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 25

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym : 50

Masa jednostkowa netto [g] : 66

Gramatura [g] : 144.8

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 21.5

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 1

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 24

Waga kartonu [kg] : 7.24

Szerokość kartonu [cm]: 34




Wysokość kartonu [cm]: 29

Długość kartonu [cm]: 51

Objętość kartonu [m³] : 0.050286

INFORMACJE DODATKOWE:

- 3 lata Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
- Do prawidłowego działania wymagany jest kontroler Kanlux CTRL i pilot Kanlux REMOTE.

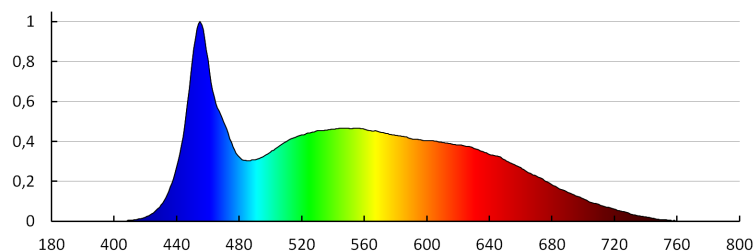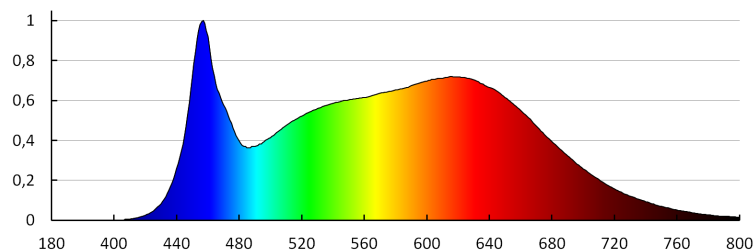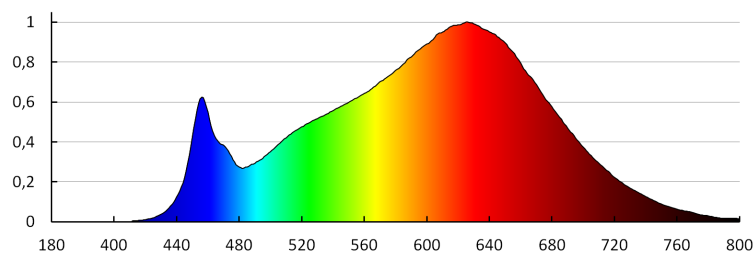

33317 L120 16W/M 12 IP00CCT

Taśma LED

KANLUX S.A. (kat 33317) L120 16W_M 12 IP00CCT NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33317) L120 16W_M 12 IP00CCT NW
Lamps: 1 x L120 16W_M 12 IP00CCT NW

