

## 33368 LCOB 10W/M 24 IP00-NW

Taśma LED


5905339333681



24V



LCOB 10W/M 24 IP00

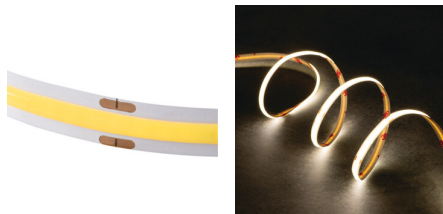

Taśma LEDowa Kanlux LCOB 24V to wyjątkowe oświetlenie. Ma bardzo wysoką skuteczną świetlną i 3 lata gwarancji. Jej unikatową cechą jest świecenie na całej długości - nie ma na niej jaśniejszych lub ciemniejszych miejsc, nie widać punktów świetlnych. Taśma Kanlux LCOB emituje równomierne światło niezależnie od głębokości profilu i przezroczystości klosza. Taśma w wersji 24V pozwala zastosować dłuższe fragmenty taśmy z podłączeniem jednego zasilacza bez ubytku świecenia. Dostępne są dwie wersje taśmy: ze szczelnością IP65 lub IP00.

### RODZAJ ŹRÓDŁA ŚWIATŁA:

**Zastosowana technologia oświetleniowa:** LED

**Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła:** NDLS

**Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym:** NMLS

**Połączone źródło światła (CLS):** nie

**Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła:** nie

**Źródło światła o wysokiej luminancji:** nie

**Ostłona przeciwośnieniowa:** nie

**Funkcja ściemniania:** jedynie w przypadku określonych ściemniaczy

### PARAMETRY PRODUKTU:

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu:** 0,1m

**Długość [mm]:** 5000

**Szerokość [mm]:** 8

**Wysokość [mm]:** 5000

**Głębokość [mm]:** 2

**Napięcie znamionowe [V]:** 24 DC

**Moc znamionowa [W]:** 1m = 10

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** III

**Rodzaj diody:** LED COB

**Strumień świetlny [lm]:** 1m = 1000

**Barwa światła:** biała



**Znamionowa trwałość lampy [h]:** 30000

**Ilość cykli wł/wył:** ≥30000

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** 5÷25

## 33368 LCOB 10W/M 24 IP00-NW

### Taśma LED

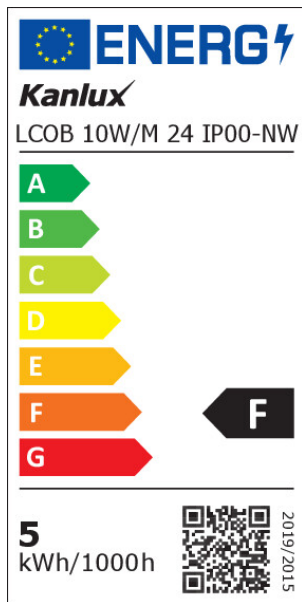

**Rodzaj przyłącza:** wolne końce przewodów

**Stopień IP:** 00

**Możliwość cięcia pasków LED na segmenty [cm]:** 5

**Informacje dodatkowe:** Źródło światła (LS)

**Zawartość rtęci:** nie

**Zawartość rtęci w lampie [mg]:** 0

#### PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

**Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h):**

0,5m=5

**Klasa efektywności energetycznej:** F

**Użyteczny strumień świetlny źródła światła  $\Phi_{use}$  [lm]:**

0,5m=500

**Użyteczny strumień świetlny źródła światła  $\Phi_{use}$  [lm]:** w kuli (360°)

**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 4000

**Jednolitość barwy w elipsach McAdama:** 5

**Moc w trybie włączenia  $P_{on}$  źródła światła [W]:** 0,5m = 5

**Wysokość źródła światła [mm]:** 5000

**Szerokość źródła światła [mm]:** 8

**Głębokość źródła światła [mm]:** 2

**Wskaźnik oddawania barw:** 90

**Współrzędne chromatyczności (x):** 0,38

**Współrzędne chromatyczności (y):** 0,38

**Deklaracja równoważności mocy [W]:** 0,5m = 41

**Wartość wskaźnika oddawania barw R9:** 46

**Współczynnik trwałości:** 0.9

**Współczynnik zachowania strumienia świetlnego:** 0.96

#### DANE LOGISTYCZNE:

**Jednostka miary:** sztuka

**Jak pakowane:** 25

**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 25

**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 50

**Masa jednostkowa netto [g]:** 88

**Gramatura [g]:** 159.6

**Waga sztuki brutto [g]:** 104

**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 21

**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 1

**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]:** 23.5

**Waga kartonu [kg]:** 7.98

**Szerokość kartonu [cm]:** 34.5

Taśma LED


Wysokość kartonu [cm]: 28

Długość kartonu [cm]: 51

Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]: 0.049266

### INFORMACJE DODATKOWE:

- 3 lata gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

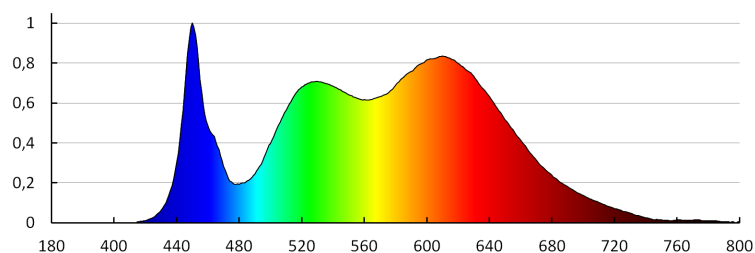

**33368 LCOB 10W/M 24 IP00-NW**

Taśma LED

**AKCESORIA**

|                                                                                     |             |                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|
| <b>38472</b>                                                                        | CON P 8     | Konektor do taśmy LED,<br>CON P 8 (38472)     |
|    |             |                                               |
| <b>38470</b>                                                                        | CON P 8 CP  | Konektor do taśmy LED,<br>CON P 8 CP (38470)  |
|    |             |                                               |
| <b>38471</b>                                                                        | CON P 8 CPC | Konektor do taśmy LED,<br>CON P 8 CPC (38471) |
|  |             |                                               |
| <b>38473</b>                                                                        | CON P 8 L   | Konektor do taśmy LED,<br>CON P 8 L (38473)   |
|  |             |                                               |