

33369 LCOB 10W/M 24 IP65-NW

Taśma LED


5905339333698



24V



LCOB 10W/M 24 IP65

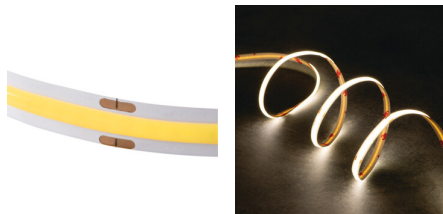

Taśma LEDowa Kanlux LCOB 24V to wyjątkowe oświetlenie. Ma bardzo wysoką skuteczną świetlną i 3 lata gwarancji. Jej unikatową cechą jest świecenie na całej długości - nie ma na niej jaśniejszych lub ciemniejszych miejsc, nie widać punktów świetlnych. Taśma Kanlux LCOB emituje równomierne światło niezależnie od głębokości profilu i przezroczystości klosza. Taśma w wersji 24V pozwala zastosować dłuższe fragmenty taśmy z podłączeniem jednego zasilacza bez ubytku świecenia. Dostępne są dwie wersje taśmy: ze szczelnością IP65 lub IP00.

RODZAJ ŹRÓDŁA ŚWIATŁA:

Zastosowana technologia oświetleniowa: LED

Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła: NDLS

Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym: NMLS

Połączone źródło światła (CLS): nie

Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła: nie

Źródło światła o wysokiej luminancji: nie

Ostłona przeciwośnieniowa: nie

Funkcja ściemniania: jedynie w przypadku określonych ściemniaczy

PARAMETRY PRODUKTU:

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,1m

Długość [mm]: 5000

Szerokość [mm]: 8.2

Wysokość [mm]: 5000

Głębokość [mm]: 2

Napięcie znamionowe [V]: 24 DC

Moc znamionowa [W]: 1m = 10

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: III

Rodzaj diody: LED COB

Strumień świetlny [lm]: 1m = 920

Barwa światła: biała



Znamionowa trwałość lampy [h]: 30000

Ilość cykli wł/wył: ≥30000

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

33369 LCOB 10W/M 24 IP65-NW

Taśma LED

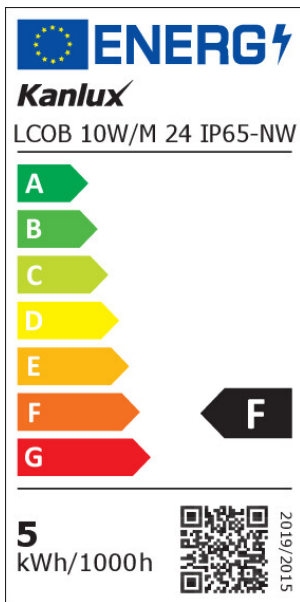

Rodzaj przyłącza: wolne końce przewodów

Stopień IP: 65

Możliwość cięcia pasków LED na segmenty [cm]: 5

Informacje dodatkowe: Źródło światła (LS)

Zawartość rtęci: nie

Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0

PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h):

0,5m=5

Klasa efektywności energetycznej: F

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]:

0,5m=460

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: w kuli (360°)

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6

Moc w trybie włączenia P_{on} źródła światła [W]: 0,5m = 5

Wysokość źródła światła [mm]: 5000

Szerokość źródła światła [mm]: 8.2

Głębokość źródła światła [mm]: 2

Wskaźnik oddawania barw: 90

Współrzędne chromatyczności (x): 0,38

Współrzędne chromatyczności (y): 0,38

Deklaracja równoważności mocy [W]: 0,5m = 39

Wartość wskaźnika oddawania barw R9: 51

Współczynnik trwałości: 0.9

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 0.96

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 25

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 25

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 50

Masa jednostkowa netto [g]: 108

Gramatura [g]: 150.2

Waga sztuki brutto [g]: 128

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 1

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 21.2

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 23.5

Waga kartonu [kg]: 7.51

Szerokość kartonu [cm]: 34.5

Taśma LED


Wysokość kartonu [cm]: 28

Długość kartonu [cm]: 51

Objętość kartonu [m³]: 0.049266

INFORMACJE DODATKOWE:

- 3 lata gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

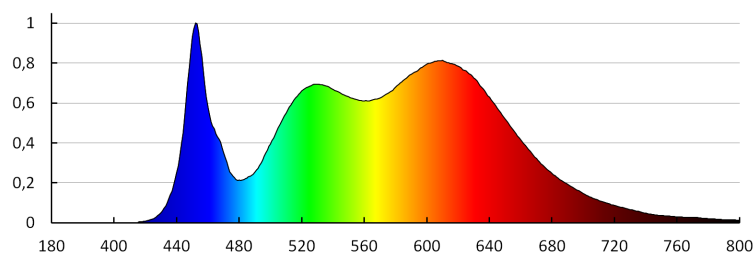

33369 LCOB 10W/M 24 IP65-NW

Taśma LED

AKCESORIA

38472	CON P 8	Konektor do taśmy LED, CON P 8 (38472)
		
38470	CON P 8 CP	Konektor do taśmy LED, CON P 8 CP (38470)
		
38471	CON P 8 CPC	Konektor do taśmy LED, CON P 8 CPC (38471)
		
38473	CON P 8 L	Konektor do taśmy LED, CON P 8 L (38473)
		