


## 33530 CARSA V2LED 6W-NW-W

Oprawa typu downlight

5905339335302



Kanlux CARSA V2 LED to okrągła oprawa natynkowa charakteryzująca się harmonijnym połączeniem technologii LED z atrakcyjnym i nowoczesnym wyglądem. Wyróżnia się wysoką energooszczędnością, przy jednoczesnym zachowaniu doskonałych parametrów świetlnych. Kanlux CARSA V2 LED doskonale sprawdza się w oświetleniu wnętrz mieszkalnych jak i pomieszczeń biurowych.

### RODZAJ ŹRÓDŁA ŚWIATŁA:

**Zastosowana technologia oświetleniowa:** LED

**Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła:** NDLS

**Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym:** NMLS

**Połączone źródło światła (CLS):** nie

**Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła:** nie

**Bańka:** brak

**Źródło światła o wysokiej luminancji:** nie

**Ostona przeciwolśnieniowa:** nie

**Funkcja ściemniania:** nie

### PARAMETRY PRODUKTU:

**Kolor:** biały

**Miejsce montażu:** do nadbudowania na suficie

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu:** 0,5m

**Możliwość współpracy ze ściemniaczem:** nie

**Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym:** tak

**Wysokość [mm]:** 35

**Średnica [mm]:** 119

**Zintegrowane źródło światła LED:** tak

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Moc maksymalna [W]:** 6

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** II

**Materiał klosza:** tworzywo sztuczne

**Rodzaj diody:** LED SMD

**Moduł LED:** JC-2835-286m6mm/5B6C

**Strumień świetlny [lm]:** 330

**Barwa światła:** biała

**Trzonek (Źródło światła):** solder pads

**Trwałość [h]:** 15000

**Ilość cykli wł/wyfl:** ≥20000

## 33530 CARSA V2LED 6W-NW-W

Oprawa typu downlight



Kąt świecenia [°]: 110

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Materiał obudowy: stop aluminium

Rodzaj przyłącza: wolne końce przewodów

Długość przewodu [m]: 0.05

Przekrój przewodu [mm²]: 0.75

Czas nagrzewania lampy [s]: ≤1

Czas zapłonu lampy [s]: ≤0,5

Stopień IP: 20

**Informacje dodatkowe:** Możliwość wymiany źródła światła LED jedynie przez wykwalifikowany personel (tylko przez serwis producenta)

**Informacje dodatkowe:** Możliwość wymiany osprzętu sterującego przez użytkownika końcowego

**Informacje dodatkowe:** Produkt wyposażony (CP)

### PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h): 6

Klasa efektywności energetycznej: E

Klasa efektywności energetycznej źródła światła w produkcie wyposażonym (CP): E

Użyteczny strumień świetlny źródła światła  $\Phi_{use}$  [lm]: 700

Użyteczny strumień świetlny źródła światła  $\Phi_{use}$  [lm]: w kuli (360°)

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6

Moc w trybie włączenia  $P_{on}$  źródła światła [W]: 4,9

Wysokość źródła światła [mm]: 286

Szerokość źródła światła [mm]: 6

Głębokość źródła światła [mm]: 2

Wskaźnik oddawania barw: 80

Współrzędne chromatyczności (x): 0,38

Współrzędne chromatyczności (y): 0,38

Deklaracja równoważności mocy [W]: 53

Wartość wskaźnika oddawania barw R9: 0,0

Współczynnik trwałości: 0,9

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 0,93

### DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 40


Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 40

Masa jednostkowa netto [g]: 200

**33530 CARSA V2LED 6W-NW-W**

Oprawa typu downlight

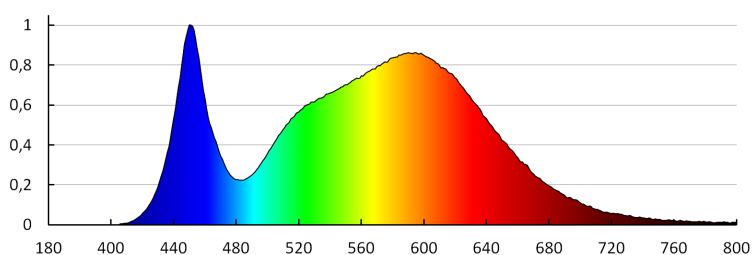**Gramatura [g] :** 261**Waga sztuki brutto [g] :** 238**Długość opakowania jednostkowego [cm] :** 12.5**Szerokość opakowania jednostkowego [cm] :** 4.5**Wysokość opakowania jednostkowego [cm] :** 12.5**Waga kartonu [kg] :** 10.44**Szerokość kartonu [cm] :** 27**Wysokość kartonu [cm] :** 28**Długość kartonu [cm] :** 48**Objętość kartonu [m³] :** 0.036288

KANLUX S.A. (kat 33530) CARSA V2LED 6W-NW-W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33530) CARSA V2LED 6W-NW-W  
Lamps: 1 x CARSA V2LED 6W-NW-W