


33692 GLASI LED 3W P WW-GR

Oprawa do wbudowania

5905339336927

IP
44

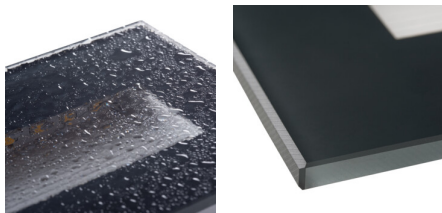

Kanlux GLASI LED to seria opraw do wbudowania. Prosta forma i trzy kolory obudowy (czarny, grafitowy i biały) sprawiają, że oprawy Kanlux GLASI LED doskonale sprawdzą się jako oświetlenie ścian, fasad budynków i schodów (zarówno w mieszkaniach jak i miejscach użyteczności publicznej) nadając im niepowtarzalnego charakteru.

RODZAJ ŹRÓDŁA ŚWIATŁA:

Zastosowana technologia oświetleniowa: LED

Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła: DLS

Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym: NMLS

Połączone źródło światła (CLS): nie

Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła: nie

Źródło światła o wysokiej luminancji: nie

Ostłona przeciwoślepieniowa: nie

Funkcja ściemniania: nie

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: grafitowy

Miejsce montażu: do wbudowania w ścianę

Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,1m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Puszka montażowa w komplecie: tak

Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym: tak

Długość [mm]: 105

Szerokość [mm]: 80

Wysokość [mm]: 42

Głębokość [mm]: 42

Otwór montażowy [mm]: 96x61

Zintegrowane źródło światła LED: tak

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 3


Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II

Materiał obudowy: stop aluminium

Materiał panelu/ramki: PC

33692 GLASI LED 3W P WW-GR

Oprawa do wbudowania



Materiał szyby ochronnej: szkło

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny [lm]: 130

Barwa światła: ciepłobiała

Trwałość [h]: 30000

Ilość cykli wł/wył: 15000

Kąt świecenia [°]: 120

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -10 : 35

Stopień IP: 44

Kształt: prostokątny

Informacje dodatkowe: Możliwość wymiany źródła światła LED jedynie przez wykwalifikowany personel (tylko przez serwis Kanlux)

Informacje dodatkowe: Możliwość wymiany osprzętu sterującego jedynie przez wykwalifikowany personel (tylko przez serwis Kanlux)

Informacje dodatkowe: Produkt wyposażony (CP)

Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 43

PARAMETRY KIERUNKOWYCH ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA:

Kąt promieniowania [°]: 110

PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: 235

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: w szerokim stożku (120°)

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 3000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6

Moc w trybie czuwania (Psb): 0

Wysokość źródła światła [mm]: 7

Szerokość źródła światła [mm]: 60

Głębokość źródła światła [mm]: 8

Wskaźnik oddawania barw: 80

Współrzędne chromatyczności (x): 0.44

Współrzędne chromatyczności (y): 0.403

Współczynnik trwałości: 0,9

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 0.96

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 50

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1


33692 GLASI LED 3W P WW-GR

Oprawa do wbudowania

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym : 50
Masa jednostkowa netto [g] : 254
Gramatura [g] : 302
Waga sztuki brutto [g] : 298
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 12.5
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 9
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 7.5
Waga kartonu [kg] : 15.1
Szerokość kartonu [cm]: 26
Wysokość kartonu [cm]: 40.5
Długość kartonu [cm]: 47.5
Objętość kartonu [m³]: 0.050018

INFORMACJE DODATKOWE:

- puszka montażowa w komplecie

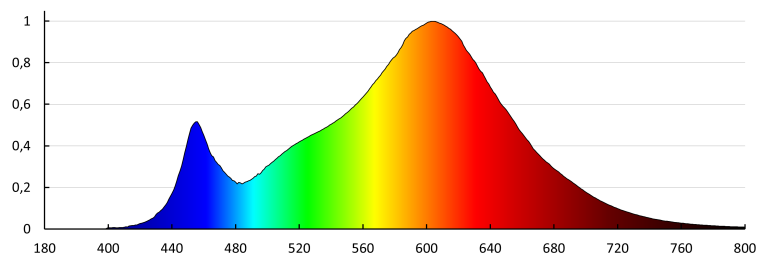

KANLUX S.A. (kat 33692) GLASI LED 3W P WW-GR / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33692) GLASI LED 3W P WW-GR
Lamps: 1 x GLASI LED 3W P WW

