

iQ^{LED}

Kanlux


33715 IQ-LED A60 7,2W-CW

Źródło światła LED

5905339337153



IQ-LED A60 7,2W



Kanlux IQ-LED to bezpieczeństwo fotobiologiczne, przyjazna oczom temperatura barwowa i niezawodność, a to wszystko zachowane w klasycznym designie A60. Żarówki Kanlux IQ-LED zapewniają pełen komfort użytkowania oraz bezpieczeństwo.

RODZAJ ŹRÓDŁA ŚWIATŁA:

Zastosowana technologia oświetleniowa: LED

Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła: NDLS

Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym :
MLS

Połączone źródło światła (CLS): nie

Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła : nie

Źródło światła o wysokiej luminancji: nie

Osłona przeciwoślepieniowa: nie

Funkcja ściemniania: nie

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: biały

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Szerokość [mm]: 60

Wysokość [mm]: 102

Głębokość [mm]: 60

Średnica [mm]: 60

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Prąd znamionowy lampy [mA]: 44

Moc znamionowa [W]: 7.2

Całkowity znamionowy strumień świetlny [lm]: 820

Znamionowy kąt promieniowania [°]: 220

Materiał: tworzywo sztuczne

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Źródło światła: A60

Rodzaj diody: LED SMD


Barwa światła: chłodnobiała

iQ^{LED}

Kanlux

33715 IQ-LED A60 7,2W-CW

Źródło światła LED

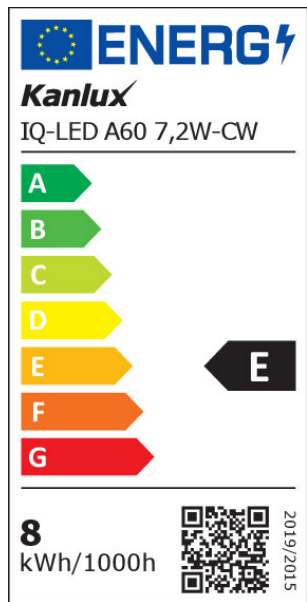

Trzonek (Źródło światła): E27

Znamionowa trwałość lampy [h]: 25000

Ilość cykli wł/wył: ≥ 40000

Kształt: standardowa

Informacje dodatkowe: Źródło światła (LS)

Zawartość rtęci: nie

Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 114

PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h): 8

Klasa efektywności energetycznej: E

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: 820

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: w kuli (360°)

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 6500

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: ≤ 6

Moc w trybie włączenia P_{on} źródła światła [W]: 7.2

Wysokość źródła światła [mm]: 102

Szerokość źródła światła [mm]: 60

Głębokość źródła światła [mm]: 60

Wskaźnik oddawania barw: 80

Współrzędne chromatyczności (x): 0.313

Współrzędne chromatyczności (y): 0.337

Deklaracja równoważności mocy [W]: 60

Wartość wskaźnika oddawania barw R9: 17

Współczynnik trwałości: ≥ 0.9

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 0.96

PARAMETRY ZASILANYCH Z SIECI ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Współczynnik przesuwu fazowego ($\cos \phi$): 0,9

Źródło światła LED zastępuje fluorescencyjne źródło światła bez wbudowanego statecznika o określonej mocy: nie dotyczy

Wskaźnik migotania (Pst LM): 1,0


Wskaźnik efektu stroboskopowego (SVM): 0.4

33715 IQ-LED A60 7,2W-CW

Źródło światła LED

DANE LOGISTYCZNE:**Jednostka miary:** sztuka**Jak pakowane:** 10**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 10**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 100**Masa jednostkowa netto [g]:** 30**Gramatura [g]:** 61.2**Waga sztuki brutto [g]:** 46**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 6**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 6**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]:** 10**Waga kartonu [kg]:** 6.12**Szerokość kartonu [cm]:** 32**Wysokość kartonu [cm]:** 24.5**Długość kartonu [cm]:** 65**Objętość kartonu [m³]:** 0.05096**INFORMACJE DODATKOWE:**

•

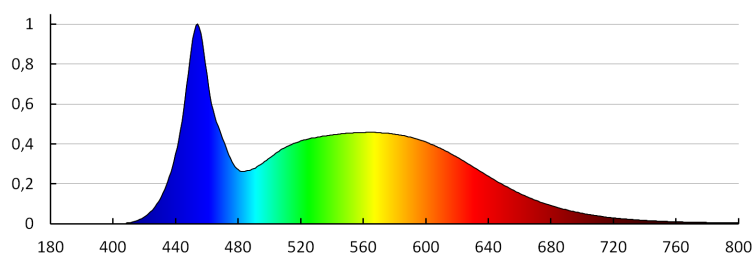

iQ^{LED}


Kanlux

33715 IQ-LED A60 7,2W-CW

Źródło światła LED

KANLUX S.A. (kat 33715) IQ-LED A60 7,2W-CW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33715) IQ-LED A60 7,2W-CW
Lamps: 1 x IQ-LED A60 7,2W-CW

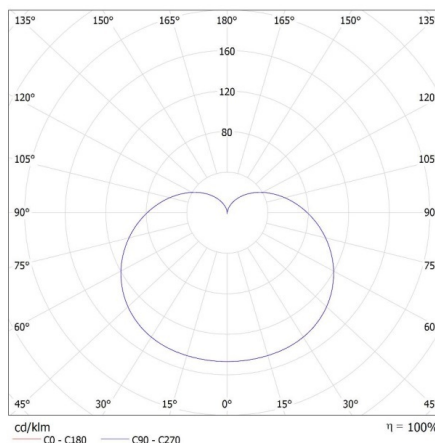

Dokument utworzono: 31.01.2025, 16:36

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL