


# iQ<sup>LED</sup>

## Kanlux

### 33744 IQ-LED G45E27 7,2W-NW

Źródło światła LED

5905339337443



Kanlux IQ-LED to bezpieczeństwo fotobiologiczne, przyjazna oczom temperatura barwowa i niezawodność, a to wszystko zachowane w klasycznym designie G45. Żarówki iQ-LED zapewniają pełen komfort użytkowania oraz bezpieczeństwo.

#### RODZAJ ŹRÓDŁA ŚWIATŁA:

Zastosowana technologia oświetleniowa: LED

Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła: NDLS

Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym :  
MLS

Połączone źródło światła (CLS): nie

Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła : nie

Źródło światła o wysokiej luminancji: nie

Osłona przeciwośnieniowa: nie

Funkcja ściemniania: nie

#### PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: biały

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Szerokość [mm]: 45

Wysokość [mm]: 74

Głębokość [mm]: 45

Średnica [mm]: 45

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Prąd znamionowy lampy [mA]: 60

Moc znamionowa [W]: 7.2

Całkowity znamionowy strumień świetlny [lm]: 806

Znamionowy kąt promieniowania [°]: 240

Materiał: tworzywo sztuczne

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Źródło światła: G45

Rodzaj diody: LED SMD


Barwa światła: biała

# iQ<sup>LED</sup>

## Kanlux

### 33744 IQ-LED G45E27 7,2W-NW

Źródło światła LED

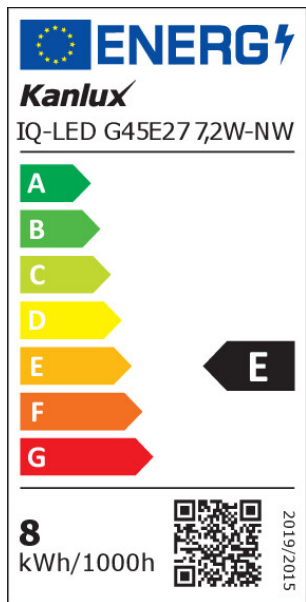

Trzonek (Źródło światła): E27

Znamionowa trwałość lampy [h]: 25000

Ilość cykli wł/wył:  $\geq 40000$

Kształt: kulka

Informacje dodatkowe: Źródło światła (LS)

Zawartość rtęci: nie

Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 112

#### PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h): 8

Klasa efektywności energetycznej: E

Użyteczny strumień świetlny źródła światła  $\Phi_{use}$  [lm]: 806

Użyteczny strumień świetlny źródła światła  $\Phi_{use}$  [lm]: w kuli (360°)

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama:  $\leq 6$

Moc w trybie włączenia  $P_{on}$  źródła światła [W]: 7.2

Wysokość źródła światła [mm]: 74

Szerokość źródła światła [mm]: 45

Głębokość źródła światła [mm]: 45

Wskaźnik oddawania barw: 80

Współrzędne chromatyczności (x): 0.38

Współrzędne chromatyczności (y): 0.38

Deklaracja równoważności mocy [W]: 60

Wartość wskaźnika oddawania barw R9: 12

Współczynnik trwałości:  $\geq 0.9$

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 0.96

#### PARAMETRY ZASILANYCH Z SIECI ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Współczynnik przesuwu fazowego ( $\cos \phi$ ): 0,9


Źródło światła LED zastępuje fluorescencyjne źródło światła bez wbudowanego statecznika o określonej mocy: nie dotyczy

Wskaźnik migotania (Pst LM): 1,0

Wskaźnik efektu stroboskopowego (SVM): 0.4

**33744 IQ-LED G45E27 7,2W-NW**

Źródło światła LED

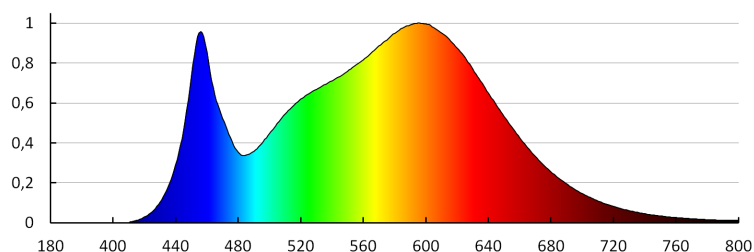**DANE LOGISTYCZNE:****Jednostka miary:** sztuka**Jak pakowane:** 20**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 20**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 100**Masa jednostkowa netto [g]:** 30**Gramatura [g]:** 47.6**Waga sztuki brutto [g]:** 38**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 4.5**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 4.5**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]:** 8.5**Waga kartonu [kg]:** 4.76**Szerokość kartonu [cm]:** 25.5**Wysokość kartonu [cm]:** 20**Długość kartonu [cm]:** 52.5**Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]:** 0.026775

iQ<sup>LED</sup>


**Kanlux**

## 33744 IQ-LED G45E27 7,2W-NW

Źródło światła LED

KANLUX S.A. (kat 33744) IQ-LED G45E27 7,2W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33744) IQ-LED G45E27 7,2W-NW  
Lamps: 1 x IQ-LED G45E27 7,2W-NW

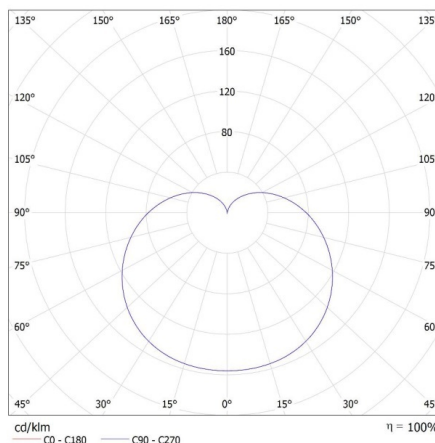

Dokument utworzono: 31.01.2025, 15:30

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL