

## 33890 MEBA LED 12-20W NW/WW

Oprawa liniowa LED

5905339338907



4in1

up to

125  $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



Kanlux MEBA LED to seria opraw natynkowych, która uzupełnia popularną rodzinę opraw Kanlux MEBA. Do wyboru mamy modele o długości 610mm (12/20W) i 1200mm (22/40W), każdy z nich to dwie moce i dwie barwy światła (3000/4000K) w jednej obudowie. Kanlux MEBA LED to wysoka skuteczność świetlna (do 125lm/W), trwałość 50.000h i 5 lat gwarancji. Dodatkowym atutem tych opraw jest trwały, ryflowany klosz z PC.

### PARAMETRY PRODUKTU:

**Kolor:** biały

**Miejsce montażu:** do nadbudowania na suficie

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu :** 0,5m

**Możliwość współpracy ze ściemniaczem :** nie

**Długość [mm]:** 600

**Szerokość [mm]:** 160

**Wysokość [mm]:** 62

**Zintegrowane źródło światła LED:** tak

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Moc maksymalna [W]:** 12/20

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym :** I

**Materiał klosza:** PC

**Rodzaj diody:** LED SMD

**Strumień świetlny [lm]:** 1350(WW) 1500(NW) / 2200(WW)  
2300(NW)

**Barwa światła:** ciepłobiała, biała

**Trwałość [h]:** 50000

**Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości:** L80B10

**Ilość cykli wł/wył:**  $\geq 30000$

**Kąt świecenia [°]:** 120

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** 5÷25

**Materiał obudowy:** stal

**Rodzaj przyłącza:** kostka samozaciskowa

**Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm<sup>2</sup>]:** 0,75-2

**Czas nagrzewania lampy [s]:** <1

**Czas zapłonu lampy [s]:**  $\leq 0,5$


**Stopień IP:** 20

**Informacje dodatkowe:** Produkt wyposażony (CP)



## 33890 MEBA LED 12-20W NW/WW

Oprawa liniowa LED

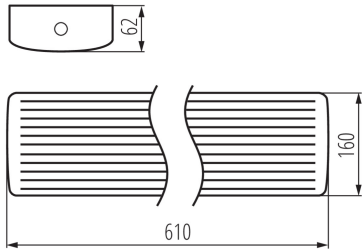

### PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 3000/4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama:  $\leq 6$

Wskaźnik oddawania barw: 80

### DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 6

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 6

Masa jednostkowa netto [g]: 1030

Gramatura [g]: 1350

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 62.5

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 16.5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 6.5

Waga kartonu [kg]: 8.1

Szerokość kartonu [cm]: 22



Wysokość kartonu [cm]: 35.5

Długość kartonu [cm]: 65.5

Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]: 0.051156

### INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

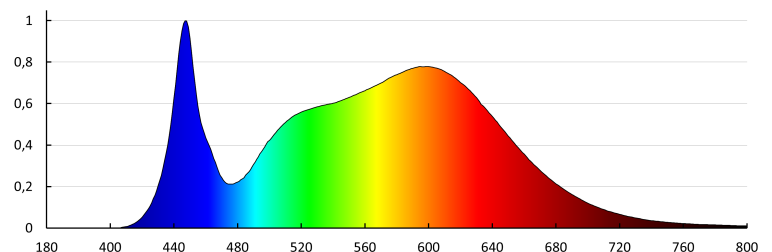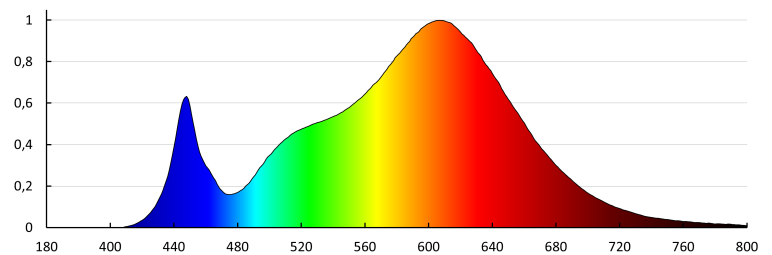


## 33890 MEBA LED 12-20W NW/WW

### Oprawa liniowa LED

KANLUX S.A. (kat 33890) MEBA LED 12-20W NW/WW (12W) / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33890) MEBA LED 12-20W NW/WW (12W)  
Lamps: 1 x MEBA LED 12W WW

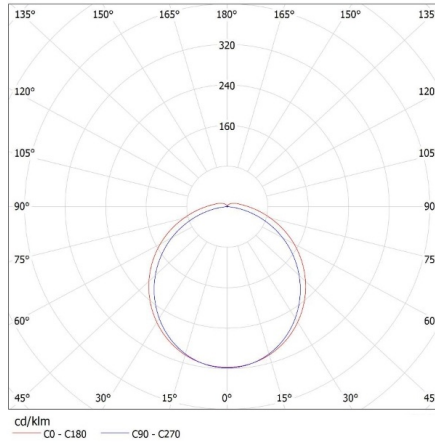

KANLUX S.A. (kat 33890) MEBA LED 12-20W NW/WW (20W) / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33890) MEBA LED 12-20W NW/WW (20W)  
Lamps: 1 x MEBA LED 20W WW

