


33892 MEBA LED 20W IP54 NW

Oprawa liniowa LED

5905339338921

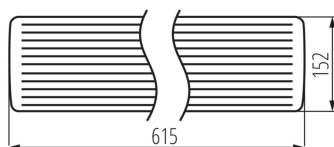

Kanlux MEBA LED IP54 to seria opraw natynkowych, która uzupełnia popularną rodzinę opraw Kanlux MEBA. Do wyboru mamy modele o długości 600mm i 1200mm. Kanlux MEBA LED IP54 to wysoka skuteczność świetlna, trwałość 50.000h i 5 lat gwarancji. Dodatkowym atutem tych opraw jest szczelność na poziomie IP54, i dwa przepusty kablowe, które pozwalają na łączenie przelotowe. Szybkozłączka ułatwia instalację oprawy, a klosz oraz boki oprawy wykonane z poliwęglanu i baza z blachy stalowej to kolejne zalety tych opraw.

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Długość [mm]: 615

Szerokość [mm]: 152

Wysokość [mm]: 57

Zintegrowane źródło światła LED: tak

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 20

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I

Materiał klosza: PC

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny [lm]: 2600

Barwa światła: biała

Trwałość [h]: 50000

Ilość cykli wł/wył: ≥25000

Kąt świecenia [°]: 120

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -20+40

Materiał obudowy: stal

Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 0,75-2


Stopień IP: 54

Informacje dodatkowe: Możliwość wymiany źródła światła LED jedynie przez wykwalifikowany personel (tylko przez serwis producenta)

Informacje dodatkowe: Możliwość wymiany osprzętu sterującego jedynie przez wykwalifikowany personel (tylko przez serwis producenta)

33892 MEBA LED 20W IP54 NW

Oprawa liniowa LED

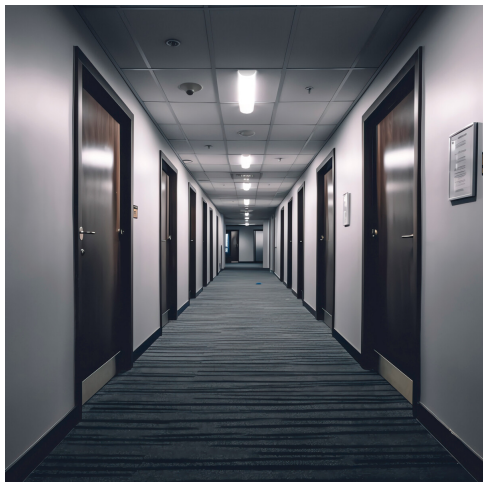

Informacje dodatkowe: Produkt wyposażony (CP)

PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Klasa efektywności energetycznej : C

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm] : 2x 1760

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm] : w kuli (360°)

Skorelowana temperatura barwowa [K] : 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama : 6

Wskaźnik oddawania barw : 80

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary : sztuka

Jak pakowane : 6

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim : 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym : 6

Masa jednostkowa netto [g] : 830

Gramatura [g] : 1011.67

Długość opakowania jednostkowego [cm] : 62

Szerokość opakowania jednostkowego [cm] : 15.5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm] : 6.5

Waga kartonu [kg] : 6.07002

Szerokość kartonu [cm] : 20

Wysokość kartonu [cm] : 33

Długość kartonu [cm] : 64

Objętość kartonu [m³] : 0.04224

INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

