

Oprawa ścienna-sufitowa

5905339349279



Kanlux SONDA II to nowoczesna seria lamp, w której możesz wybrać od 1 do 4 punktów świetlnych. Nowoczesny kształt tych opraw stanie się niepowtarzalną ozdobą każdego wnętrza. Dodatkowym atutem lamp Kanlux SONDA II jest wyjątkowo eleganckie wykończenie klosza, które ukrywa brzegi źródła światła, dzięki czemu widoczna jest sama soczewka żarówki.

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie, do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m

Źródło światła w komplecie: nie

Wysokość [mm]: 150

Średnica [mm]: 220

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 3 x max 10

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : I

Materiał klosza: stop aluminium

Materiał obudowy: stop aluminium

Źródło światła: PAR16

Trzonek (Źródło światła): GU10

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Rodzaj przyłącza: kostka śrubowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 1÷2,5

Oprawa ruchoma w zakresie horyzontalnym [°]: 330

Oprawa ruchoma w zakresie wertykalnym [°]: 120

Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej [°]: w dwóch osiach

Stopień IP: 20

Kształt: okrągły

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka


Jak pakowane: 6

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 6

34927 SONDA II EL-30 W

Oprawa ścienna-sufitowa

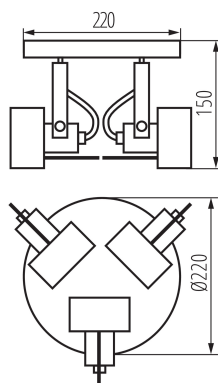

Masa jednostkowa netto [g]: 942

Gramatura [g]: 1216.67

Waga sztuki brutto [g]: 1085

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 22.5

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 15.5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 22.5

Waga kartonu [kg]: 7.30002

Szerokość kartonu [cm]: 47.5

Wysokość kartonu [cm]: 25

Długość kartonu [cm]: 49

Objętość kartonu [m³]: 0.058188