

34929 SONDA II EL-4O W

Oprawa ściennie-sufitowa

5905339349293



Kanlux SONDA II to nowoczesna seria lamp, w której możesz wybrać od 1 do 4 punktów świetlnych. Nowoczesny kształt tych opraw stanie się niepowtarzalną ozdobą każdego wnętrza. Dodatkowym atutem lamp Kanlux SONDA II jest wyjątkowo eleganckie wykończenie klosza, które ukrywa brzegi źródła światła, dzięki czemu widoczna jest sama soczewka żarówki.

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie, do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m

Źródło światła w komplecie: nie

Długość [mm]: 220

Szerokość [mm]: 220

Wysokość [mm]: 150

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 4 x max 10

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : I

Materiał klosza: stop aluminium

Materiał obudowy: stop aluminium

Źródło światła: PAR16

Trzonek (Źródło światła): GU10

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Rodzaj przyłącza: kostka śrubowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 1÷2,5

Oprawa ruchoma w zakresie horyzontalnym [°]: 330

Oprawa ruchoma w zakresie wertykalnym [°]: 120

Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej [°]: w dwóch osiach

Stopień IP: 20

Kształt: inny

DANE LOGISTYCZNE:


Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 6

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim : 1

34929 SONDA II EL-40 W

Oprawa ścienna-sufitowa

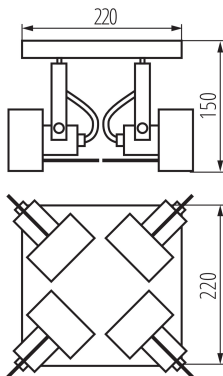

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym : 6

Masa jednostkowa netto [g] : 1250

Gramatura [g] : 1516.67

Waga sztuki brutto [g] : 1388

Długość opakowania jednostkowego [cm] : 22.5

Szerokość opakowania jednostkowego [cm] : 15.5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm] : 22.5

Waga kartonu [kg] : 9.10002

Szerokość kartonu [cm] : 47.5

Wysokość kartonu [cm] : 25

Długość kartonu [cm] : 49

Objętość kartonu [m³] : 0.058188

