

35287 ELICEO-ST DSO W/G

Pierścień oprawy punktowej

5905339352873



Kanlux ELICEO to pierścień ozdobny (oczka) z nietypowym efektem świecenia. Oprócz głównego źródła światła posiadają także dwa świecące pierścienie w obudowie, co daje niepowtarzalny efekt dekoracyjny. Dostępne są w kilku wersjach kolorystycznych: białej, czarnej i biało-złotej, a także różowej, zielonej i niebieskiej. Do pierścieni sam dobierzesz oprawkę, co pozwoli Ci dostosować Kanlux ELICEO do Twojej instalacji (12V lub 230V).

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: biały / złoty

Miejsce montażu: do wbudowania w sufit

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Wymienne źródło światła: tak

Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym: tak

Źródło światła w komplecie: nie

Pierścień dekoracyjny bez oprawki ceramicznej: tak

Wysokość [mm]: 42

Średnica [mm]: 96

Otwór montażowy [mm]: Ø68

Napięcie znamionowe [V]: 12 AC; 12 DC; 220-240 AC

Moc maksymalna [W]: max 10

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II/III

Materiał obudowy: stop aluminium

Źródło światła: MR16/PAR16

Trzonek (Źródło światła): Gx5,3/GU10

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej: brak

Stopień IP: 20

Kształt: okrągły

Informacje dodatkowe: nie podlega pod rozporządzenie 2019/2020 - produkt na wymienne źródło światła

DANE LOGISTYCZNE:


Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 50

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

35287 ELICEO-ST DSO W/G

Pierścień oprawy punktowej

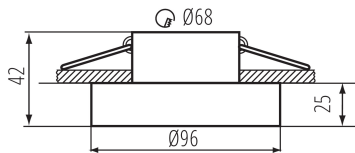

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym : 50

Masa jednostkowa netto [g] : 136

Gramatura [g] : 178

Waga sztuki brutto [g] : 142

Długość opakowania jednostkowego [cm] : 10

Szerokość opakowania jednostkowego [cm] : 5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm] : 10

Waga kartonu [kg] : 8.9

Szerokość kartonu [cm] : 28.5

Wysokość kartonu [cm] : 23

Długość kartonu [cm] : 52.5


Objętość kartonu [m³] : 0.034414

INFORMACJE DODATKOWE:

- Pierścień dekoracyjny bez oprawki ceramicznej

KANLUX S.A. (kat 35287) ELICEO-ST DSO W/G + IQ-LED ... 6,5W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 35287) ELICEO-ST DSO W/G + IQ-LED ... 6,5W
Lamps: 1 x IQ-LED GU10 6,5W-WW

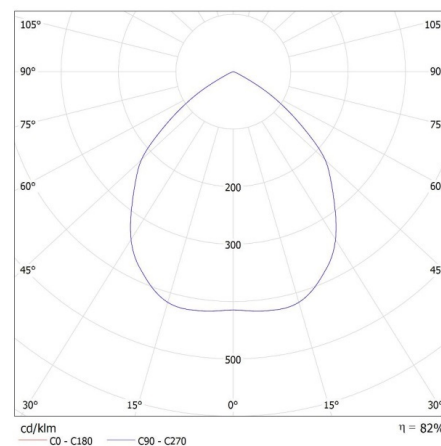

35287 ELICEO-ST DSO W/G

Pierścień oprawy punktowej

KANLUX S.A. (kat 35287) ELICEO-ST DSO W/G + IQ-LED ... 6,5WS3 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 35287) ELICEO-ST DSO W/G + IQ-LED ... 6,5WS3
Lamps: 1 x IQ-LED GU10 6,5WS3-WW

