

35741 LONVI DSO W/W


Pierścień oprawy punktowej

5905339357410

unique
LIGHT
effect

HIGH
quality
finish

MODERN
design

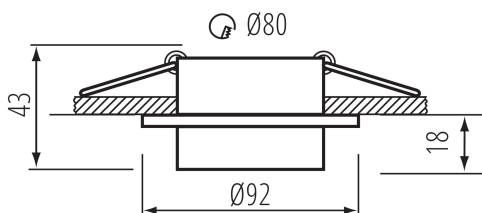

Pierścień oprawy punktowej Kanlux LONVI dostępny jest w dwóch wersjach - okrągłej i kwadratowej. Akrylowy, świecący pierścień tej oprawy stanowi dodatkowy efekt dekoracyjny. Prosta, ale nie banalna stylistyka sprawia, że idealnie wpasujemy go w wiele typów wnętrz. Biały, neutralny kolor tego pierścienia daje nam jeszcze więcej możliwości w jego zastosowaniu. Równie dobrze sprawdzi się w sypialni jak i w salonie.

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do wbudowania w sufit

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m

Wymienne źródło światła: tak

Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym: tak

Źródło światła w komplecie: nie

Pierścień dekoracyjny bez oprawki ceramicznej: tak

Wysokość [mm]: 43

Średnica [mm]: 92

Otwór montażowy [mm]: Ø80

Napięcie znamionowe [V]: 12 AC; 12 DC; 220-240 AC

Moc maksymalna [W]: max 10

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : II/III

Materiał obudowy: stop aluminium, tworzywo sztuczne

Źródło światła: MR16/PAR16

Trzonek (Źródło światła): Gx5,3/GU10

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej: brak

Stopień IP: 20

Kształt: okrągły

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 100

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim : 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym : 100

Masa jednostkowa netto [g]: 88

35741 LONVI DSO W/W

Pierścień oprawy punktowej



Gramatura [g]: 133

Waga sztuki brutto [g]: 120

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 10

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 6

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 10

Waga kartonu [kg]: 13.3

Szerokość kartonu [cm]: 35

Wysokość kartonu [cm]: 54

Długość kartonu [cm]: 41.5

Objętość kartonu [m³]: 0.078435

INFORMACJE DODATKOWE:

- Pierścień dekoracyjny bez oprawki ceramicznej