

35758 GRL 15M15E27-B

Girlanda świetlna

5905339357588



IP
44



Girlanda świetlna Kanlux GRL to sposób na szybkie zaaranżowanie oświetlenia wewnątrz i na zewnątrz domu. Do wyboru są trzy długości girlandy: 6, 11 i 15 metrów. Dzięki przelotowemu zasilaniu, możesz połączyć ze sobą kilka girland i stworzyć instalację o długości do 150 metrów. Do girlandy polecamy źródła światła Kanlux ST45 LED o mocy 0,5W. Girlandy Kanlux GRL wyróżniają się wysokiej jakości, bezpiecznym przewodem 1.5mm².

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: czarny

Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz

Możliwość łączenia przelotowego: tak

Wymienne źródło światła: tak

Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym: tak

Źródło światła w komplecie: nie

Długość [mm]: 15750

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 15 x max 10

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II

Źródło światła: LED

Trzonek: E27

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -20÷40

Rodzaj przyłącza: przewód zakończony wtyczką

Rodzaj przewodu: H07RN-F

Przekrój przewodu [mm²]: 1,5

Stopień IP: 44

DANE LOGISTYCZNE:

Jak pakowane: 6

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 6

Masa jednostkowa netto [g]: 2670

Gramatura [g]: 2923.33

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 29

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 17

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 19

Waga kartonu [kg]: 17.53998



Szerokość kartonu [cm]: 59.5

Wysokość kartonu [cm]: 19.5

Długość kartonu [cm]: 60

35758 GRL 15M15E27-B

Girlanda świetlna

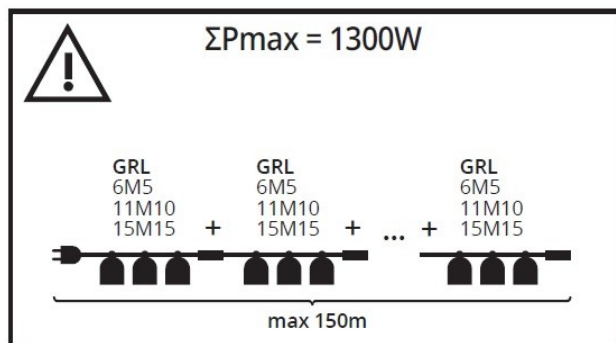

Objętość kartonu [m³]: 0.069615

INFORMACJE DODATKOWE:

- Rodzaj przyłącza: przewód zakończony wtyczką
- Rodzaj przewodu: H07RN-F

AKCESORIA:

26046 ST45 LED 0,5W E27-NW Źródło światła dedykowane do girland Kanlux GRL, (26046)



26045 ST45 LED 0,5W E27-WW Źródło światła dedykowane do girland Kanlux GRL, (26045)

