


36661 AKVO IP44 15W-NW-C

Oprawa ścienna-sufitowa LED

5905339366610

IP
44

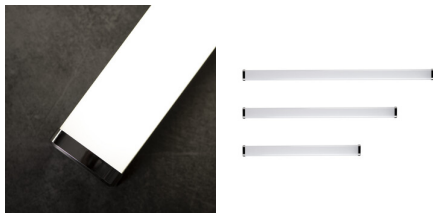

Kanlux AKVO IP44 to oprawy ścienna-sufitowe w trzech kolorach: białym, chromie i czarnym. Oprawy dostępne są w 3 długościach i trzech mocach 60cm – 15W, 80cm – 20W i 100cm – 23W. Lampy Kanlux AKVO możesz zamontować **w pionie i w poziomie**, na ścianie lub na suficie, co tworzy praktycznie nieograniczone możliwości aranżacji. Dodatkowo lampy te mają podwyższoną **odporność na wilgoć IP44**, co sprawia, że możesz bezpiecznie zamontować je w łazience czy w pralni. Lampy Kanlux AKVO IP44 sprawdzą się doskonale jako oświetlenie pomieszczeń takich jak łazienka, pralnia, pomieszczenie gospodarcze, korytarz czy garderoba. Lampy te mają wysoką skuteczność świetlną, ponad 100 lumenów z Wata, dzięki czemu pomagają Ci oszczędzać energię elektryczną.

RODZAJ ŹRÓDŁA ŚWIATŁA:

Zastosowana technologia oświetleniowa: LED

Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła: NDLS

Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym: MLS

Połączone źródło światła (CLS): nie

Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła: nie

Źródło światła o wysokiej luminancji: nie

Oslona przeciwolśnieniowa: nie

Funkcja ściemniania: nie

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: chrom

Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie, do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,1m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Zintegrowane źródło światła LED: tak

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 15

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Materiał obudowy: stop aluminium



Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny [lm]: 1600

Barwa światła: biała

36661 AKVO IP44 15W-NW-C

Oprawa ścienna-sufitowa LED

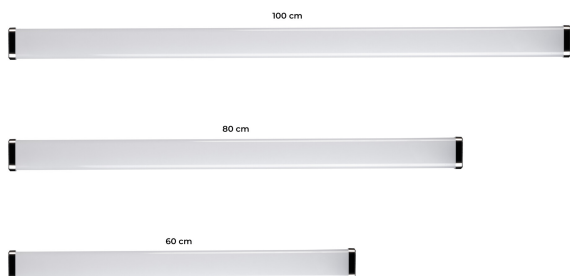

Trwałość [h]: 25000

Ilość cykli wł/wył: 15000

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5+30

Rodzaj przyłącza: kostka śrubowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 0,75-1,5

Stopień IP: 44

Kształt: prostokątny

Informacje dodatkowe: Możliwość wymiany źródła światła LED jedynie przez wykwalifikowany personel (tylko przez serwis producenta)

Informacje dodatkowe: Produkt wyposażony (CP)

Zawartość rtęci: nie

Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 107

PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Klasa efektywności energetycznej: D

Klasa efektywności energetycznej źródła światła w produkcie wyposażonym (CP): D

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: 1850

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: w kuli (360°)

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6

Wskaźnik oddawania barw: 80

Współrzędne chromatyczności (x): 0,38

Współrzędne chromatyczności (y): 0,38

Współczynnik trwałości: 0,9

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 0,96

PARAMETRY ZASILANYCH Z SIECI ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Współczynnik przesuwu fazowego ($\cos \phi_1$): 0,7

Źródło światła LED zastępuje fluorescencyjne źródło światła bez wbudowanego statecznika o określonej mocy: nie dotyczy

Wskaźnik migotania (Pst LM): 1,0

Wskaźnik efektu stroboskopowego (SVM): 0,4

DANE LOGISTYCZNE:


Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 10

36661 AKVO IP44 15W-NW-C

Oprawa ścienna-sufitowa LED

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim : 1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym : 10
Masa jednostkowa netto [g] : 560
Gramatura [g] : 738
Długość opakowania jednostkowego [cm] : 61
Szerokość opakowania jednostkowego [cm] : 6.5
Wysokość opakowania jednostkowego [cm] : 8.5
Waga kartonu [kg] : 7.38
Szerokość kartonu [cm] : 33.5
Wysokość kartonu [cm] : 20
Długość kartonu [cm] : 63
Objętość kartonu [m³] : 0.04221

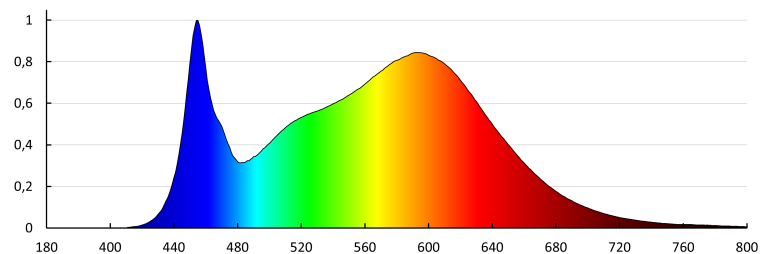

KANLUX S.A. (kat 36661) AKVO IP44 15W-NW-C / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36661) AKVO IP44 15W-NW-C
Lampy: 1 x AKVO IP44 15W

