

36666 AKVO IP44 23W-NW-B

Oprawa ścienna-sufitowa LED

5905339366665

IP
44



Kanlux AKVO IP44 to oprawy ścienna-sufitowe w trzech kolorach: białym, chromie i czarnym. Oprawy dostępne są w 3 długościach i trzech mocach 60cm – 15W, 80cm – 20W i 100cm – 23W. Lampy Kanlux AKVO możesz zamontować **w pionie i w poziomie**, na ścianie lub na suficie, co tworzy praktycznie nieograniczone możliwości aranżacji. Dodatkowo lampy te mają podwyższoną **odporność na wilgoć IP44**, co sprawia, że możesz bezpiecznie zamontować je w łazience czy w pralni. Lampy Kanlux AKVO IP44 sprawdzą się doskonale jako oświetlenie pomieszczeń takich jak łazienka, pralnia, pomieszczenie gospodarcze, korytarz czy garderoba. Lampy te mają wysoką skuteczność świetlną, ponad 100 lumenów z Wata, dzięki czemu pomagają Ci oszczędzać energię elektryczną.

RODZAJ ŹRÓDŁA ŚWIATŁA:

Zastosowana technologia oświetleniowa: LED

Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła: NDLS

Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym :
MLS

Połączone źródło światła (CLS): nie

Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła : nie

Źródło światła o wysokiej luminancji: nie

Oslona przeciwośnieniowa: nie

Funkcja ściemniania: nie

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: czarny

Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie, do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,1m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Zintegrowane źródło światła LED: tak

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 23

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : II

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Materiał obudowy: stop aluminium



Rodzaj diody: LED SMD

Moduł LED: X01DZXL0016 B01-24W

Strumień świetlny [lm]: 2750

36666 AKVO IP44 23W-NW-B

Oprawa ścienna-sufitowa LED

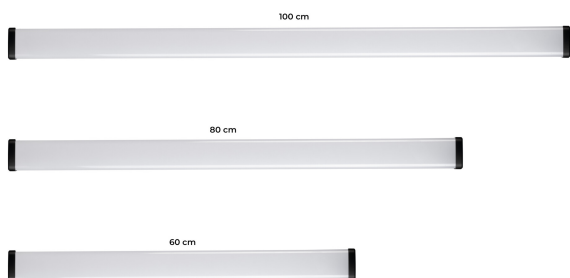

Barwa światła: biała

Trwałość [h]: 25000

Ilość cykli wł/wył: 15000

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5+30

Rodzaj przyłącza: kostka śrubowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 0,75-1,5

Stopień IP: 44

Kształt: prostokątny

Informacje dodatkowe: Możliwość wymiany źródła światła LED jedynie przez wykwalifikowany personel (tylko przez serwis producenta)

Informacje dodatkowe: Produkt wyposażony (CP)

Zawartość rtęci: nie

Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 120

PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h): 23

Klasa efektywności energetycznej: D

Klasa efektywności energetycznej źródła światła w produkcie wyposażonym (CP): D

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: 3180

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: w kuli (360°)

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6

Moc w trybie włączenia P_{on} źródła światła [W]: 23

Wysokość źródła światła [mm]: 46

Szerokość źródła światła [mm]: 970

Głębokość źródła światła [mm]: 2

Wskaźnik oddawania barw: 80

Współrzędne chromatyczności (x): 0,38

Współrzędne chromatyczności (y): 0,38

Deklaracja równoważności mocy [W]: 186

Wartość wskaźnika oddawania barw R9: 6

Współczynnik trwałości: 0,9

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 0,96

PARAMETRY ZASILANYCH Z SIECI ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Współczynnik przesuwu fazowego ($\cos \phi$): 0,7

Źródło światła LED zastępuje fluorescencyjne źródło światła bez wbudowanego statecznika o określonej mocy: nie dotyczy

Wskaźnik migotania (Pst LM): 1,0

Wskaźnik efektu stroboskopowego (SVM): 0,4

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 10

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 10

Masa jednostkowa netto [g]: 884

Gramatura [g]: 1145

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 101

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 6.5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 8.5


Waga kartonu [kg]: 11.45

Szerokość kartonu [cm]: 34

Wysokość kartonu [cm]: 20

Długość kartonu [cm]: 103

Objętość kartonu [m³]: 0.07004

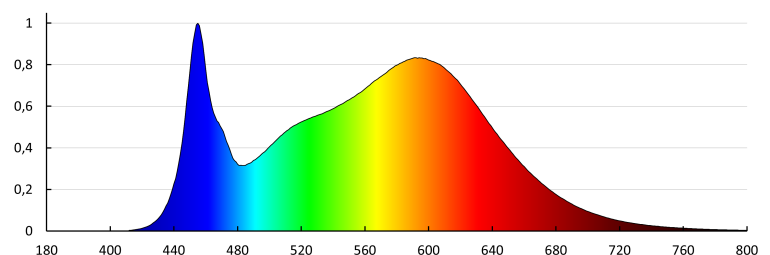

36666 AKVO IP44 23W-NW-B

Oprawa ścienna-sufitowa LED

KANLUX S.A. (kat 36666) AKVO IP44 23W-NW-B / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36666) AKVO IP44 23W-NW-B
Lampy: 1 x AKVO IP44 23W

