

## 37162 ARGUS II CT-2115-GM

Pierścień oprawy punktowej

5905339371621



Kanlux ARGUS II to pierścienie dekoracyjne, które są odwzorowaniem tych popularnych oczek Kanlux ARGUS. Różnorodność wśród kształtów i kolorów sprawia, że każdy miłośnik klasyki znajdzie wśród nich coś dla siebie. Możemy tu zastosować oprawkę, która będzie pasować do trzonka GU10 lub Gx5,3, co pozwala na zastosowanie źródeł światła dopasowanych do przygotowanej instalacji.

### PARAMETRY PRODUKTU:

**Kolor:** grafitowy

**Konieczność stosowanie lamp samoekranujących:** tak

**Miejsce montażu:** do wbudowania w sufit

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu:** 0,5m

**Pierścień dekoracyjny bez oprawki ceramicznej:** tak

**Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem**

**termoizolacyjnym:** tak

**Źródło światła w komplecie:** nie

**Wysokość [mm]:** 24

**Średnica [mm]:** 97

**Otwór montażowy [mm]:** Ø80-90

**Napięcie znamionowe [V]:** 12 AC; 12 DC; 220-240 AC

**Moc maksymalna [W]:** max 10

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** II/III

**Źródło światła:** MR16/PAR16

**Trzonek:** Gx5,3/GU10

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** 5÷25

**Materiał obudowy:** stal

**Regulacja kąta oprawy oświetleniowej:** w jednej osi

**Regulacja kąta oprawy oświetleniowej [°]:** 15

**Stopień IP:** 20

### DANE LOGISTYCZNE:

**Jednostka miary:** sztuka

**Jak pakowane:** 50

**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 1

**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 50


**Masa jednostkowa netto [g]:** 80

**Gramatura [g]:** 108.4

**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 10

**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 3.5

**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]:** 10

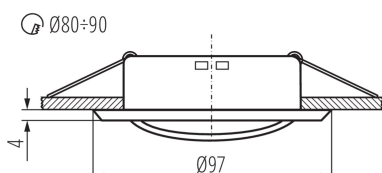

## 37162 ARGUS II CT-2115-GM

---

Pierścień oprawy punktowej

**Waga kartonu [kg]:** 5.42

**Szerokość kartonu [cm]:** 21

**Wysokość kartonu [cm]:** 22

**Długość kartonu [cm]:** 51.5

**Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]:** 0.023793