

37240 XLEDIM A60 E27 11W-WW

Źródło światła LED

5905339372406



up to

138 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



Kanlux XLEDIM A60 to duża moc świetlna zamknięta w tradycyjnym kształcie żarówki. Dodatkowo Kanlux XLEDIM A60 to dekoracyjny filament, który świetnie będzie wyglądał w odkrytych lampach. Żarówki Kanlux XLEDIM A60 o mocy 11W dają światło odpowiadające tradycyjnym żarówkom 100W (1520lm) i współpracują ze ściemniaczami. Ponadto zapewniają pełen komfort użytkowania oraz bezpieczeństwo, które potwierdzają testy w Laboratorium Kanlux.

RODZAJ ŹRÓDŁA ŚWIATŁA:

Zastosowana technologia oświetleniowa: LED

Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła: NDLS

Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym: MLS

Połączone źródło światła (CLS): nie

Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła: nie

Źródło światła o wysokiej luminancji: nie

Oslona przeciwośnieniowa: nie

Funkcja ściemniania: jedynie w przypadku określonych ściemniaczy

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: transparentny

Lampa jest przeznaczona do ściemniania: tak

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: tak

Wysokość [mm]: 108

Średnica [mm]: 60

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Prąd znamionowy lampy [mA]: 55

Moc znamionowa [W]: 11

Całkowity znamionowy strumień świetlny [lm]: 1521

Znamionowy kąt promieniowania [°]: 320

Materiał klosza: szkło

Źródło światła: A60

Rodzaj diody: LED FILAMENT



Barwa światła: ciepłobiała

Trzonek (Źródło światła): E27

Znamionowa trwałość lampy [h]: 15000

37240 XLEDIM A60 E27 11W-WW

Źródło światła LED

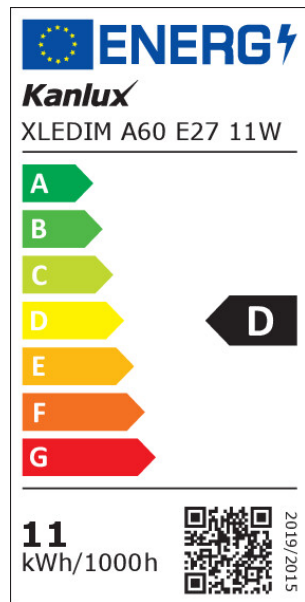

Ilość cykli wł/wył: ≥ 25000

Kształt: standardowa

Informacje dodatkowe: Źródło światła (LS)

Zawartość rtęci: nie

Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 138

PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h) : 11

Klasa efektywności energetycznej : D

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm] : 1521

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm] : w kuli (360°)

Skorelowana temperatura barwowa [K] : 2700

Jednolitość barwy w elipsach McAdama : 6

Moc w trybie włączenia Pon źródła światła [W] : 11

Wysokość źródła światła [mm] : 108

Szerokość źródła światła [mm] : 60

Głębokość źródła światła [mm] : 60

Wskaźnik oddawania barw: 80

Współrzędne chromatyczności (x) : 0.458

Współrzędne chromatyczności (y) : 0.41

Deklaracja równoważności mocy [W] : 100

Wartość wskaźnika oddawania barw R9 : 8

Współczynnik trwałości: 0,9

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego : 0,93

PARAMETRY ZASILANYCH Z SIECI ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Współczynnik przesuwu fazowego ($\cos \phi_1$) : 0,7

Źródło światła LED zastępuje fluorescencyjne źródło światła bez wbudowanego statecznika o określonej mocy: nie dotyczy

Wskaźnik migotania (Pst LM) : 1,0

Wskaźnik efektu stroboskopowego (SVM) : 0.4

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 10

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 10

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 100

Masa jednostkowa netto [g] : 36

37240 XLEDIM A60 E27 11W-WW

Źródło światła LED

Gramatura [g]: 64

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 6.5

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 6.5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 12


Waga kartonu [kg]: 6.4

Szerokość kartonu [cm]: 35

Wysokość kartonu [cm]: 28

Długość kartonu [cm]: 69

Objętość kartonu [m³]: 0.06762

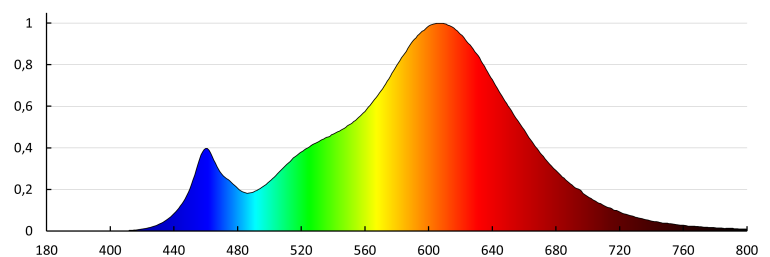

KANLUX S.A. (kat 37240) XLEDIM A60 E27 11W-WW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37240) XLEDIM A60 E27 11W-WW
Lampy: 1 x XLEDIM A60 E27 11W-WW

