


37248 XLED ST64C 7,8W-NW

Źródło światła LED

5905339372482



Kanlux XLED ST64 łączy w sobie najlepsze cechy tradycyjnych żarówek i nowoczesnych źródeł światła LED. Diody LED rozmieszczone są w taki sposób, że światło rozchodzi się we wszystkich kierunkach. Dodatkowo wersję Kanlux XLED ST64 cechuje nietypowy kształt, który wyróżni się w otwartych kloszach i doda dekoracyjności każdemu wnętrzu. Kanlux XLED ST64 to bursztynowy kolor bańki dla podkreślenia ciepłej barwy światła, a ST64C ma ją przezroczystą.

PARAMETRY PRODUKTU:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc znamionowa [W]: 7,8

Prąd znamionowy lampy [mA]: 46

Całkowity znamionowy strumień świetlny [lm]: 1055

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 135

Znamionowy kąt promieniowania [°]: 320

Trzonek (Źródło światła): E27

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6

Barwa światła: biała

Wskaźnik oddawania barw: 80

Znamionowa trwałość lampy [h]: 25000

Ilość cykli wł/wył: ≥25000

Źródło światła: ST64

Rodzaj diody: LED FILAMENT

Kolor: transparentny

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Wysokość [mm]: 140

Głębokość [mm]: 64

Średnica [mm]: 64

Materiał klosza: szkło

Kształt: standardowa

Kategoria produktu zgodnie z 2019/2020/UE: Źródło światła (LS)

Zawartość rtęci: nie


Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0

PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Moc w trybie włączenia Pon źródła światła [W]: 7,8

37248 XLED ST64C 7,8W-NW

Źródło światła LED

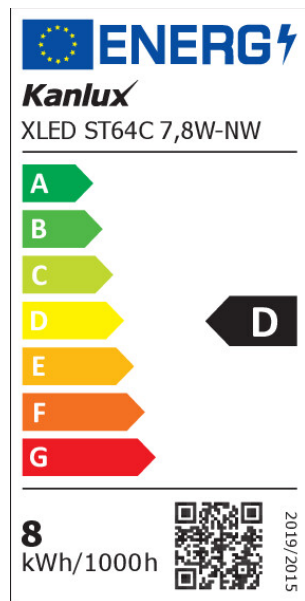

Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h) : 8

Klasa efektywności energetycznej : D

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm] : 1055

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm] : w kuli (360°)

Wysokość źródła światła [mm] : 140

Szerokość źródła światła [mm] : 140

Głębokość źródła światła [mm] : 64

Współrzędne chromatyczności (x) : 0.38

Współrzędne chromatyczności (y) : 0.38

Deklaracja równoważności mocy [W] : 75

Wartość wskaźnika oddawania barw R9 : 0

Współczynnik trwałości : 0.9

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego : 0.96

Zastosowana technologia oświetleniowa : LED

Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła : NDLS

Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym : MLS

Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła : nie

Źródło światła o wysokiej luminancji : nie

Oslona przeciwolśnieniowa : nie

Funkcja ściemniania : nie

PARAMETRY ZASILANYCH Z SIECI ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Współczynnik przesuwu fazowego ($\cos \phi_1$) : 0,8

Źródło światła LED zastępuje fluorescencyjne źródło światła bez wbudowanego statecznika o określonej mocy : nie dotyczy

Wskaźnik migotania (Pst LM) : 1,0

Wskaźnik efektu stroboskopowego (SVM) : 0.4

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary : sztuka

Jak pakowane : 10

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim : 10

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym : 80

Masa jednostkowa netto [g] : 40

Gramatura [g] : 81.13

Waga sztuki brutto [g] : 72

Długość opakowania jednostkowego [cm] : 7

Szerokość opakowania jednostkowego [cm] : 7

37248 XLED ST64C 7,8W-NW

Źródło światła LED

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 15

Waga kartonu [kg]: 6.4904

Szerokość kartonu [cm]: 37

Wysokość kartonu [cm]: 34

Długość kartonu [cm]: 58

Objętość kartonu [m³]: 0.072964

