

## 38262 FIZU 4,8W NW-W

Oprawa typu downlight

5905339382627



Oprawy akcentowe Kanlux FIZU LED typu downlight, to nowoczesne rozwiązania do wbudowania. Dostępne są w dwóch wersjach: zintegrowana oprawa **stała** z IP44/20 oraz zintegrowana oprawa **regulowana** z IP20. Obie wersje są dostępne w kolorach czarnym i białym w matowym wykończeniu. Obudowa wykonana z poliamidu zapewnia trwałość opraw, a wewnętrzny radiator aluminiowy, który odprowadza ciepło, przekłada się na bezpieczeństwo użytkownika. Szybkozłączka zapewnia bezproblemową instalację.

Wersja regulowana z IP20 oferuje kąt wychylenia 30° i dostępna jest w zimnej, neutralnej i ciepłej barwie światła. Oprawa z IP44/20, dostępna z neutralną barwą światła, sprawdzi się w miejscach o podwyższonej wilgotności takich jak pralnie, suszarnie, jest także idealną oprawą do łazienki.

### RODZAJ ŹRÓDŁA ŚWIATŁA:

Zastosowana technologia oświetleniowa: LED

Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła: DLS

Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym :  
MLS

Połączone źródło światła (CLS): nie

Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła : nie

Źródło światła o wysokiej luminancji: nie

Ostłona przeciwolśnieniowa: nie

Funkcja ściemniania: nie

### PARAMETRY PRODUKTU:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 4,8

Kąt świecenia [°]: 36

Kąt promieniowania [°]: 36

Trzonek (Źródło światła): terminal block

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama : 6

Barwa światła: biała



Wskaźnik oddawania barw: 80

Trwałość [h]: 25000

Ilość cykli wł/wył: ≥15000

## 38262 FIZU 4,8W NW-W

Oprawa typu downlight

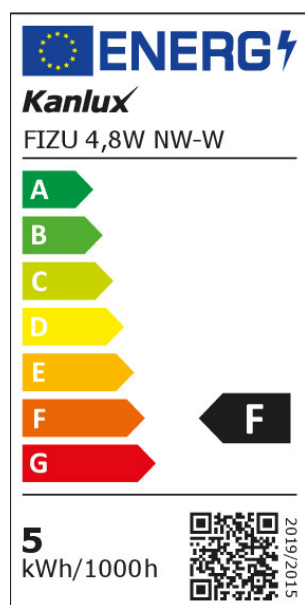

**Rodzaj diody:** LED SMD

**Kolor:** biały

**Miejsce montażu:** do wbudowania w sufit

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu:** 0,5m

**Możliwość współpracy ze ściemniaczem:** nie

**Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym:** tak

**Wysokość [mm]:** 32

**Średnica [mm]:** 80

**Otwór montażowy [mm]:** Ø65

**Zintegrowane źródło światła LED:** tak

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** II

**Materiał klosza:** tworzywo sztuczne

**Materiał obudowy:** tworzywo sztuczne

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** 5÷25

**Rodzaj przyłącza:** kostka przyłączeniowa

**Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]:** 0,5-1,5

**Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej:** w jednej osi

**Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej [°]:** 30

**Stopień IP:** 20

**Kształt:** okrągły

**Informacje dodatkowe:** Źródło światła (LS)

**Zawartość rtęci w lampie [mg]:** 0

### PARAMETRY KIERUNKOWYCH ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA:

**Światłość szczytowa [cd]:** 700

### PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

**Moc w trybie włączenia Pon źródła światła [W]:** 4,8

**Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h):** 5

**Klasa efektywności energetycznej:** F

**Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]:** 420

**Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]:** w wąskim stożku (90°)

**Moc w trybie czuwania (Psb):** 0

**Wysokość źródła światła [mm]:** 32

**Szerokość źródła światła [mm]:** 80

**Głębokość źródła światła [mm]:** 80

**Współrzędne chromatyczności (x):** 0,38

Współrzędne chromatyczności (y): 0,38

Wartość wskaźnika oddawania barw R9: 0

Współczynnik trwałości: 0,9

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 0,96

### PARAMETRY ZASILANYCH Z SIECI ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Współczynnik przesuwu fazowego ( $\cos \phi_1$ ): 0,5

Źródło światła LED zastępuje fluorescencyjne źródło światła bez wbudowanego statecznika o określonej mocy: nie dotyczy

Wskaźnik migotania (Pst LM): 1,0

Wskaźnik efektu stroboskopowego (SVM): 0,4

### DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 80

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 80

Masa jednostkowa netto [g]: 74

Gramatura [g]: 97.5

Waga sztuki brutto [g]: 92

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 10

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 3.5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 8


Waga kartonu [kg]: 7.8

Szerokość kartonu [cm]: 29

Wysokość kartonu [cm]: 18

Długość kartonu [cm]: 51

Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]: 0.026622

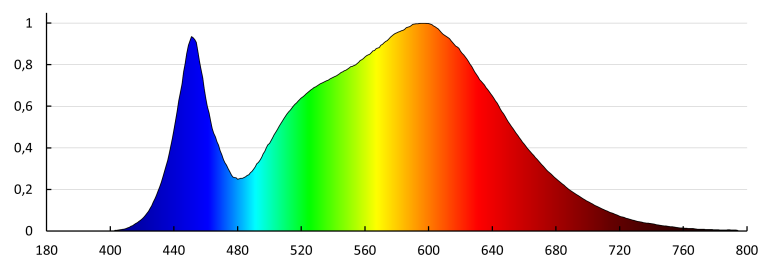

## 38262 FIZU 4,8W NW-W

Oprawa typu downlight

KANLUX S.A. (kat 38262) FIZU 4,8W NW-W / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38262) FIZU 4,8W NW-W  
Lampy: 1 x FIZU 4,8W NW

