EAN: 5905339384164

Źródło światła LED
KANLUX 38416 XLED C35E14 7W-WW

320°

up to
150 lm/W

Dokument utworzono: 21.08.2026, 18:05
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL

PARAMETRY PRODUKTU	
Napięcie znamionowe [V]	220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50
Moc znamionowa [W]	7
Prąd znamionowy lampy [mA]	45
Całkowity znamionowy strumień świetlny [lm]	1055
Skorelowana temperatura barwowa [K]	2700
Jednolitość barwy w elipsach McAdama	6
Barwa światła	ciepłobiała
Skuteczność świetlna lampy [lm/W]	151
Znamionowy kąt promieniowania [°]	320
Trzonek (Źródło światła)	E14
Źródło światła	C35
Rodzaj diody	LED FILAMENT
Wskaźnik oddawania barw	80
Znamionowa trwałość lampy [h]	15000
Ilość cykli wł/wył	≥25000
Możliwość współpracy ze ściemniaczem	nie
Kategoria produktu zgodnie z 2019/2020/UE	Źródło światła (LS)
Zawartość rtęci	nie
Zawartość rtęci w lampie [mg]	0

WYMIARY I MONTAŻ	
Wysokość [mm]	97
Średnica [mm]	35



MATERIAŁ I KONSTRUKCJA	
Kolor	transparentny
Materiał klosza	szkło
Kształt	świeczka

PARAMETRY ŹRÓDŁA ŚWIATŁA	
Moc w trybie włączenia Pon źródła światła [W]	7
Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h)	7
Klasa efektywności energetycznej	D
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]	1055
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]	w kuli (360°)
Wysokość źródła światła [mm]	97
Szerokość źródła światła [mm]	35
Głębokość źródła światła [mm]	35
Współrzędne chromatyczności (x)	0.458

LOGISTYKA	
Jednostka miary	sztuka
Jak pakowane	10
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim	10
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	100
Masa jednostkowa netto [g]	14
Gramatura [g]	30.3
Waga sztuki brutto [g]	26
Długość opakowania jednostkowego [cm]	4
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]	4
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]	11
Waga kartonu [kg]	3.03
Szerokość kartonu [cm]	21
Wysokość kartonu [cm]	25
Długość kartonu [cm]	41.5
Objętość kartonu [m³]	0.021788

Dokument utworzono: 21.08.2026, 18:05
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL

PARAMETRY ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

Współrzędne chromatyczności (y)	0.41
Deklaracja równoważności mocy [W]	75
Wartość wskaźnika oddawania barw R9	0
Współczynnik trwałości	0,9
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	0,93
Współczynnik przesuwu fazowego (cos φ1)	0,7
Źródło światła LED zastępuje fluorescencyjne źródło światła bez wbudowanego statecznika o określonej mocy	nie dotyczy
Wskaźnik migotania (Pst LM)	1,0
Wskaźnik efektu stroboskopowego (SVM)	0.4
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła	nie
Źródło światła o wysokiej luminancji	nie
Osłona przeciwolśnieniowa	nie
Funkcja ściemniania	nie

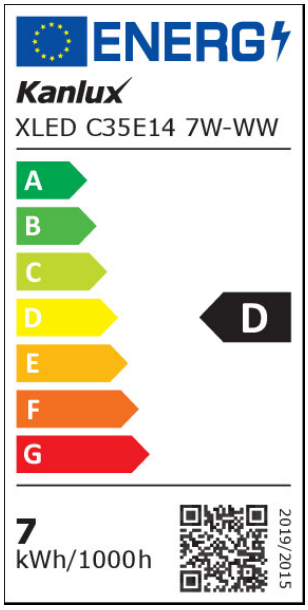

DANE FOTOMETRYCZNE

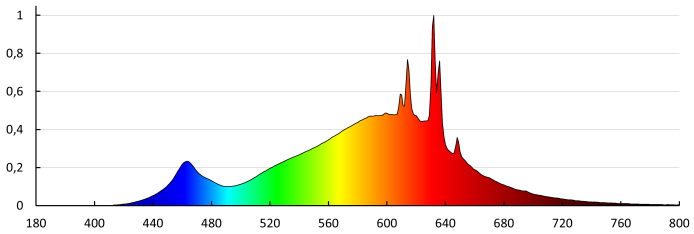

KANLUX S.A. (kat 38416) XLED C35E14 7W-WW / **Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)**
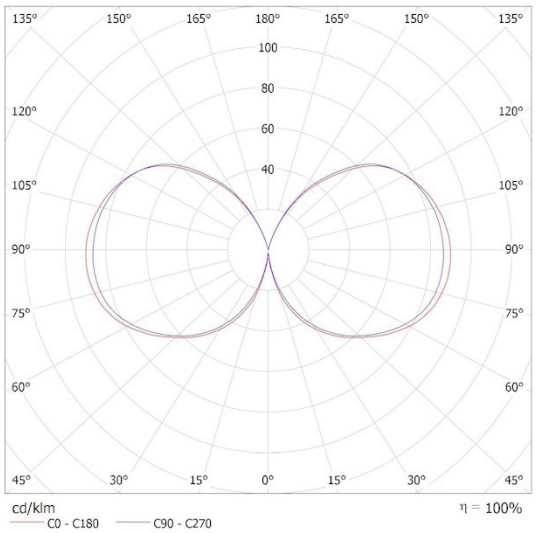
Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38416) XLED C35E14 7W-WW
Lampy: 1 x XLED C35E14 7W-WW