


38900 LCOBC 8W/M 12 IP00-WW

Taśma LED

5905339389008



12V

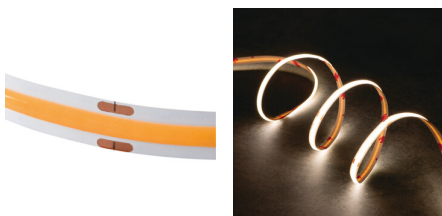

Taśma LEDowa Kanlux LCOB to wyjątkowe oświetlenie, które ma wysoką skuteczność świetlną i 3 lata gwarancji. Jej unikatową cechą jest równomierne świecenie na całej długości taśmy — nie ma na niej jaśniejszych lub ciemniejszych miejsc, nie widać punktów świetlnych. Taśma Kanlux LCOB emituje równomierne światło niezależnie od głębokości profilu i przezroczystości klosza.

RODZAJ ŹRÓDŁA ŚWIATŁA:

Zastosowana technologia oświetleniowa: LED

Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła: NDLS

Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym: NMLS

Połączone źródło światła (CLS): nie

Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła: nie

Źródło światła o wysokiej luminancji: nie

Ochrona przeciwolśnieniowa: nie

Funkcja ściemniania: jedynie w przypadku określonych ściemniaczy

PARAMETRY PRODUKTU:

Napięcie znamionowe [V]: 12 DC

Moc znamionowa [W]: 1m = 8

Strumień świetlny [lm]: 1m = 736

Trzonek (Źródło światła): wires

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 3000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 5

Barwa światła: ciepłobiała

Wskaźnik oddawania barw: 90

Znamionowa trwałość lampy [h]: 30000

Ilość cykli wł/wył: ≥ 30000

Rodzaj diody: LED COB

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,1m

Długość [mm]: 50000

Szerokość [mm]: 8



Wysokość [mm]: 50000

Głębokość [mm]: 2

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: III

38900 LCOBC 8W/M 12 IP00-WW

Taśma LED

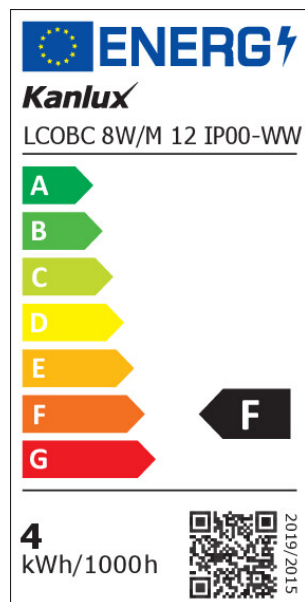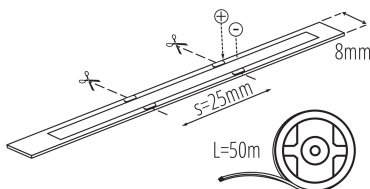

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Rodzaj przyłącza: wolne końce przewodów

Stopień IP: 00

Możliwość cięcia pasków LED na segmenty [cm]: 2.5

Informacje dodatkowe: Źródło światła (LS)

Zawartość rtęci: nie

Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0

PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Moc w trybie włączenia Pon źródła światła [W]: 0,5m = 4

Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h): 0,5m=4

Klasa efektywności energetycznej: F

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]:

0,5m=368

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: w kuli (360°)

Moc w trybie czuwania (Psb): 0

Wysokość źródła światła [mm]: 50000

Szerokość źródła światła [mm]: 8

Głębokość źródła światła [mm]: 2

Współrzędne chromatyczności (x): 0.44

Współrzędne chromatyczności (y): 0,403

Deklaracja równoważności mocy [W]: 0,5m = 33

Wartość wskaźnika oddawania barw R9: 45

Współczynnik trwałości: 0.9

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 0.96

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 10

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 10

Masa jednostkowa netto [g]: 568

Gramatura [g]: 938

Waga sztuki brutto [g]: 880

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 42.5

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 1.5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 46.5

Waga kartonu [kg]: 9.38

Szerokość kartonu [cm]: 44

Taśma LED


Wysokość kartonu [cm]: 17

Długość kartonu [cm]: 47

Objętość kartonu [m³]: 0.035156

INFORMACJE DODATKOWE:

- 3 lata Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

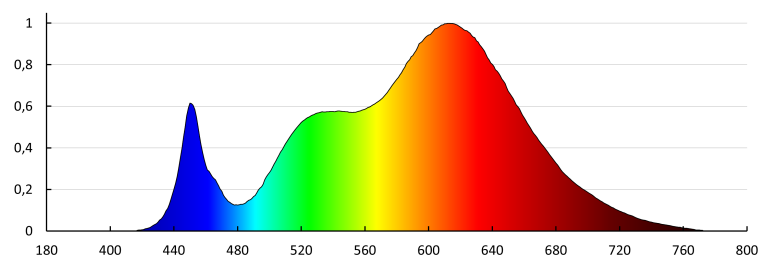

38900 LCOBC 8W/M 12 IP00-WW

Taśma LED

AKCESORIA		
38472	CON P 8	Konektor do taśmy LED, CON P 8 (38472)
		
38470	CON P 8 CP	Konektor do taśmy LED, CON P 8 CP (38470)
		
38471	CON P 8 CPC	Konektor do taśmy LED, CON P 8 CPC (38471)
		
38473	CON P 8 L	Konektor do taśmy LED, CON P 8 L (38473)
		