


38943 TP SLIM TW N 50W-NW

Oprawa liniowa LED

5905339389435

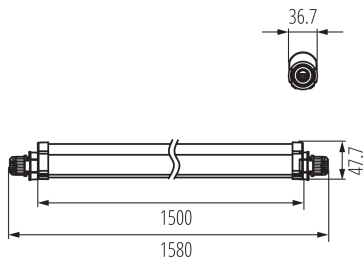

Kanlux TP SLIM N to ulepszona wersja popularnej oprawy hermetycznej, oferująca jeszcze lepsze parametry techniczne i wyższą efektywność pracy. Dostępna jest w dwóch długościach (120 i 150 cm) oraz mocach 40W i 50W, zapewniając skuteczność świetlną 120 lm/W i strumień do 6000 lm. Dzięki klasie szczelności IP65 oraz odporności na uderzenia IK08 doskonale sprawdza się w wymagających przestrzeniach, takich jak hale przemysłowe, magazyny, parkingi i garaże.

Oprawę można montować natynkowo lub w formie zwieszanej, a szybki i wygodny montaż ułatwiają klipsy montażowe oraz szybkozłączki. Dostępna jest także wersja przelotowa (TW), która umożliwia łączenie opraw w linie świetlne. Seria TP SLIM N objęta jest 5-letnią gwarancją.

PARAMETRY PRODUKTU:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 50

Strumień świetlny [lm]: 6000

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 120

Kąt świecenia [°]: X145/Y110

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6

Barwa światła: biała

Wskaźnik oddawania barw: 80

Trwałość [h]: 50000

Ilość cykli wł/wył: ≥25000

Rodzaj diody: LED SMD

Kolor: biały

Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie, do nadbudowania na ścianie

Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Możliwość łączenia przelotowego opraw: tak

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Długość [mm]: 1580

Szerokość [mm]: 36.7

Wysokość [mm]: 47.7

Zintegrowane źródło światła LED: tak

Oprawa liniowa LED

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -20÷40

Typ klosza: opalowy

Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 1-2,5

Maksymalna ilość opraw połączonych przelotowo: 10

Maksymalna moc opraw połączonych przelotowo [Σ W]: 500

Stopień IP: 65

Informacje dodatkowe: Brak możliwości wymiany źródła światła LED

Informacje dodatkowe: Brak możliwości wymiany sprzętu sterującego

Informacje dodatkowe: Produkt wyposażony (CP)

PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Klasa efektywności energetycznej źródła światła w produkcji wyposażonym (CP): D

Liczba modułów (Źródło światła LED): 1

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: 7000

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: w kuli (360°)

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 9

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 9

Masa jednostkowa netto [g]: 536

Gramatura [g]: 664.44

Waga sztuki brutto [g]: 588

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 158.5

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 4

Waga kartonu [kg]: 5.97996

Szerokość kartonu [cm]: 17.5

Wysokość kartonu [cm]: 13.5

Długość kartonu [cm]: 161.5

Objętość kartonu [m³]: 0.038154

38943 TP SLIM TW N 50W-NW

Oprawa liniowa LED

INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej