

39023 DABER 8-13W CCT SE B

Plafoniera LED

5905339390233



Plafoniere DABER to nowoczesne oprawy techniczne o wysokiej trwałości i wszechstronnej funkcjonalności. Charakteryzują się stopniem ochrony IP66 i odpornością na uderzenia IK10, co zapewnia niezawodność w wymagających warunkach. Możliwość regulacji mocy (8,5W-13W oraz 12,5W-20W) oraz temperatury barwowej (3000K/3500K/4000K) pozwala na dostosowanie oświetlenia do indywidualnych potrzeb, a skuteczność świetlna sięgająca 130 lm/W gwarantuje wysoką energooszczędność. Opcjonalnie możesz wybrać wersję z czujnikiem ruchu, która sterowana jest pilotem. Oprawy dostępne są w dwóch rozmiarach i kolorach – białym oraz czarnym macie – oraz objęte 5-letnią gwarancją.

PARAMETRY PRODUKTU:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 8 / 13

Strumień świetlny oprawy [lm]: max 1420 / 1430 / 1490

Kąt świecenia [°]: 105

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 3000/3500/4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6

Barwa światła: ciepłobiała, biała

Wskaźnik oddawania barw: 80

Trwałość [h]: 50000

Ilość cykli wł/wył: ≥50000

Rodzaj diody: LED SMD

Kolor: czarny

Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie, do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Wysokość [mm]: 59

Średnica [mm]: 251

Zintegrowane źródło światła LED: tak


Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II

Materiał klosza: PC

Materiał obudowy: PC

39023 DABER 8-13W CCT SE B

Plafoniera LED

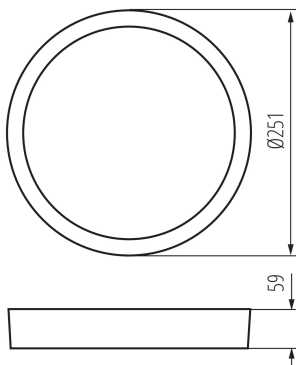

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -20÷35
Rodzaj czujnika: mikrofalowy
Częstotliwość pracy czujnika [MHz]: 5800
Zasięg czujnika [m]: max 6
Kąt działania czujnika [°]: 360
Czas działania czujnika [sekunda-minuta]: 5-10
Nastawa poziomu natężenia oświetlenia, przy którym czujnik wykrywa ruch [lx]: 5/15/50lx/OFF
Wykrywanie ruchu: tak
Regulacja czułości: tak
Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa
Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 1÷1,5
Stopień IK: 10
Stopień IP: 66
Informacje dodatkowe: Brak możliwości wymiany źródła światła LED
Informacje dodatkowe: Brak możliwości wymiany sprzętu sterującego
Informacje dodatkowe: Produkt wyposażony (CP)
Zawartość rtęci: nie

PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Klasa efektywności energetycznej źródła światła w produkcie wyposażonym (CP): C
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: 2350
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: w kuli (360°)
Moc w trybie czuwania (Psb): 0
Współrzędne chromatyczności (x): 0.44
Współrzędne chromatyczności (y): 0,403
Wartość wskaźnika oddawania barw R9: 0
Współczynnik trwałości: 0,9
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 0,96
Zastosowana technologia oświetleniowa: LED
Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła: NDLS
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym: NMLS
Połączone źródło światła (CLS): nie
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła: nie
Źródło światła o wysokiej luminancji: nie
Oslona przeciwośnieniowa: nie

39023 DABER 8-13W CCT SE B

Plafoniera LED

DABER

DABER 8-13W CCT B								
150mA			180mA			220mA		
Lumen	Power		Lumen	Power		Lumen	Power	
3000K	900	8,5	1050	9,5	11,5	1270	13,0	1420
3500K	910		1060			1280		1430
4000K	940		1100			1330		1490

DABER 8-13W CCT W								
150mA			180mA			220mA		
Lumen	Power		Lumen	Power		Lumen	Power	
3000K	930	8,5	1090	9,5	11,5	1310	13,0	1450
3500K	940		1100			1320		1460
4000K	970		1120			1360		1510

DABER 12-20W CCT B								
150mA			180mA			220mA		
Lumen	Power		Lumen	Power		Lumen	Power	
3000K	1500	12,5	1780	15,0	18,0	2160	20,0	2450
3500K	1520		1810			2210		2480
4000K	1600		1890			2290		2560

DABER 12-20W CCT W								
150mA			180mA			220mA		
Lumen	Power		Lumen	Power		Lumen	Power	
3000K	1540	12,5	1810	15,0	18,0	2200	20,0	2500
3500K	1560		1860			2220		2530
4000K	1640		1970			2350		2630


DABER SE

DABER 8-13W CCT SE B								
150mA			180mA			220mA		
Lumen	Power		Lumen	Power		Lumen	Power	
3000K	900	8,5	1050	9,5	11,5	1270	13,0	1420
3500K	910		1060			1280		1430
4000K	940		1100			1330		1490

DABER 8-13W CCT SE W								
150mA			180mA			220mA		
Lumen	Power		Lumen	Power		Lumen	Power	
3000K	930	8,5	1090	9,5	11,5	1310	13,0	1450
3500K	940		1100			1320		1460
4000K	970		1120			1360		1510

DABER 12-20W CCT SE B								
150mA			180mA			220mA		
Lumen	Power		Lumen	Power		Lumen	Power	
3000K	1500	12,5	1780	15,0	18,0	2160	20,0	2450
3500K	1520		1810			2210		2480
4000K	1600		1890			2290		2560

DABER 12-20W CCT SE W								
150mA			180mA			220mA		
Lumen	Power		Lumen	Power		Lumen	Power	
3000K	1540	12,5	1810	15,0	18,0	2200	20,0	2500
3500K	1560		1860			2220		2530
4000K	1640		1970			2350		2630

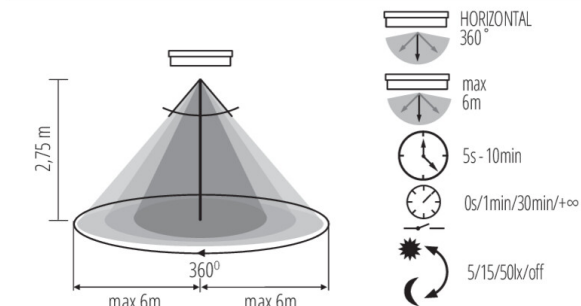

Dokument utworzono: 28.07.2025, 12:30

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

Funkcja ściemniania: nie

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 16

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 16

Masa jednostkowa netto [g]: 844

Gramatura [g]: 1005

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 25.5

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 7

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 25.5

Waga kartonu [kg]: 16.08

Szerokość kartonu [cm]: 29

Wysokość kartonu [cm]: 53

Długość kartonu [cm]: 52

Objętość kartonu [m³]: 0.079924

INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

