

## 39088 XLED G125C 10,5W-NW


Źródło światła LED

5905339390882



up to

145  $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



Kanlux XLED G125C 10,5W-NW to żarówka LED o efektywnym, kulistym kształcie, która łączy wysoką wydajność z estetycznym wyglądem. Przy mocy 10,5W generuje aż 1521 lumenów, co odpowiada tradycyjnej żarówce 100W, a jej skuteczność świetlna sięga 145 lm/W. Neutralna barwa światła (4000K) zapewnia komfortowe oświetlenie do pracy i codziennego użytku, a szeroki kąt świecenia 320° gwarantuje równomierne rozproszenie światła w całym pomieszczeniu. Kulista forma klosza sprawia, że żarówka doskonale prezentuje się w dekoracyjnych oprawach z widocznym źródłem światła, dodając wnętrzą charakteru i elegancji.

### PARAMETRY PRODUKTU:

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Moc znamionowa [W]:** 10,5

**Prąd znamionowy lampy [mA]:** 82

**Całkowity znamionowy strumień świetlny [lm]:** 1521

**Skuteczność świetlna lampy [lm/W]:** 145

**Znamionowy kąt promieniowania [°]:** 320

**Trzonek (Źródło światła):** E27

**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 4000

**Jednolitość barwy w elipsach McAdama:** 6

**Barwa światła:** biała

**Wskaźnik oddawania barw:** 80

**Znamionowa trwałość lampy [h]:** 25000

**Ilość cykli wł/wył:**  $\geq 25000$

**Źródło światła:** G125

**Rodzaj diody:** LED FILAMENT

**Kolor:** transparentny

**Możliwość współpracy ze ściemniaczem:** nie

**Szerokość [mm]:** 125

**Wysokość [mm]:** 178

**Głębokość [mm]:** 125

**Średnica [mm]:** 125

**Materiał klosza:** szkło

**Kształt:** globe

**Kategoria produktu zgodnie z 2019/2020/UE:** Źródło światła (LS)

**Zawartość rtęci:** nie



**Zawartość rtęci w lampie [mg]:** 0

### PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

**Moc w trybie włączenia Pon źródła światła [W]:** 10,5

## 39088 XLED G125C 10,5W-NW

### Źródło światła LED

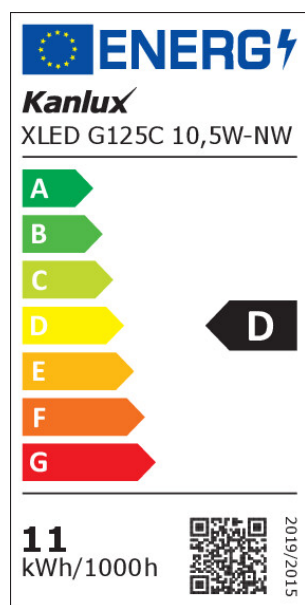

**Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h) :**  
11

**Klasa efektywności energetycznej :** D

**Użyteczny strumień świetlny źródła światła  $\Phi_{use}$  [lm] :** 1521

**Użyteczny strumień świetlny źródła światła  $\Phi_{use}$  [lm] :** w kuli  
(360°)

**Moc w trybie czuwania ( $P_{sb}$ ) :** 0

**Wysokość źródła światła [mm] :** 178

**Szerokość źródła światła [mm] :** 125

**Głębokość źródła światła [mm] :** 125

**Współrzędne chromatyczności (x) :** 0,38

**Współrzędne chromatyczności (y) :** 0,38

**Deklaracja równoważności mocy [W] :** 100

**Wartość wskaźnika oddawania barw R9 :** 0

**Współczynnik trwałości :** 0.9

**Współczynnik zachowania strumienia świetlnego :** 0.96

**Zastosowana technologia oświetleniowa :** LED

**Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła :** NDLS

**Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym :**  
MLS

**Połączone źródło światła (CLS) :** nie

**Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła :** nie

**Źródło światła o wysokiej luminancji :** nie

**Ochrona przeciwolśnieniowa :** nie

**Funkcja ściemniania :** nie

#### PARAMETRY ZASILANYCH Z SIECI ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED :

**Współczynnik przesuwu fazowego ( $\cos \phi_1$ ) :** 0,8

**Źródło światła LED zastępuje fluorescencyjne źródło światła  
bez wbudowanego statecznika o określonej mocy :** nie dotyczy

**Wskaźnik migotania ( $P_{st}$  LM) :** 1,0

**Wskaźnik efektu stroboskopowego (SVM) :** 0.4

#### DANE LOGISTYCZNE :

**Jednostka miary :** sztuka

**Jak pakowane :** 4

**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim :** 4

**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym :** 20

**Masa jednostkowa netto [g] :** 88

**Gramatura [g] :** 235.5

**Waga sztuki brutto [g] :** 180

## 39088 XLED G125C 10,5W-NW

Źródło światła LED

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 13  
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 13  
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 19  
Waga kartonu [kg]: 4.71  
Szerokość kartonu [cm]: 56  
Wysokość kartonu [cm]: 21  
Długość kartonu [cm]: 68  
Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]: 0.079968

