

## 39169 LCOB 3W/M 24 IP65-CW


Taśma LED

5905339391698



**Low Power**  
consumption

**24V**

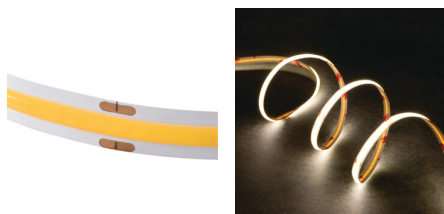

Taśmy LED Kanlux LCOB 3W/m 24V to energooszczędne źródło światła, które pozwala tworzyć dłuższe odcinki instalacji bez obaw o spadki napięcia. Zastosowana technologia COB gwarantuje jednolitą linię światła, idealną do dekoracyjnych i użytkowych zastosowań. Do wyboru są trzy barwy świecenia – ciepła (3000K), neutralna (4000K) oraz zimna (6500K), dzięki czemu taśmy świetnie sprawdzają się zarówno w przestrzeniach mieszkalnych, jak i komercyjnych. Dostępność wersji IP00 i IP65 umożliwia instalację w suchych i wilgotnych pomieszczeniach, a cięcie co 50 mm pozwala na elastyczne dopasowanie długości do potrzeb projektu. 3-letnia gwarancja to dodatkowa pewność, że oświetlenie będzie niezawodne i ekonomiczne w codziennym użytkowaniu.

### PARAMETRY PRODUKTU:

**Napięcie znamionowe [V]:** 24 DC

**Moc znamionowa [W]:** 1m = 3

**Strumień świetlny [lm]:** 1m = 300

**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 6500

**Jednolitość barwy w elipsach McAdama:** 6

**Barwa światła:** chłodnobiała

**Wskaźnik oddawania barw:** 80

**Znamionowa trwałość lampy [h]:** 30000

**Ilość cykli wł/wył:** ≥30000

**Rodzaj diody:** LED COB

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu:** 0,1m

**Długość [mm]:** 5000

**Szerokość [mm]:** 8

**Wysokość [mm]:** 5000

**Głębokość [mm]:** 2

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** III

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** 5÷25

**Rodzaj przyłącza:** wolne końce przewodów

**Stopień IP:** 65


**Możliwość cięcia pasków LED na segmenty [cm]:** 5

**Kategoria produktu zgodnie z 2019/2020/UE:** Źródło światła (LS)

**Zawartość rtęci:** nie

**Zawartość rtęci w lampie [mg]:** 0

### Taśma LED

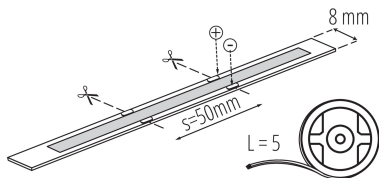

#### PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

**Moc w trybie włączenia Pon źródła światła [W] :**  $0,5m = 1,5$   
**Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h) :** 2  
**Klasa efektywności energetycznej :** F  
**Użyteczny strumień świetlny źródła światła  $\Phi_{use}$  [lm] :**  $0,5m = 150$   
**Użyteczny strumień świetlny źródła światła  $\Phi_{use}$  [lm] :** w kuli ( $360^\circ$ )  
**Moc w trybie czuwania ( $P_{sb}$ ):** 0  
**Wysokość źródła światła [mm]:** 5000  
**Szerokość źródła światła [mm]:** 8  
**Głębokość źródła światła [mm]:** 2  
**Współczynnik trwałości:** 0.9  
**Współczynnik zachowania strumienia świetlnego :** 0.96  
**Zastosowana technologia oświetleniowa:** LED  
**Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła:** NDLS  
**Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym :** NMLS  
**Połączone źródło światła (CLS):** nie  
**Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła :** nie  
**Źródło światła o wysokiej luminancji:** nie  
**Ostłona przeciwoślnieniowa:** nie  
**Funkcja ściemniania:** jedynie w przypadku określonych ściemniaczy

#### DANE LOGISTYCZNE:

**Jednostka miary:** sztuka  
**Jak pakowane:** 25  
**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim :** 25  
**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym :** 50  
**Masa jednostkowa netto [g] :** 80  
**Gramatura [g] :** 141.8  
**Waga sztuki brutto [g] :** 122  
**Długość opakowania jednostkowego [cm] :** 21  
**Szerokość opakowania jednostkowego [cm] :** 1  
**Wysokość opakowania jednostkowego [cm] :** 22.5  
**Waga kartonu [kg] :** 7.09  
**Szerokość kartonu [cm] :** 30.5  
**Wysokość kartonu [cm] :** 27.5  
**Długość kartonu [cm] :** 46.5  
**Objętość kartonu [ $m^3$ ] :** 0.039002

Taśma LED

INFORMACJE DODATKOWE:

- 3 lata Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

AKCESORIA

|                                                                                     |             |                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|
| 38472                                                                               | CON P 8     | Konektor do taśmy LED, CON P 8 (38472)     |
|    |             |                                            |
| 38470                                                                               | CON P 8 CP  | Konektor do taśmy LED, CON P 8 CP (38470)  |
|    |             |                                            |
| 38471                                                                               | CON P 8 CPC | Konektor do taśmy LED, CON P 8 CPC (38471) |
|  |             |                                            |
| 38473                                                                               | CON P 8 L   | Konektor do taśmy LED, CON P 8 L (38473)   |
|  |             |                                            |