

## 39231 BLINGO UAIO SRM40W 60

Panel LED natynkowy

5905339392312



Panele BLINGO AIO to uniwersalne rozwiązanie typu All-In-One, które pozwala zastąpić wiele wariantów paneli LED jednym produktem, co daje optymalizację magazynowania oraz możliwość wykorzystania tego samego modelu dla różnych preferencji mocy oświetlenia czy temperatury barwowej. Użytkownik może samodzielnie (za pomocą przełączników) regulować zarówno temperaturę barwową (3000K, 4000K, 6500K), jak i moc oprawy (32W/36W/40W), w zależności od wersji. Panele dostępne są w dwóch rozmiarach (60x60 cm i 120x30 cm), w wersji natynkowo-podtynkowej (SR) sprzedawane są z zasilaczem zintegrowanym. Współczynnik oddawania barw CRI>90 oraz skuteczność świetlna sięgająca 123 lm/W gwarantują wysoką jakość parametrów świetlnych, a wersje z mikropryzmatycznym kloszem oferują niski poziom oślnienia (UGR>19). Panele charakteryzują się łatwym i szybkim montażem (zastosowano szybkozłączki), wysoką trwałością (do 50 000 godzin) oraz objęte są 5-letnią gwarancją.

### PARAMETRY PRODUKTU:

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Moc maksymalna [W]:** max 40

**Współczynnik mocy:** 0.98

**Strumień świetlny oprawy [lm]:** max 4370

**Skuteczność świetlna lampy [lm/W]:** max 109

**Skuteczność świetlna [lm/W]:** 120

**Kąt świecenia [°]:** 90

**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 3000/4000/6500

**Jednolitość barwy w elipsach McAdama:** 6

**Barwa światła:** biała, ciepłobiała, chłodnobiała

**Wskaźnik oddawania barw:** 90

**Trwałość [h]:** 50000

**Ilość cykli wł/wył:** ≥50000

**Rodzaj diody:** LED SMD

**Kolor:** biały

**Miejsce montażu:** do nadbudowania na suficie

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu:** 0,5m

**Możliwość współpracy ze ściemniaczem:** nie

**Długość [mm]:** 595


**Szerokość [mm]:** 595

**Wysokość [mm]:** 40

**Zintegrowane źródło światła LED:** tak

## 39231 BLINGO UAIO SRM40W 60

Panel LED natynkowy

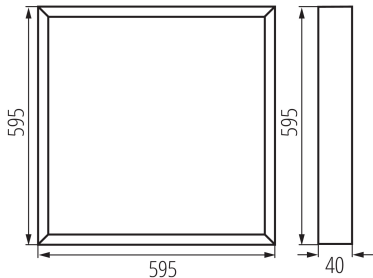

BLINGO AIO

| P(W) | CCT(K) | Φ(lm) |
|------|--------|-------|
| 30   | 3000   | 3320  |
| 29   | 4000   | 3570  |
| 30   | 6500   | 3510  |
| 34   | 3000   | 3750  |
| 33   | 4000   | 4060  |
| 34   | 6500   | 3970  |
| 38   | 3000   | 4120  |
| 37   | 4000   | 4490  |
| 38   | 6500   | 4360  |

BLINGO UAIO

| P(W) | CCT(K) | Φ(lm) |
|------|--------|-------|
| 30   | 3000   | 2990  |
| 29   | 4000   | 3220  |
| 30   | 6500   | 3160  |
| 34   | 3000   | 3370  |
| 33   | 4000   | 3650  |
| 34   | 6500   | 3560  |
| 38   | 3000   | 3710  |
| 37   | 4000   | 4040  |
| 38   | 6500   | 3910  |

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** I

**Materiał klosza:** tworzywo sztuczne

**Materiał obudowy:** żelazo

**Materiał panelu/ramki:** żelazo

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** 5÷25

**Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]:** 0,75-2,5

**Stopień IP:** 20

**Kształt:** kwadratowy

**UGR:** <19

**Możliwość wymiany źródła LED:** Możliwość wymiany źródła światła LED jedynie przez wykwalifikowany personel (tylko przez serwis producenta)

**Możliwość wymiany sprzętu sterującego:** Możliwość wymiany osprzętu sterującego jedynie przez wykwalifikowany personel (tylko przez serwis producenta)

**Kategoria produktu zgodnie z 2019/2020/UE:** Produkt wyposażony (CP)

**Zawartość rtęci w lampie [mg]:** 0

### PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

**Moc w trybie włączenia Pon źródła światła [W]:** 6

**Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h):** 6

**Klasa efektywności energetycznej źródła światła w produkcie wyposażonym (CP):** D

**Liczba modułów (Źródło światła LED):** 6

**Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]:** 810

**Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]:** w kuli (360°)

**Współrzędne chromatyczności (x):** 0,38

**Współrzędne chromatyczności (y):** 0,38

**Wartość wskaźnika oddawania barw R9:** 0

**Współczynnik trwałości:** 0,9

**Współczynnik zachowania strumienia świetlnego:** 0,96

**Zastosowana technologia oświetleniowa:** LED

**Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła:** NDLS

**Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym:** NMLS

**Połączone źródło światła (CLS):** nie

**Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła:** nie

**Źródło światła o wysokiej luminancji:** nie

## 39231 BLINGO UAIO SRM40W 60

Panel LED natynkowy

Oslona przeciwołśnieniowa: nie

Funkcja ściemniania: nie

### DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 5

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 5

Masa jednostkowa netto [g]: 1602

Gramatura [g]: 2320

Waga sztuki brutto [g]: 1912

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 60.5

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 4.5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 60.5

Waga kartonu [kg]: 11.6

Szerokość kartonu [cm]: 25

Wysokość kartonu [cm]: 62

Długość kartonu [cm]: 61.5

Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]: 0.095325

### INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej