

## 39239 BLINGO UIP 125LM 60NW

Panel LED podtynkowe bez zasilacza w komplecie

5905339392398



low  
UGR

IP  
54



Panele Kanlux BLINGO UIP posiadają mikropryzmatyczną strukturę klosza, przez co obniżają efekt olśnienia (niższy wskaźnik UGR). Ich atutem jest też trwałość 50.000 godzin i 5 lat gwarancji. Wysoki stopień ochrony IP54 zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo użytkowania i odporność na kurz oraz wilgoć, dzięki czemu panele sprawdzą się w wymagających warunkach. Panele Kanlux BLINGO UIP nie posiadają zasilacza w komplecie, można wyposażyć je w dedykowane zasilacze Kanlux z możliwością sterowania (również DALI) lub funkcją ON-OFF.

### PARAMETRY PRODUKTU:

**Prąd zasilania [mA]:** 850/1100

**Driver [index]:** 37272 (600mA); 37269 (850mA); 37270 (1100mA)

**Moc maksymalna [W]:** max 36

**Strumień świetlny oprawy [lm]:** 3000 (600mA); 4000 (850mA); 5000 (1100mA)

**Skuteczność świetlna [lm/W]:** max 125

**Kąt świecenia [°]:** 90

**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 4000

**Jednolitość barwy w elipsach McAdama:** 6

**Barwa światła:** biała

**Wskaźnik oddawania barw:** 90

**Trwałość [h]:** 50000

**Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości:** L70B50

**Ilość cykli wł/wył:** ≥50000

**Rodzaj diody:** LED SMD

**Kolor:** biały

**Miejsce montażu:** do wbudowania w sufit

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu:** 0,5m

**Wyrób nienadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym:** tak

**Zasilacz w komplecie:** nie

**Długość [mm]:** 595

**Szerokość [mm]:** 595


**Wysokość [mm]:** 26

**Zintegrowane źródło światła LED:** tak

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** III

## 39239 BLINGO UIP 125LM 60NW

Panel LED podtynkowe bez zasilacza w komplecie



**Materiał klosza:** tworzywo sztuczne

**Materiał obudowy:** stal

**Materiał panelu/ramki:** stal

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** 5÷25

**Typ klosza:** mikropryzmatyczny

**Rodzaj przyłącza:** przewód zakończony wtyczką - DC

**Rodzaj zasilania:** stałoprądowy

**Stopień IP:** 54/20

**Kształt:** kwadratowy

**UGR:** <19

**Możliwość wymiany źródła LED:** Możliwość wymiany źródła światła LED jedynie przez wykwalifikowany personel (tylko przez serwis producenta)

**Możliwość wymiany sprzętu sterującego:** Możliwość wymiany osprzętu sterującego przez użytkownika końcowego

**Kategoria produktu zgodnie z 2019/2020/UE:** Produkt wyposażony (CP)

**Zawartość rtęci w lampie [mg]:** 0

### PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

**Klasa efektywności energetycznej źródła światła w produkcie wyposażonym (CP):** D

**Liczba modułów (Źródło światła LED):** 6

**Użyteczny strumień świetlny źródła światła  $\Phi_{use}$  [lm]:** 1010

**Użyteczny strumień świetlny źródła światła  $\Phi_{use}$  [lm]:** w kuli (360°)

**Współczynnik trwałości:** 0,9

**Współczynnik zachowania strumienia świetlnego:** 0,96

**Zastosowana technologia oświetleniowa:** LED

**Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła:** NDLS

**Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym:** NMLS

**Połączone źródło światła (CLS):** nie

**Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła:** nie

**Źródło światła o wysokiej luminancji:** nie

**Oslona przeciwośnieniowa:** nie

**Funkcja ściemniania:** nie

### DANE LOGISTYCZNE:

**Jednostka miary:** sztuka

**Jak pakowane:** 5


## 39239 BLINGO UIP 125LM 60NW

Panel LED podtynkowe bez zasilacza w komplecie

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim : 1  
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym : 5  
Masa jednostkowa netto [g] : 1606  
Gramatura [g] : 2048  
Waga sztuki brutto [g] : 1902  
Długość opakowania jednostkowego [cm] : 60  
Szerokość opakowania jednostkowego [cm] : 60  
Wysokość opakowania jednostkowego [cm] : 3  
Waga kartonu [kg] : 10.24  
Szerokość kartonu [cm] : 16.5  
Wysokość kartonu [cm] : 61.5  
Długość kartonu [cm] : 61.5  
Objętość kartonu [m<sup>3</sup>] : 0.062407

### INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

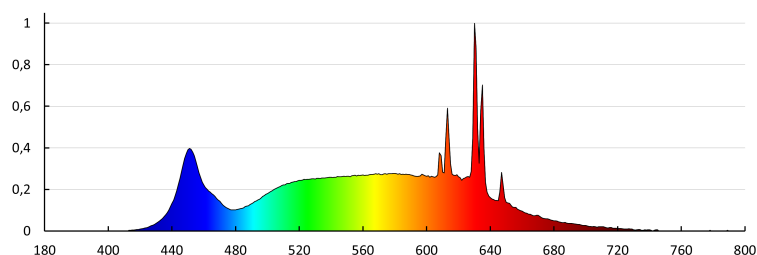

### AKCESORIA

37272

BLINGO DRV 24W ON-OFF

Zasilacz LED dedykowany pod panel BLINGO U E125LM 30NW(37271), BLINGO UHRA 95 120NW (39171) BLINGO UHRA 95 60NW (39170), BLINGO UIP 125LM 60NW (39239)



39239 BLINGO UIP 125LM 60NW

Panel LED podtynkowe bez zasilacza w komplecie

|                                                                                     |                       |                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 37269                                                                               | BLINGO DRV 32W ON-OFF | Zasilacz LED dedykowany do paneli BLINGO U E125LM 120NW(37266), BLINGO U E125LM 60NW(37265), BLINGO UHRA 95 120NW (39171), BLINGO UHRA 95 60NW (39170), BLINGO UIP 125LM 60NW (39239)                                 |
|    |                       |                                                                                                                                                                                                                       |
| 37270                                                                               | BLINGO DRV 40W ON-OFF | Zasilacz LED dedykowany do paneli BLINGO U E125LM 120NW(37266), BLINGO U E125LM 60NW(37265), BLINGO UHRA 95 120NW (39171), BLINGO UHRA 95 60NW (39170), BLINGO UIP 125LM 60NW (39239)                                 |
|   |                       |                                                                                                                                                                                                                       |
| 37268                                                                               | BLINGO DRV40W1-10V BK | Zasilacz LED dedykowany do paneli BLINGO U E125LM 120NW (37266), BLINGO U E125LM 60NW (37265), BLINGO U E125LM 30NW (37271), BLINGO UHRA 95 120NW (39171), BLINGO UHRA 95 60NW (39170), BLINGO UIP 125LM 60NW (39239) |
|  |                       |                                                                                                                                                                                                                       |

## 39239 BLINGO UIP 125LM 60NW

Panel LED podtynkowe bez zasilacza w komplecie

37267



BLINGO DRV42W DALI BK

Zasilacz LED dedykowany do paneli BLINGO U E125LM 120NW (37266), BLINGO U E125LM 60NW (37265), BLINGO U E125LM 30NW (37271), BLINGO UHRA 95 120NW (39171), BLINGO UHRA 95 60NW (39170), BLINGO UIP 125LM 60NW (39239)