

39260 FIZU CCT B

Oprawa typu downlight

5905339392602



Oprawy akcentowe Kanlux FIZU LED typu downlight to nowoczesne rozwiązania do wbudowania, które łączą funkcjonalność z prostym montażem. Dostępne są w trzech wersjach: zintegrowana oprawa stała z IP44/20, oraz jako zintegrowana oprawa CCT z możliwością wyboru barwy światła, IP20 i regulacją o kąt wychylenia 30°.

Oprawy oferowane są w kolorach czarnym i białym w matowym wykończeniu, a ich obudowa z poliamidu gwarantuje trwałość i estetykę. Aluminiowy radiator wewnętrzny skutecznie odprowadza ciepło, co zwiększa bezpieczeństwo użytkowania i żywotność oprawy, a szybkozłączka ułatwia instalację. Oprawa z IP44/20 sprawdzi się w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, takich jak pralnie czy łazienki. Najnowsza wersja CCT pozwala na regulację barwy światła w zakresie od 3000K do 6500K, dzięki czemu jedna oprawa staje się uniwersalnym rozwiązaniem do różnych zastosowań.

PARAMETRY PRODUKTU:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 4

Strumień świetlny [lm]: 370

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 93

Kąt świecenia [°]: 40

Trzonek (Źródło światła): terminal block

Rodzaj diody: LED SMD

Zintegrowane źródło światła LED: tak

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 3000/4000/6500

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6

Barwa światła: biała, ciepłobiała, chłodnobiała

Wskaźnik oddawania barw: 80

Trwałość [h]: 25000

Ilość cykli wł/wył: ≥15000

Kolor: czarny

Miejsce montażu: do wbudowania w sufit



Miejsce zastosowania: wewnątrz

Stopień IP: 20

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Oprawa typu downlight

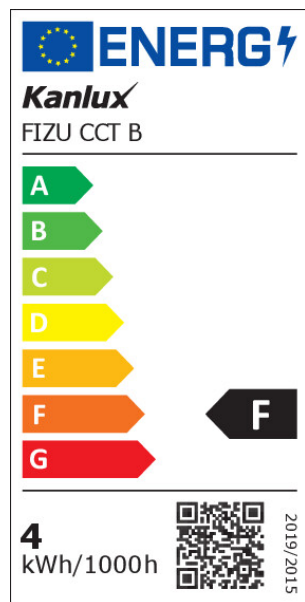

Wyrób nienadający się do okrywania materiałem

termoizolacyjnym: tak

Wysokość [mm]: 32

Średnica [mm]: 80

Otwór montażowy [mm]: Ø65

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Rodzaj przyłącza: kostka przyłączeniowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 0,5-1,5

Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej: w jednej osi

Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej [°]: 30

Kategoria produktu zgodnie z 2019/2020/UE: Źródło światła (LS)

Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0

PARAMETRY KIERUNKOWYCH ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA:

Światłość szczytowa [cd]: 690

Kąt promieniowania [°]: 40

PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Moc w trybie włączenia Pon źródła światła [W]: 4

Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h): 4

Klasa efektywności energetycznej: F

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: 370

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: w wąskim stożku (90°)

Moc w trybie czuwania (Psb): 0

Wysokość źródła światła [mm]: 32

Szerokość źródła światła [mm]: 80

Głębokość źródła światła [mm]: 80

Współrzędne chromaticzności (x): 0,44

Współrzędne chromaticzności (y): 0,403

Wartość wskaźnika oddawania barw R9: 0

Współczynnik trwałości: 0,9

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 0,96

Zastosowana technologia oświetleniowa: LED

Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła: DLS

Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym: MLS

Oprawa typu downlight

Połączone źródło światła (CLS): nie

Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła : nie

Źródło światła o wysokiej luminancji: nie

Oslona przeciwolśnieniowa: nie

Funkcja ściemniania: nie

PARAMETRY ZASILANYCH Z SIECI ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Współczynnik przesuwu fazowego ($\cos \phi$): 0,5

Źródło światła LED zastępuje fluorescencyjne źródło światła bez wbudowanego statecznika o określonej mocy: nie dotyczy

Wskaźnik migotania (Pst LM): 1,0

Wskaźnik efektu stroboskopowego (SVM): 0,4

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 60

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 60

Masa jednostkowa netto [g]: 92

Gramatura [g]: 124.33

Waga sztuki brutto [g]: 116

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 9

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 9

Waga kartonu [kg]: 7.4598

Szerokość kartonu [cm]: 28

Wysokość kartonu [cm]: 20

Długość kartonu [cm]: 50

Objętość kartonu [m³]: 0.028

Oprawa typu downlight

