

39436 LCOBFC 12W/M12IP65-CW

Taśma LED


5905339394361



FREE
CUT



12V



Taśmy LED Kanlux LCOB FREE CUT to rozwiązanie stworzone z myślą o maksymalnej elastyczności w projektowaniu oświetlenia. Zaletą taśm LCOB FREE CUT jest możliwość cięcia w dowolnym punkcie, przy zachowaniu ciągłej linii światła. Dostępne są w sześciu wariantach – IP00 do wnętrz i IP65 o podwyższonej odporności, w trzech barwach światła: 3000K, 4000K i 6500K. Dzięki temu idealnie sprawdzają się przy realizacji niestandardowych projektów o różnych kształtach i długościach. Moc 12W/m i wysoki współczynnik oddawania barw Ra>90 gwarantują naturalne odwzorowanie kolorów, a trwałość potwierdzona jest 3-letnią gwarancją.

PARAMETRY PRODUKTU:

Napięcie znamionowe [V]: 12 DC

Moc znamionowa [W]: 1m = 12

Strumień świetlny [lm]: 1m = 1080

Trzonek (Źródło światła): wires

Rodzaj diody: LED COB

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 6500

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6

Barwa światła: chłodnobiała

Wskaźnik oddawania barw: 90

Znamionowa trwałość lampy [h]: 30000

Ilość cykli wł/wył: ≥30000

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Stopień IP: 65

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,1m

Długość [mm]: 5000

Szerokość [mm]: 8

Wysokość [mm]: 5000

Głębokość [mm]: 2

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: III

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Rodzaj przyłącza: wolne końce przewodów

Możliwość cięcia pasków LED na segmenty [cm]: FREE CUTE



Kategoria produktu zgodnie z 2019/2020/UE: Źródło światła (LS)

Zawartość rtęci: nie

Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0

39436 LCOBFC 12W/M12IP65-CW

Taśma LED

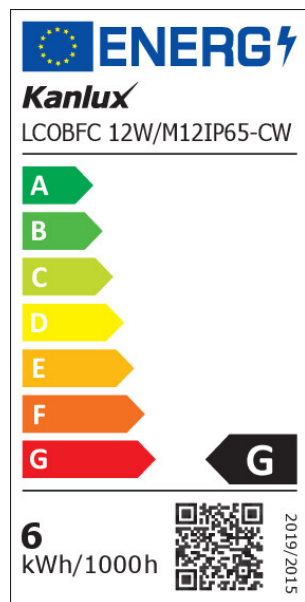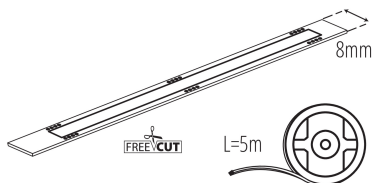

PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Moc w trybie włączenia **Pon** źródła światła [W]: 6

Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h): 6

Klasa efektywności energetycznej: G

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: 540

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: w kuli (360°)

Moc w trybie czuwania (**Psb**): 0

Wysokość źródła światła [mm]: 500

Szerokość źródła światła [mm]: 8

Głębokość źródła światła [mm]: 2

Współrzędne chromatyczności (x): 0.313

Współrzędne chromatyczności (y): 0.337

Deklaracja równoważności mocy [W]: 44

Wartość wskaźnika oddawania barw **R9**: 81

Współczynnik trwałości: 0,9

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 0,96

Zastosowana technologia oświetleniowa: LED

Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła: NDLS

Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym: NMLS

Połączone źródło światła (**CLS**): nie

Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła: nie

Źródło światła o wysokiej luminancji: nie

Oslona przeciwoślnieniowa: nie

Funkcja ściemniania: jedynie w przypadku określonych ściemniaczy

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 25

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 25

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 50

Masa jednostkowa netto [g]: 84

Gramatura [g]: 149.2

Waga sztuki brutto [g]: 128

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 21

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 1.5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 23

Waga kartonu [kg]: 7.46

Szerokość kartonu [cm]: 30.5

39436 LCOBFC 12W/M12IP65-CW

Taśma LED




Wysokość kartonu [cm]: 30

Długość kartonu [cm]: 47

Objętość kartonu [m³]: 0.043005

INFORMACJE DODATKOWE:

- 3 lata Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

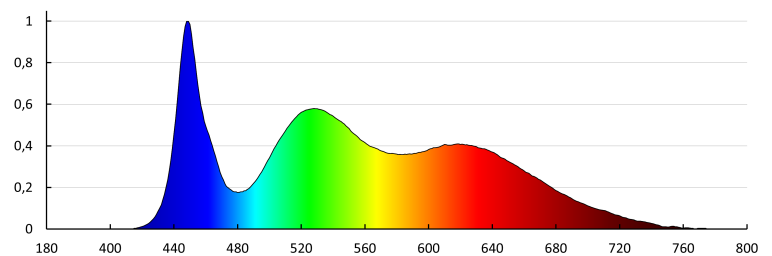

39436 LCOBFC 12W/M12IP65-CW

Taśma LED

AKCESORIA

38472	CON P 8	Konektor do taśmy LED, CON P 8 (38472)
		
38470	CON P 8 CP	Konektor do taśmy LED, CON P 8 CP (38470)
		
38471	CON P 8 CPC	Konektor do taśmy LED, CON P 8 CPC (38471)
		
38473	CON P 8 L	Konektor do taśmy LED, CON P 8 L (38473)
		