EAN: 5905339394415

Taśma LED
KANLUX 39441 LCOBH14,4W/M24IP65-NW

WARRANTY 3 years

up to 146 lm/W

Ra90+ true colors

24V



Dokument utworzono: 21.08.2026, 20:55

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL

PARAMETRY PRODUKTU	
Napięcie znamionowe [V]	24 DC
Moc znamionowa [W]	1m = max 14,4
Strumień świetlny [lm]	1m = 2020
Skorelowana temperatura barwowa [K]	4000
Jednolitość barwy w elipsach McAdama	6
Barwa światła	biała
Rodzaj diody	LED COB
Wskaźnik oddawania barw	90
Znamionowa trwałość lampy [h]	30000
Ilość cykli wł/wył	≥30000
Miejsce zastosowania	wewnątrz
Stopień IP	65
Możliwość cięcia pasków LED na segmenty [cm]	4,55
Kategoria produktu zgodnie z 2019/2020/UE	Źródło światła (LS)
Zawartość rtęci	nie
Zawartość rtęci w lampie [mg]	0

WYMIARY I MONTAŻ	
Wysokość [mm]	5000
Szerokość [mm]	10
Głębokość [mm]	2
Długość [mm]	5000
Rodzaj przyłącza	wolne końce przewodów

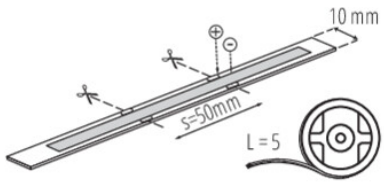

MATERIAŁ I KONSTRUKCJA	
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym	III
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu	0,1m
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]	5÷25

LOGISTYKA	
Jednostka miary	sztuka
Jak pakowane	25
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim	25
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	50
Masa jednostkowa netto [g]	126
Gramatura [g]	191.4
Waga sztuki brutto [g]	172
Długość opakowania jednostkowego [cm]	21
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]	1.5
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]	23
Waga kartonu [kg]	9.57

PARAMETRY ŹRÓDŁA ŚWIATŁA	
Moc w trybie włączenia Pon źródła światła [W]	0,5m = 7,2
Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h)	0,5m = 8
Klasa efektywności energetycznej	E
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]	0,5m = 1010
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]	w kuli (360°)
Moc w trybie czuwania (Psb)	0
Wysokość źródła światła [mm]	500
Szerokość źródła światła [mm]	10
Głębokość źródła światła [mm]	2
Współrzędne chromatyczności (x)	0.38
Współrzędne chromatyczności (y)	0.38
Deklaracja równoważności mocy [W]	0,5m = 126
Wartość wskaźnika oddawania barw R9	66
Współczynnik trwałości	0,9
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	0,96

Dokument utworzono: 21.08.2026, 20:55
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL

LOGISTYKA

Szerokość kartonu [cm]	30.5
Wysokość kartonu [cm]	30
Długość kartonu [cm]	47
Objętość kartonu [m³]	0.043005

INFORMACJE DODATKOWE

3 lata Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

DANE FOTOMETRYCZNE

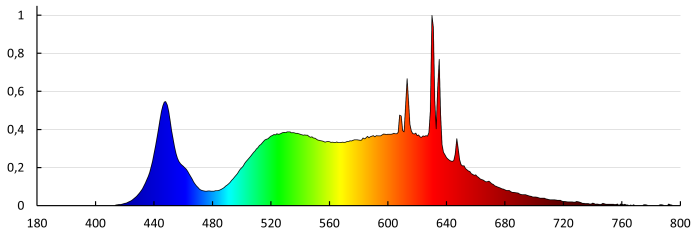

PARAMETRY ŹRÓDŁA ŚWIATŁA
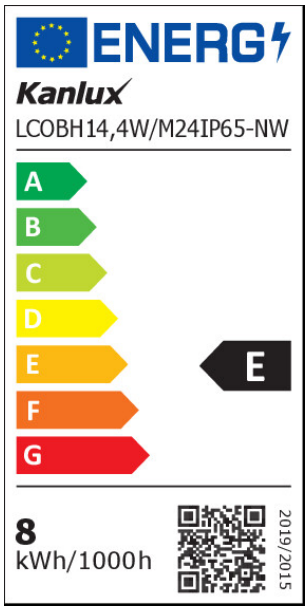
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła	nie
Źródło światła o wysokiej luminancji	nie
Osłona przeciwolśnieniowa	nie
Funkcja ściemniania	jedynie w przypadku określonych ściemniaczy
Ilość diod na metr	480