



39500 NOBEN M36W-120-CCT

Oprawa liniowa LED

5905339395009



Kanlux NOBEN to linia opraw zaprojektowanych z myślą o wszechstronności i prostocie użytkowania. Dzięki możliwości regulacji mocy (w wersji 120 cm: 24W/30W/36W, w wersji 150 cm: 26W/34W/42W) oraz wyboru barwy światła (3000K, 4000K, 6500K), jedna oprawa może pełnić różne funkcje w zależności od potrzeb przestrzeni. Skuteczność świetlna sięgająca 110 lm/W zapewnia efektywne oświetlenie, a ochrona IP54 umożliwia stosowanie także w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności. Smukła, płaska forma i szybkozłączki w komorze przyłączeniowej sprawiają, że instalacja jest szybka i wygodna. Trwałość 30 000 godzin i 30 000 cykli włącz/wyłącz gwarantują niezawodne działanie, a 3-letnia gwarancja producenta daje pewność długotrwałego użytkowania.

PARAMETRY PRODUKTU:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 24/30/36

Strumień świetlny [lm]: max 3620 / 4030 / 3700

Kąt świecenia [°]: 120

Trzonek (Źródło światła): -

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 3000/4000/6500

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6

Barwa światła: ciepłobiała, biała, chłodnobiała

Wskaźnik oddawania barw: 80

Trwałość [h]: 30000

Ilość cykli wł/wył: ≥30000

Rodzaj diody: LED SMD

Kolor: biały

Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie, do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Długość [mm]: 1200

Szerokość [mm]: 62

Wysokość [mm]: 27


Zintegrowane źródło światła LED: tak

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II

Materiał klosza: PC

39500 NOBEN M36W-120-CCT

Oprawa liniowa LED

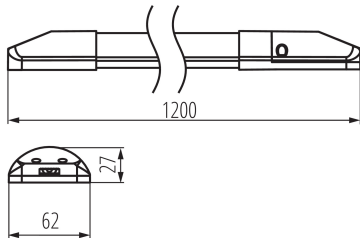

Materiał obudowy: PC

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -20÷35

Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 0,5÷1,5

Stopień IP: 54

Kształt: prostokątny

Możliwość wymiany źródła LED: Brak możliwości wymiany źródła światła LED

Możliwość wymiany sprzętu sterującego: Brak możliwości wymiany sprzętu sterującego

Kategoria produktu zgodnie z 2019/2020/UE: Produkt wyposażony (CP)

Zawartość rtęci: nie

PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Liczba modułów (Źródło światła LED): 1

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: 4550

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: w kuli (360°)

Moc w trybie czuwania (Psb): 0

Wartość wskaźnika oddawania barw R9: 0

Współczynnik trwałości: 0,9

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 0,96

Zastosowana technologia oświetleniowa: LED

Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła: NDLS

Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym: NMLS

Połączone źródło światła (CLS): nie

Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła: nie

Źródło światła o wysokiej luminancji: nie

Oslona przeciwolśnieniowa: nie

Funkcja ściemniania: nie

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 25

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 25

Masa jednostkowa netto [g]: 276

Gramatura [g]: 348

Waga sztuki brutto [g]: 310

39500 NOBEN M36W-120-CCT

Oprawa liniowa LED

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 121.5

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 7

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 3

Waga kartonu [kg]: 8.7

Szerokość kartonu [cm]: 35.5

Wysokość kartonu [cm]: 18

Długość kartonu [cm]: 122

Objętość kartonu [m³]: 0.077958

INFORMACJE DODATKOWE:

- 3 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej