


## 39510 TRETO C IP67 12V 15W

Zasilacz CV

5905339395108



TRETO to seria zasilaczy stałonapięciowych do zastosowań specjalnych. Wysoki stopień szczelności IP67 pozwala na montaż w miejscach, w których występuje zapylenie lub wilgoć. Zintegrowane oprzewodowanie posiada odpowiedni przekrój poprzeczny, pozwalający zminimalizować potencjalne spadki napięć. Rodzina obejmuje szeroki zakres mocy (od 15W do 200W) oraz dwie wartości napięcia zasilania. Wersja "C" jest przeznaczona do montażu w puszkach instalacyjnych. TRETO to idealny wybór do zasilania taśm LED takich jak Kanlux LEDS.

### PARAMETRY PRODUKTU:

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Prąd znamionowy [A]:** max 0,4

**Moc znamionowa [W]:** max 15

**Moc maksymalna [W]:** 15

**Kolor:** biały

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz i na zewnątrz

**Stopień IP:** 67

**Możliwość montażu na powierzchniach normalnie palnych:** tak

**Możliwość współpracy ze ściemniaczem:** nie

**Sprawność zasilacza [%]:** 76

**Długość [mm]:** 49

**Szerokość [mm]:** 50

**Wysokość [mm]:** 27

$\lambda$ : 0,9

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** II

**Materiał:** tworzywo sztuczne

**Rodzaj przyłącza:** wolne końce przewodów

**Długość przewodu [m]:** 0.19

**Przekrój przewodu [mm<sup>2</sup>]:** PRI: 0,75 / SEC: 0,75

**Rodzaj zasilacza:** stałonapięciowy

**Zabezpieczenie przeciążeniowe:** tak

**Zabezpieczenie zwarciove:** tak

**Maksymalna temperatura Ta [°C]:** 40

**Napięcie wejściowe - PRI [V]:** 220-240


**Napięcie wyjściowe - SEC [V]:** 12 DC

**Prąd wyjściowy - SEC [mA]:** max 1250

**Tc [°C]:** 85

## 39510 TRETO C IP67 12V 15W

Zasilacz CV

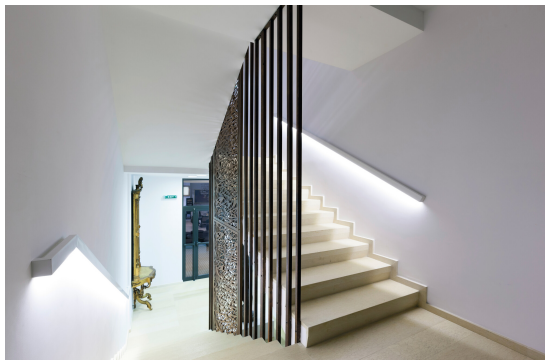

### DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 100

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 100

Masa jednostkowa netto [g]: 110

Gramatura [g]: 134.9

Waga sztuki brutto [g]: 128

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 8.5

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 7.5

Waga kartonu [kg]: 13.49

Szerokość kartonu [cm]: 28.5

Wysokość kartonu [cm]: 32.5

Długość kartonu [cm]: 45

Objętość kartonu [m³]: 0.041681