


04260 TUNA S1101-W

Plafoniera z wymiennym źródłem światła

5905339042606

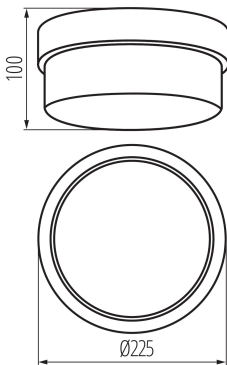

Plafoniera Kanlux TUNA to rozwiązanie dla klatek schodowych, piwnic, strychów i innych tego typu pomieszczeń. Odpowiedni stopień ochrony przed zapyleniem i wilgocią umożliwia stosowanie oprawy zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków.

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie, do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m

Wymienne źródło światła: tak

Źródło światła w komplecie: nie

Wysokość [mm]: 100

Średnica [mm]: 225

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: max 25

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : II

Materiał klosza: szkło

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne

Źródło światła: GLS/CFL/LED

Trzonek (Źródło światła): E27

Rodzaj przyłącza: kostka przyłączeniowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 1-1,5

Stopień IP: 44

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 5

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim : 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym : 5

Masa jednostkowa netto [g]: 1150

Gramatura [g]: 1375

Waga sztuki brutto [g]: 1123.2

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 22.5

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 11

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 23

Waga kartonu [kg]: 6.875

04260 TUNA S1101-W

Plafoniera z wymiennym źródłem światła



Szerokość kartonu [cm]: 24

Wysokość kartonu [cm]: 47

Długość kartonu [cm]: 45

Objętość kartonu [m³]: 0.05076

KANLUX S.A. (kat 4260) TUNA S1101 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 4260) TUNA S1101
Lampy: 1 x A60 100W/c

