

Kanlux




EAN: 5905339902757

Oprawa ogrodowa z wymiennym źródłem światła
Kanlux 46205 RADILO 80 B



IP
44



Dokument utworzono: 13.04.2026, 14:25

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


PL

PARAMETRY PRODUKTU

Napięcie znamionowe [V]	220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50
Moc maksymalna [W]	max 11
Trzonek (Źródło światła)	GU10
Źródło światła	PARI6 LED
Źródło światła w komplecie	nie
Miejsce zastosowania	wewnątrz i na zewnątrz
Stopień IP	44
Kierunek świecenia oprawy	dół

WYMIARY I MONTAŻ

Wysokość [mm]	800
Szerokość [mm]	105
Długość [mm]	125
Miejsce montażu	na podłożu
Rodzaj przyłącza	kostka śrubowa
Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm ²]	1÷1,5

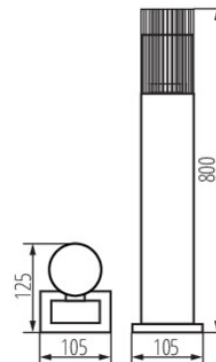

MATERIAŁ I KONSTRUKCJA

Kolor	czarny
Materiał	stop aluminium, PC
Materiał obudowy	stop aluminium
Materiał klosza	PC
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym	I
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu	0,2m
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]	-20÷35

LOGISTYKA

Jednostka miary	sztuka
Jak pakowane	6
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim	1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	6
Masa jednostkowa netto [g]	1084
Gramatura [g]	1435
Waga sztuki brutto [g]	1308
Długość opakowania jednostkowego [cm]	13.5
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]	11.5
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]	80.5
Waga kartonu [kg]	8.61
Szerokość kartonu [cm]	37
Wysokość kartonu [cm]	29
Długość kartonu [cm]	83
Objętość kartonu [m ³]	0.089059

Dokument utworzono: 13.04.2026, 14:25

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com