


07015 MARC DL-60

Plafoniera z wymiennym źródłem światła

5905339070159

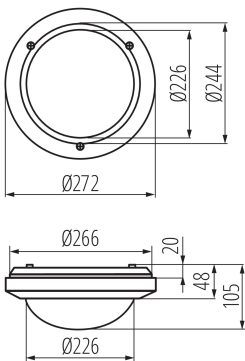

Plafoniera Kanlux MARC DL to prosty design, wysoka odporność na zapylenie, wilgoć (IP54) i promieniowanie UV to dodatkowe atuty tej oprawy.

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie, do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Wymienne źródło światła: tak

Źródło światła w komplecie: nie

Wysokość [mm]: 105

Średnica [mm]: 244

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: max 60

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II

Materiał klosza: PC

Materiał obudowy: PC

Źródło światła: GLS/CFL/LED

Trzonek (Źródło światła): E27

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -10÷35

Rodzaj przyłącza: kostka przyłączeniowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 1-1,5

Stopień IP: 54

Kształt: okrągły

Informacje dodatkowe: nie podlega pod rozporządzenie 2019/2020

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 12

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 12

Masa jednostkowa netto [g]: 530

Gramatura [g]: 783.33

Waga sztuki brutto [g]: 738

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 28

Plafoniera z wymiennym źródłem światła



Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 11

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 28

Waga kartonu [kg]: 9.39996

Szerokość kartonu [cm]: 57.5

Wysokość kartonu [cm]: 36

Długość kartonu [cm]: 59.5

Objętość kartonu [m³]: 0.123165

INFORMACJE DODATKOWE:

- wysoka odporność na promieniowanie UV (PIKTO)
-

KANLUX S.A. (kat 7015) MARC DL-60 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 7015) MARC DL-60
Lampy: 1 x A60 60W/c

