EAN: 5905339705242

Oprawa kanałowa
KANLUX 70524 HERMI 7063NB

Dokument utworzono: 22.08.2026, 13:35
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL

PARAMETRY PRODUKTU	
Napięcie znamionowe [V]	220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50
Moc maksymalna [W]	max 25
Trzonek (Źródło światła)	E27
Źródło światła	GLS/CFL/LED
Źródło światła w komplecie	nie
Miejsce zastosowania	wewnątrz i na zewnątrz
Stopień IP	54
Wymienne źródło światła	tak

WYMIARY I MONTAŻ	
Wysokość [mm]	124
Szerokość [mm]	110
Długość [mm]	190
Miejsce montażu	do nadbudowania na ścianie, do nadbudowania na suficie
Rodzaj przyłącza	kostka przyłączeniowa
Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]	1-1,5



MATERIAŁ I KONSTRUKCJA	
Kolor	biały
Materiał obudowy	bakelit
Materiał klosza	szkło
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym	II
Kształt	inny
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu	0,5m
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]	-20÷25

LOGISTYKA	
Jednostka miary	sztuka
Jak pakowane	12
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	12
Masa jednostkowa netto [g]	720
Gramatura [g]	750
Waga sztuki brutto [g]	678
Długość opakowania jednostkowego [cm]	19
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]	13.5
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]	13
Waga kartonu [kg]	9
Szerokość kartonu [cm]	20
Wysokość kartonu [cm]	38
Długość kartonu [cm]	50
Objętość kartonu [m³]	0.038

DANE FOTOMETRYCZNE

KANLUX S.A. (kat 70524) HERMI 7063NB / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)
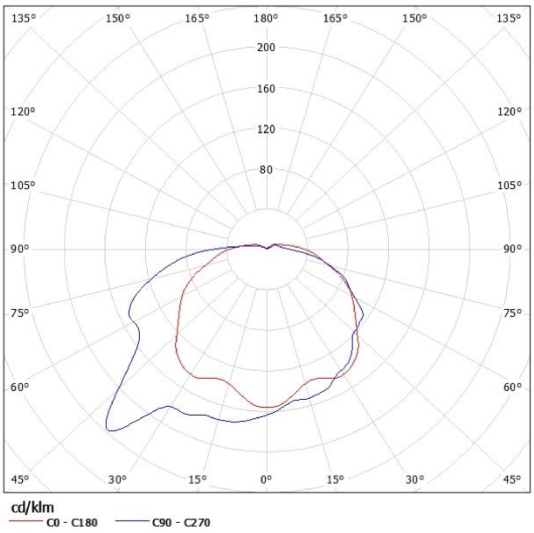
Oprawa: KANLUX S.A. (kat 70524) HERMI 7063NB
Lampy: 1 x A60 60W/c