



70903 WIR WK-15

Wentylator kanałowy

5905339709035

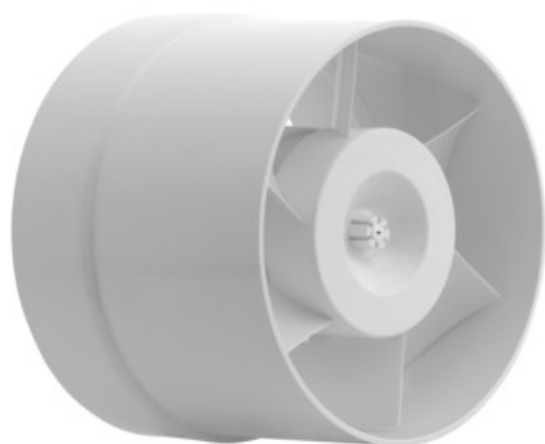

Seria wentylatorów WIR dostępna jest w trzech rozmiarach średnicy 100, 120 oraz 150mm. Wykonane są z tworzywa sztucznego, w kolorze białym. Ich moc to odpowiednio 19, 20 oraz 22W. Ilość obrotów z każdego rozmiaru wynosi 2550/min.

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do wbudowania w ścianę

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Szerokość [mm]: 90

Średnica [mm]: 150

Otwór montażowy [mm]: Ø150

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 22

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II

Obroty silnika: 2550

Rodzaj łożyska: nie dotyczy

Rodzaj przyłącza: kostka przyłączeniowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 1

Ciśnienie akustyczne [dB]: 41

Objętościowy przepływ powietrza [m³/h]: 200

Pobór mocy silnika [W]: 22

Stopień IP: X4

Stopień ochrony: II

DANE LOGISTYCZNE:

Jak pakowane: 12

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 12

Masa jednostkowa netto [g]: 500

Gramatura [g]: 620.83

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 18

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 9.5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 17

Waga kartonu [kg]: 7.44996

Szerokość kartonu [cm]: 30

Wysokość kartonu [cm]: 36.5

Długość kartonu [cm]: 36.5

Objętość kartonu [m³]: 0.039968

70903 WIR WK-15

Wentylator kanałowy

INFORMACJE DODATKOWE:

- ilość obrotów wynosząca 2550/min
- wydajność dla WIR WK-10 wynosząca 100m³/h, dla WIR WK-12 wynosząca 150m³/h, dla WIR WK-15 wynosząca 200m³/h
- poziom głośności dla WIR WK-10 wynoszący 39dB (A), dla pozostałych modeli wynoszący 41dB (A)