


07360 RADAN CT-DTO50

Oprawa sufitowa punktowa

5905339073600

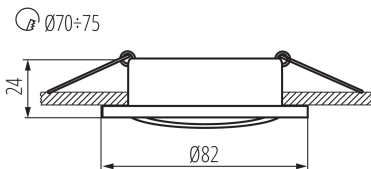

Kanlux RADAN to proste oczka, które rozjaśnią każde pomieszczenie. Sami wybierzemy źródło światła jak i wersję oprawy - z regulacją lub nieruchomą.

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: aluminium

Konieczność stosowanie lamp samoekranujących: tak

Miejsce montażu: do wbudowania w sufit

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Wymienne źródło światła: tak

Wyrób jest nieodpowiedni do montażu na podłożu normalnie palnym: >35W

Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym: tak

Źródło światła w komplecie: nie

Wysokość [mm]: 24

Średnica [mm]: 82

Otwór montażowy [mm]: Ø70-75

Napięcie znamionowe [V]: 12 AC; 12 DC

Moc maksymalna [W]: max 10

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: III

Materiał obudowy: stop aluminium

Źródło światła: MR16

Trzonek (Źródło światła): Gx5,3

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Rodzaj przyłącza: wolne końce przewodów

Długość przewodu [m]: 0.12

Przekrój przewodu [mm²]: 0.75

Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej: w jednej osi

Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej [°]: 30

Stopień IP: 20

Kształt: okrągły

Informacje dodatkowe: nie podlega pod rozporządzenie 2019/2020 - produkt na wymienne źródło światła

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

07360 RADAN CT-DTO50

Oprawa sufitowa punktowa



Jak pakowane: 50
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym : 50
Masa jednostkowa netto [g] : 70
Gramatura [g] : 100
Waga sztuki brutto [g] : 88
Długość opakowania jednostkowego [cm] : 8.5
Szerokość opakowania jednostkowego [cm] : 4
Wysokość opakowania jednostkowego [cm] : 8.5
Waga kartonu [kg] : 5
Szerokość kartonu [cm] : 22.5
Wysokość kartonu [cm] : 20
Długość kartonu [cm] : 45.5
Objętość kartonu [m³] : 0.020475