


08091 TUNA MINI N

Plafoniera z wymiennym źródłem światła

5905339080912

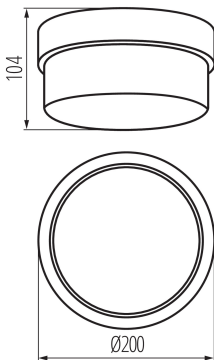

Plafoniera Kanlux TUNA to rozwiązanie dla klatek schodowych, piwnic, strychów i innych tego typu pomieszczeń. Odpowiedni stopień ochrony przed zapyleniem i wilgocią umożliwia stosowanie oprawy zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków.

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie, do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m

Wymienne źródło światła: tak

Źródło światła w komplecie: nie

Wysokość [mm]: 104

Średnica [mm]: 200

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: max 25

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : II

Materiał klosza: szkło

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne

Źródło światła: GLS/CFL/LED

Trzonek (Źródło światła): E27

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -10÷35

Rodzaj przyłącza: kostka przyłączeniowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 1-1,5

Stopień IP: 44

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 10

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 10

Masa jednostkowa netto [g]: 720

Gramatura [g]: 786

Waga sztuki brutto [g]: 828

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 20

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 20

08091 TUNA MINI N

Plafoniera z wymiennym źródłem światła

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 10

Waga kartonu [kg]: 7.86

Szerokość kartonu [cm]: 40

Wysokość kartonu [cm]: 33

Długość kartonu [cm]: 40

Objętość kartonu [m³]: 0.0528