

08103 HAXA-DSO POWER LED-B

Oprawa akcentowa LED

5905339081032



Ścienne-sufitowa oprawa punktowa Kanlux HAXA LED to niewielkie oczko, które zastosujemy jako oświetlenie uzupełniające.

RODZAJ ŹRÓDŁA ŚWIATŁA:

Zastosowana technologia oświetleniowa: LED

Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła: DLS

Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym : NMLS

Połączone źródło światła (CLS): nie

Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła : nie

Źródło światła o wysokiej luminancji: nie

Ostona przeciwolśnieniowa: nie

Funkcja ściemniania: nie

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: aluminium

Miejsce montażu: do wbudowania w ścianę|do wbudowania w sufit

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,1m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem : nie

Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym: tak

Szerokość [mm]: 42

Wysokość [mm]: 41

Głębokość [mm]: 42

Średnica [mm]: 42

Otwór montażowy [mm]: Ø32

Zintegrowane źródło światła LED: tak

Prąd zasilania [mA]: 350

Prąd znamionowy lampy [mA]: 350

Moc maksymalna [W]: 1.2

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : III

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Materiał obudowy: stop aluminium

Rodzaj diody: POWER LED

Strumień świetlny [lm]: 110



Barwa światła: ciepłobiała

Trwałość [h]: 40000

Ilość cykli wł/wył: ≥20000

08103 HAXA-DSO POWER LED-B

Oprawa akcentowa LED

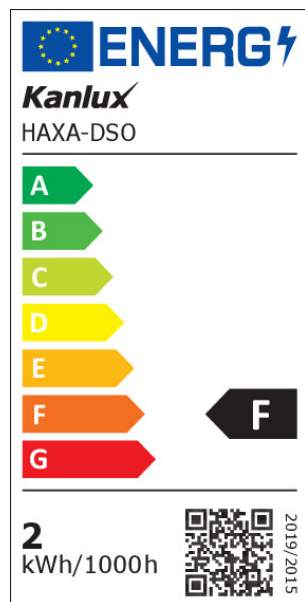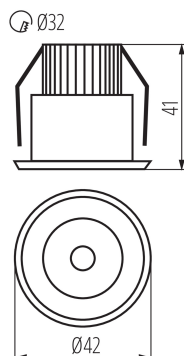

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Rodzaj przyłącza: wolne końce przewodów

Długość przewodu [m]: 0.1

Rodzaj zasilacza: stałoprądowy

Rodzaj zasilania: stałoprądowy

Czas nagrzewania lampy [s]: ≤1

Czas zapłonu lampy [s]: ≤0,5

Stopień IP: 20

Kształt: okrągły

Informacje dodatkowe: Źródło światła (LS)

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 92

PARAMETRY KIERUNKOWYCH ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA:

Światłość szczytowa [cd]: 700

Kąt promieniowania [°]: 20

PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h): 2

Klasa efektywności energetycznej: F

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: 110

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: w wąskim stożku (90°)

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 3000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: ≤6

Moc w trybie włączenia P_{on} źródła światła [W]: 1.2

Wskaźnik oddawania barw: 80

Współrządne chromatyczności (x): 0.44

Współrządne chromatyczności (y): 0.403

Wartość wskaźnika oddawania barw R9: 9

Współczynnik trwałości: ≥0.9

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 0.96

PARAMETRY ZASILANYCH Z SIECI ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Źródło światła LED zastępuje fluorescencyjne źródło światła bez wbudowanego statecznika o określonej mocy: nie dotyczy

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 50

08103 HAXA-DSO POWER LED-B


Oprawa akcentowa LED



Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 50
Masa jednostkowa netto [g]: 37
Gramatura [g]: 56
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 5.5
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 5.5
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 6
Waga kartonu [kg]: 2.8
Szerokość kartonu [cm]: 13
Wysokość kartonu [cm]: 32
Długość kartonu [cm]: 28
Objętość kartonu [m³]: 0.011648


INFORMACJE DODATKOWE:

- do prawidłowego działania wymagany zasilacz elektroniczny o prądzie stałym 350mA, np. ADI 350 lub RICO dostępny w ofercie Kanlux

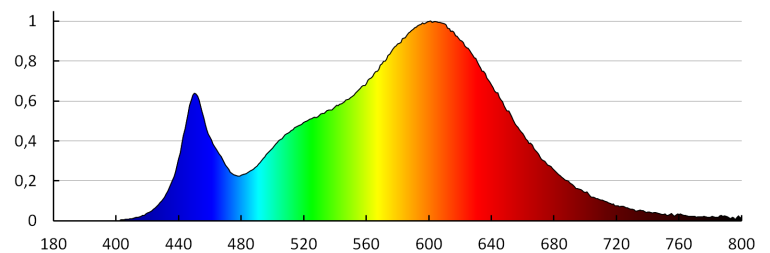

KANLUX S.A. (kat 8101) HAXA-DSL POWER LED + ADI 350 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 8101) HAXA-DSL POWER LED + ADI 350
Lampy: 1 x HAXA + ADI 350

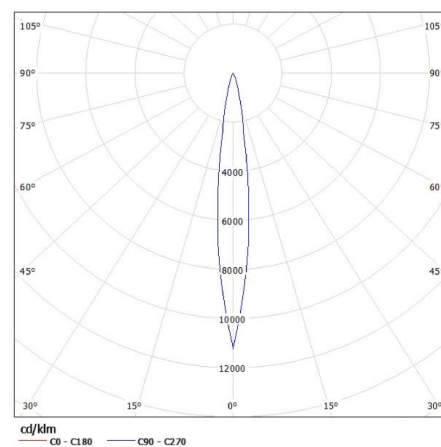

08103 HAXA-DSO POWER LED-B

Oprawa akcentowa LED