EAN: 5905339089816

Plafoniera z wymiennym źródłem światła KANLUX 08981 JURBA DL-218L

IP 44

Dokument utworzono: 22.08.2026, 13:35
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL

PARAMETRY PRODUKTU	
Napięcie znamionowe [V]	220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50
Moc maksymalna [W]	2 x max 18
Trzonek (Źródło światła)	E27
Źródło światła	CFL/LED
Źródło światła w komplecie	nie
Miejsce zastosowania	wewnątrz i na zewnątrz
Stopień IP	44
Stopień IK	10
Wymienne źródło światła	tak
Kategoria produktu zgodnie z 2019/2020/UE	nie podlega pod rozporządzenie 2019/2020

WYMIARY I MONTAŻ	
Wysokość [mm]	85
Szerokość [mm]	285
Długość [mm]	285
Miejsce montażu	do nadbudowania na ścianie, do nadbudowania na suficie
Rodzaj przyłącza	kostka śrubowa
Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]	1-2,5

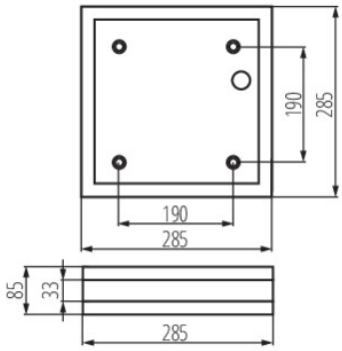

MATERIAŁ I KONSTRUKCJA	
Kolor	nikiel satynowy
Materiał obudowy	stal
Materiał klosza	PC
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym	II
Kształt	kwadratowy
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu	0,5m
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]	-10÷35

LOGISTYKA	
Jednostka miary	sztuka
Jak pakowane	8
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim	1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	8
Masa jednostkowa netto [g]	1650
Gramatura [g]	1925
Waga sztuki brutto [g]	1776
Długość opakowania jednostkowego [cm]	29
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]	9
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]	29
Waga kartonu [kg]	15.4
Szerokość kartonu [cm]	39
Wysokość kartonu [cm]	31.5
Długość kartonu [cm]	59.5
Objętość kartonu [m³]	0.073096

DANE FOTOMETRYCZNE

KANLUX S.A. (kat 8981) JURBA DL-218L / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)
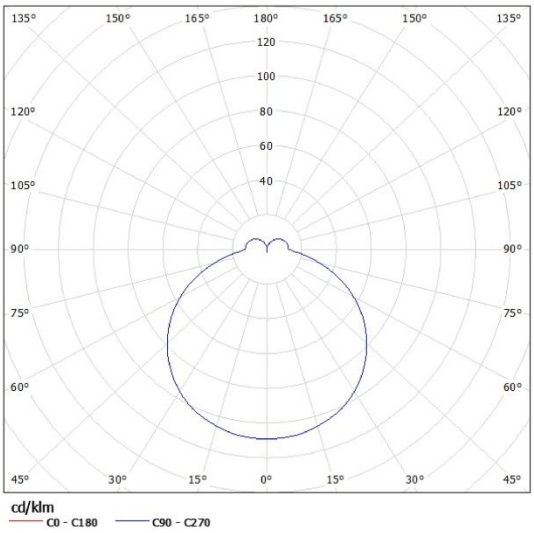
Oprawa: KANLUX S.A. (kat 8981) JURBA DL-218L
Lampy: 2 x TC-DSE 18W/827