


Kanlux

EAN: 5905339907905

Oprawa ścienna KANLUX 90790 MAGNIK I L CCT PIR B



5×CCT
↔

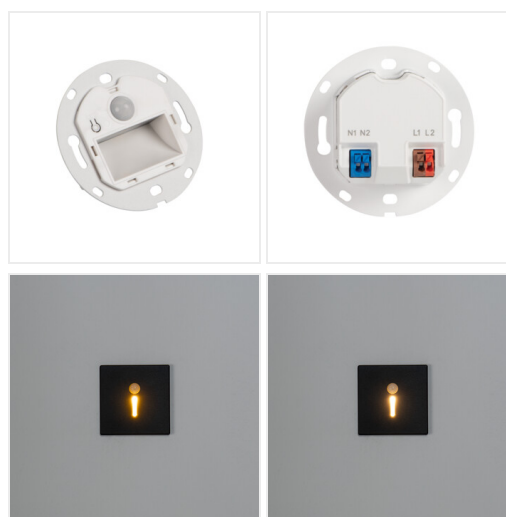

PARAMETRY PRODUKTU

Napięcie znamionowe [V]	220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50
Moc maksymalna [W]	1,7
Strumień świetlny [lm]	max 10
Skorelowana temperatura barwowa [K]	2700/3300/3900/4600/5700
Jednolitość barwy w elipsach McAdama	≤6
Barwa światła	ciepłobiała, biała, chłodnobiała

Dokument utworzono: 25.09.2026, 10:15

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


PL

PARAMETRY PRODUKTU

Rodzaj diody	LED SMD
Zintegrowane źródło światła LED	tak
Wskaźnik oddawania barw	80
Trwałość [h]	30000
Ilość cykli wł/wył	≥30000
Do wbudowania ściennie	tak
Miejsce zastosowania	wewnątrz
Stopień IP	20
Możliwość łączenia przelotowego opraw	tak
Możliwość współpracy ze ściemniaczem	nie
Maksymalna ilość opraw połączonych przelotowo	20
Kategoria produktu zgodnie z 2019/2020/UE	nie podlega pod rozporządzenie 2019/2020

WYMIARY I MONTAŻ

Wysokość [mm]	80
Szerokość [mm]	80
Długość [mm]	37
Wymagana średnica puszkii montażowej [Ømm]	60
Miejsce montażu	do wbudowania w ścianę
Wymiary otworu montażowego [mm]	60
Rodzaj przyłącza	kostka przyłączeniowa
Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]	0,75÷1,5

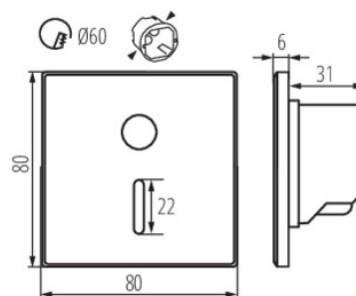

MATERIAŁ I KONSTRUKCJA

Kolor	czarny
Materiał obudowy	PC
Materiał klosza	stop aluminium
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym	II
Kształt	kwadratowy
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu	0,1m

PARAMETRY CZUJNIKA

Rodzaj czujnika	PIR
Wykrywanie ruchu	tak
Zasięg czujnika [m]	max 3
Kąt działania czujnika [°]	H120
Czas działania czujnika [sekunda-minuta]	30--
Nastawa poziomu natężenia oświetlenia, przy którym czujnik wykrywa ruch [lx]	<30

LOGISTYKA

Jednostka miary	sztuka
Jak pakowane	100
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim	1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	100
Masa jednostkowa netto [g]	100
Gramatura [g]	134.1
Waga sztuki brutto [g]	130
Długość opakowania jednostkowego [cm]	9
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]	5

Dokument utworzono: 25.09.2026, 10:15

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]	9
Waga kartonu [kg]	13.41
Szerokość kartonu [cm]	27
Wysokość kartonu [cm]	49.5
Długość kartonu [cm]	38.5
Objętość kartonu [m ³]	0.051455